

DE PROFESSIONELE POMPENSPECIALIST

EDITIE 2024



CENTRIFUGAAL POMPEN

LEO PUMPS ELEKTRONISCHE AUTOMATISCHE POMPSETS

De elektronisch gestuurde pompgroepen van **LEO PUMPS** zijn krachtige zelfaanzuigende jetpompen met presscontrol voor automatische werking met droogloopbeveiliging. Deze pompen worden gebruikt om water op te pompen uit een put, irrigatie in de tuin, voor drukverhoging, ondersteuning, enz...

De RVS Hydrofoorset **AJm 90S** van **LEO PUMPS** is een **RVS jetpomp** gemonteerd op een hydrofoortank van 24 liter. De hydrofoorset **AJm 90** van **LEO PUMPS** is een **gietijzere jetpomp** met RVS-as, met presscontrol voor automatische werking, met droogloopbeveiliging en messing waaier. Ook deze pomp is gemonteerd op een 24 liter hydrofoortank.

LEO EUROPE
a Water Is Life Group company



AJm 90S PC

AJm 90 PC

AJm 90S HYDRO

AJm 90 HYDRO

Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
AJm 90S PC	1,2	0,90	230	3,6 m³/u	48 m	1"/1"	281,00 €	A1.15.114
AJm 90 PC	1,2	0,90	230	3,9 m³/u	48 m	1"/1"	259,00 €	A1.15.216
AJm 90S Hydro	1,2	0,90	230	3,6 m³/u	48 m	1"/1"	308,00 €	A1.15.115
AJm 90 Hydro	1,2	0,90	230	3,9 m³/u	48 m	1"/1"	283,00 €	A1.15.217

De elektronisch gestuurde pompgroep **5XCm120C PC** van **LEO PUMPS** is een RVS meerwaaierige jetpomp met pumpcontrol voor automatische werking met droogloopbeveiliging. De zeer geluidsarme pomp heeft een RVS-as en is uitgevoerd met 5 RVS waaiers. Deze pomp wordt gebruikt om water op te pompen uit een put, hoge gebouwen, lange afstand watertransport, drukverhoging, ondersteuning, enz...

De **5XCm120C Hydro** van **LEO PUMPS** is gemonteerd op een 24 liter hydrofoortank.



5XCm 120C PC

5XCm 120C Hydro

Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
5XCm 120C PC	1,2	0,90	230	5 m³/u	56 m	1"/1"	273,00 €	A1.15.525
5XCm 120C Hydro	1,2	0,90	230	5 m³/u	56 m	1"/1"	365,00 €	A1.15.534

LEO PUMPS ELEKTRONISCHE AUTOMATISCHE POMPSETS

De zelfaanzuigende **XKJ 904S** van **LEO PUMPS** is een RVS Garden Jetpomp geschikt voor de drukverhoging van water. Compact, licht, robuust en eenvoudig in gebruik. De motor is thermisch beveiligd. Uitgevoerd met RVS-AISI/304 waaier. De Garden Jetpomp is uitgevoerd met een on/off schakelaar en 1,5 meter kabel en voorzien van een handvat. De **XKJ 904S PC** van **LEO PUMPS** is uitgevoerd met Coelbo-pumpcontrol en doorkoppelstekker, koppelingen en 1 meter kabel met stekker.



XKJ 904S

XKJ 904S PC

Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
XKJ 904S	1,2	0,90	230	3,6 m³/u	43 m	1"/1"	186,00 €	A1.15.232
XKJ 904S PC	1,2	0,90	230	3,6 m³/u	43 m	1"/1"	355,00 €	A1.15.235

De **AJm110L** en **AJm150L** van **LEO PUMPS** worden gebruikt om water op te pompen uit een put, voor irrigatie in de tuin, drukverhoging en ondersteuning. Deze gietijzere jetpompen zijn uitgevoerd met een RVS AISI/304-as en waaier. De **AJm110PC** en **AJm150PC** zijn eveneens uitgevoerd met een presscontrol en droogloopbeveiliging.



AJm 110

AJm 110PC

Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
AJm 110	1,5	1,1	230	6 m³/u	55 m	1"/1/4" - 1"	342,00 €	A1.15.400
AJm 150L	2	1,5	230	8 m³/u	54 m	1"/1/4" - 1"	370,00 €	A1.15.405
AJm 110PC	1,5	1,1	230	6 m³/u	55 m	1"/1/4" - 1"	415,00 €	A1.15.401
AJm 150PC	2	1,5	230	8 m³/u	54 m	1"/1/4" - 1"	442,00 €	A1.15.406

LEO PUMPS ELEKTRONISCHE AUTOMATISCHE POMPSETS

De meerwaaierige zelfaanzuigende jetpompen **XCM/3PC**, **XCM/4PC** en de **XCM/5PC** van **LEO PUMPS** zijn super geluidsarm. Ideaal voor regenwater-toepassingen of beregening. Volledig geautomatiseerd door een pumpcontrol met droogloopbeveiliging. De jetpompen zijn uitgevoerd in RVS 304 met aansluitdelen in ABS kunststof.



Type	pk	Kw	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
XCM/3PC	1,2	0,9	230	5,4 m³/u	35 m	1"/1"	303,00 €	A1.15.515
XCM/4PC	1,5	1,1	230	5,4 m³/u	48 m	1"/1"	324,00 €	A1.15.516
XCM/5PC	1,75	1,3	230	5,4 m³/u	55 m	1"/1"	348,00 €	A1.15.517

Vermelde prijzen excl. btw en recupelbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

CENTRIFUGAAL POMPEN EN RESERVOIR POMPEN

LEO PUMPS JETPOMPEN 3 X 400V

De **AJT 110**, de **AJT 150** en de **AJT 220** van **LEO PUMPS** worden gebruikt om water op te pompen uit een put, voor irrigatie in de tuin, drukverhoging en ondersteuning. Deze gietijzeren jetpompen zijn uitgevoerd met een as en waaier in RVS AISI/304 en uit te breiden met presscontrol en droogloopbeveiliging.



Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
AJT 110	1,5	1,1	400	6 m³/u	55 m	1.1/4 - 1"	376,00 €	A1.62.101
AJT 150	2	1,5	400	4,8 m³/u	60 m	1.1/4 - 1"	406,00 €	A1.62.102
AJT 220	3	2,2	400	7,2 m³/u	68 m	1.1/4 - 1"	406,00 €	A1.62.104

SAER DUBBELWAAIERIGE JETPOMPEN 230V en 400V

De **JET M150** en **JET M200** van **SAER** worden gebruikt om water op te pompen uit een put, voor irrigatie in de tuin, drukverhoging en ondersteuning. Deze gietijzeren jetpompen zijn uitgevoerd met messing waaiers en een as in RVS AISI/304. De pompen zijn ook uitbreidbaar met de **COELBO OPTIPLUS** (230V) of de **ONEMATIC** (3 x 400V).



met OPTIPLUS ter illustratie

Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
M150	1,5	1,1	230	4,8 m³/u	66 m	1.1/2 - 1"	710,00 €	A1.01.540
M150T	1,5	1,1	3x400	4,8 m³/u	66 m	1.1/2 - 1"	738,00 €	A1.01.550
M200	2	1,5	230	6 m³/u	68 m	1.1/2 - 1"	739,00 €	A1.01.560
M200T	2	1,5	3x400	6 m³/u	68 m	1.1/2 - 1"	782,00 €	A1.01.570

H2Q BMP BOOSTERPOMP

De zelfaanzuigende multistage geluidsarme **BMP serie** van **H2Q** zijn jetpompen met een aanzuigdiepte tot 8 meter. Ideaal voor drukverhoging, volledig geautomatiseerd door een pumpcontrol en droogloopbeveiliging, uitgevoerd in RVS 304 met aansluitdelen in messing. De pompen zijn uitwisselbaar met ESPRI-lijn zonder installatie wijziging.



Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
BMP60/4	1	0,75	230	3,6 m³/u	40 m	1"/1"	405,00 €	A1.03.975
BMP60/5	1,2	0,90	230	3,6 m³/u	50 m	1"/1"	435,00 €	A1.03.980
BMP90/4	1,2	0,90	230	5,4 m³/u	43 m	1"/1"	435,00 €	A1.03.985
BMP90/5	1,5	1,10	230	5,4 m³/u	53 m	1"/1"	455,00 €	A1.03.971
BMP120/5	1,8	1,25	230	7,2 m³/u	60 m	1"/1"	485,00 €	A1.03.990
BMP170/4	2	1,50	230	10,2 m³/u	56 m	2 x 5/4"	545,00 €	A1.03.973
BMP170/5	2,5	1,75	230	10,2 m³/u	62 m	2 x 5/4"	575,00 €	A1.03.974

Vermelde prijzen excl. btw en recuperbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

WELL PUMPS DRUKDOMPELPOMP - RESERVOIR POMP

De **5" WPS-POMPEN** van **WELL PUMPS** zijn reservoirpompen volledig uitgevoerd in RVS AISI/304. Deze pompen worden vooral gebruikt in regenwatertoepassingen en tuinberegning. Standaard voorzien met een waaier in Noryl en met een vlotterdrijfschakelaar die ook kan functioneren als droogloopbeveiliging. De onderdempeldiepte van de pomp bedraagt max. 17 meter. De pompen worden geleverd met een condensatorkast en 20 meter kabel.

Universele pompvoet voor Well PUMPS en LEO PUMPS optioneel leverbaar.



Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
5" WPS A60 AUTO*	1	0,75	230	5,7 m³/u	57 m	1.1/4 "	515,00 €	A1.45.500
5" WPS A80 AUTO*	1,6	1,2	230	5,7 m³/u	82 m	1.1/4 "	616,00 €	A1.45.505
5" WPS A80**	1,6	1,2	230	5,7 m³/u	82 m	1.1/4 "	609,00 €	A1.45.510

LEO PUMPS DRUKDOMPELPOMP - RESERVOIR POMP

Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
5DWm2.3P*	0,75	0,55	230	4,5 m³/u	33 m	1.1/4 "	577,00 €	A1.15.860P
5DWm2.5P*	1	0,75	230	4,5 m³/u	53 m	1.1/4 "	510,00 €	A1.15.862P
5DWm4.4P*	1,2	0,90	230	8 m³/u	43 m	1.1/4 "	670,00 €	A1.15.866P
5DWm4.5P*	1,5	1,10	230	8 m³/u	53 m	1.1/4 "	319,00 €	A1.15.867P
5DWm8.3P*	1,5	1,10	230	11 m³/u	34,5 m	1.1/4 "	706,00 €	A1.15.871P
5DWm8.4P*	2	1,50	230	11 m³/u	45,5 m	1.1/4 "	850,00 €	A1.15.872P
Universele pompvoet voor aansluiting drijvende aanzuiging						1.1/4 "	132,00 €	B9.01.566

(* met vlotterschakelaar, ** zonder vlotterschakelaar).

LEO PUMPS DRUKDOMPELPOMP - RESERVOIR POMP


De **LKS 900S DRUKDOMPELPOMP** van **LEO PUMPS** is voorzien van een RVS-aanzuigstrainer. Geleverd met 10 meter onderwaterkabel en vlotterdrijfschakelaar, die eveneens kan functioneren als droogloopbeveiliging. De onderdempeldiepte van de pomp bedraagt max. 30 meter.



Type	pk	Watt	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansluiting	Prijs	Code
LKS-900 S	1,2	900	230	7 m³/u	32 m	1"	281,00 €	A3.13.543

H2Q RVS CONSOLES EN TOEBEHOREN

De **MUURCONSOLES** en **GRONDCONSOLES** van **H2Q** zijn volledig uitgevoerd in RVS AISI/304 en belastbaar tot max. 100 kg. Muurconsoles worden geleverd **zonder** trillingsdempers en bevestigingsmaterialen. De grondconsoles zijn **standaard** voorzien van trillingsdempers.



RVS muurconsole



Trillingsdempers 15 of 20 mm hoogte



Alu grondconsole

Type	Prijs	Code
RVS muurconsole (draagvlak 30 x 40 cm, max 100 kg)	57,90 €	C1.01.665
Alu. grondconsole (draagvlak 35 x 25 cm, met trillingsdempers)	51,00 €	C1.01.662
Trillingsdemper D20 (enkelzijdige draad M6, hgte 15 mm)	3,40 €	A1.05.100
Trillingsdemper D30 (enkelzijdige draad M8, hgte 20 mm)	4,50 €	A1.05.110

REGENWATERPOMPEN

H2Q REGENWATERRECUPERATIE

De **RVS REGENWATERDOMPELPOMP** van **COM**, met ingebouwde pumpcontroller (*werkt als droogloopbeveiliging*), is een ideale pomp voor huishoudelijke toepassingen en beregning. Standaard met 20 meter kabel. Verpompt regenwater tot een maximum van 4,8 m³ per uur met een maximale druk van 4,3 bar.

De **RVS REGENWATERDOMPELPOMP** van **COM-X-80**, met met drijvende aanzuiging, is een ideale pomp voor huishoudelijke toepassingen en beregning. Standaard met 20 meter kabel. Verpompt regenwater tot een maximum van 4,8 m³ per uur en met een maximale druk van 4,3 bar.



Type	pk	Watt	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
H2Q COM 4/6	0,8	600	230	4,8 m³/u	43 m	1"	329,00 €	A1.14.500
H2Q COM -X 4/6	0,8	600	230	4,8 m³/u	43 m	1.1/4" - 1"	339,00 €	A1.14.510
H2Q COM -X 4/6*	0,8	600	230	4,8 m³/u	43 m	1.1/4" - 1"	398,00 €	A1.14.515
H2Q COM 4/7	1	800	230	5,0 m³/u	56 m	1"	359,00 €	A1.14.540

(* compleet met drijvende aanzuiging)

ESPA MEERTRAPS CENTRIFUGAALPOMP

NIEUW

De **ASPRI 25 serie** van **ESPA** zijn meertraps centrifugaalpompsets voor watervoorziening met een aanzuigdiepte tot 9 meter. Ideaal voor drukverhoging, volledig geautomatiseerd door een pumpcontrol en droogloopbeveiliging. Verpompen van schoon water voor huishoudelijk, industrieel, landbouw- en tuin-gebruik. Stil in gebruik. Motor: 2-polig asynchroon; IPX5 bescherming; isolatieklasse F. Eénfasige-versie met ingebouwde thermische beveiliging. Continue werking. Pomphuis en waaiers in AISI 304. Pompas in AISI 431. Roosters in technopolymeer. Zuig- en persleiding van gietijzer met kataforesebehandeling (*speciale anti-roestbehandeling*). Mechanische afdichting. Aluminium motorhuis. Afdichtingen in NBR/. EPDM. Uitrusting zonder kabel.

ESPA

NIEUW



Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
ASPRI 15-3	0,5	0,37	230	3,9 m³/u	32 m	1"	360,00 €	A1.03.814
ASPRI 15-4	0,75	0,55	230	7,2 m³/u	43 m	1"	388,00 €	A1.03.816
ASPRI 25-4	1,2	0,9	230	7,2 m³/u	43 m	1"	527,00 €	A1.03.818
ASPRI 25-5	1,5	1,1	230	7,2 m³/u	56 m	1"	647,00 €	A1.03.820

REGENWATERRECUPERATIE

De **RVS REGENWATERDOMPELPOMP** van **STEEL-PUMPS**, met ingebouwde pumpcontroller, is een ideale pomp voor in de regenwaterput. Deze pomp kan zowel droog als ondergedompeld opgesteld worden. Standaard met 10 meter kabel. RVS techno-polymeer normaal aanzuigende jetpomp.



X-AJE80B

De **LKS-SE serie DRUKDOMPELPOMPEN** van **LEO PUMPS** zijn voorzien van een ingebouwde pump-control. De pompen worden geleverd met 10 meter onderwaterkabel. De onderdompeldiepte bedraagt 30 meter. Standaard voorzien van een RVS-aanzuigkorf.

De **LKS SE-1** serie heeft een zij-inlaat en is optioneel leverbaar met een drijvende aanzuiging.



LKS-902SE

LKS-1102 SE-1

Type	pk	Watt	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
X-AJE80B	0,8	800	230	3 m³/u	40 m	1" - 1.1/4"	607,00 €	B1.14.260
LKS-902 SE*	1,2	900	230	5,5 m³/u	33,5 m	1"	314,00 €	A1.14.517
LKS-902 SE-1**	1,2	900	230	5,5 m³/u	33,5 m	1" - 1"	306,00 €	A1.14.518
LKS-902 SE-1***	1,2	900	230	5,5 m³/u	33,5 m	1" - 1"	365,00 €	A1.14.519
LKS-1102 SE*	1,5	1100	230	5,5 m³/u	45 m	1"	324,00 €	A1.14.520
LKS-1102 SE-1**	1,5	1100	230	5,5 m³/u	45 m	1" - 1"	316,00 €	A1.14.525
LKS-1102 SE-1***	1,5	1100	230	5,5 m³/u	45 m	1" - 1"	376,00 €	A1.14.530

(* onderaanzuiging, ** zijaanzuiging, *** zijaanzuiging en met drijvende aanzuiging).

H2Q ELEKTRONISCHE AUTOMATISCHE POMPSETS

De zelfaanzuigende multistage geluidsarme **BMP serie** van **H2Q** zijn jetpompen ideaal voor regenwater en beregning. Volledig geautomatiseerd door een pumpcontrol en droogloopbeveiliging, uitgevoerd in RVS 304 met aansluitdelen in messing. De pompen zijn uitwisselbaar met ESPA ASPRI-lijn zonder de installatie te wijzigen.



BMP90 4PC

BMP170 5PC

Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
BMP60/4PC	0,95	0,7	230	3,6 m³/u	40 m	1"/1"	445,00 €	A1.03.950
BMP60/5PC	1,15	0,85	230	3,6 m³/u	50 m	1"/1"	475,00 €	A1.03.955
BMP90/4PC	1	0,75	230	5,4 m³/u	43 m	1"/1"	475,00 €	A1.03.960
BMP90/5PC	1,3	1	230	5,4 m³/u	53 m	1"/1"	495,00 €	A1.03.965
BMP120/5PC	1,3	1	230	7,5 m³/u	53 m	1"/1"	661,00 €	A1.03.992
BMP170/5PC	1,8	1,4	230	10,5 m³/u	50 m	1"/1/4"	754,00 €	A1.03.994

Vermelde prijzen excl. btw en recuperbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

ONDERBREKING SYSTEMEN

D&O ONDERBREKINGSTANKS ZONDER POMP

NIEUW

De **BREAKTANKS** van **D&O** zijn ontwikkeld, gedesigned en gefabriceerd volgens de EN 1717-norm en zijn Belgaqua gecertificeerd. Het doel van deze disconnectietanks is om te voorkomen dat **niet-drinkbaar** water in contact komt met **drinkwater**. De range gaat van 10 liter tot 1000 liter en zijn allemaal voorzien van "OVERFLOW AIRGAP" voorzien van een trechter.

De **BREAKTANKS** van **D&O** kunnen toegepast worden in de volgende sectoren: zwembadsector; ziekenhuizen en tandartspraktijken; agricultuur- en industriector en voor drukverhoging.

Type	H x B x D	Inhoud	Prijs	Code
D&O Mini DSCT 10 L	143 x 90 x 70	10 ltr.	309,00 €	A2.13.640
D&O Mini DSCT 37 L	143 x 90 x 70	37 ltr.	313,00 €	A2.13.642
D&O Homebox 57 L	143 x 90 x 70	57 ltr.	309,00 €	A2.13.644
D&O Hecaton 100 L	143 x 90 x 70	100 ltr.	584,00 €	A2.13.646
D&O Combi DSCT 270 L	143 x 90 x 70	270 ltr.	793,00 €	A2.13.570

Type	H x B x D	Inhoud	Mangat	Prijs	Code
D&O Hydrobox 250 L	106 x 90 x 70	250 ltr.	55 x 60	1.723,00 €	A2.13.632
D&O Hydrobox 500 L	143 x 90 x 70	500 ltr.	55 x 60	1.723,00 €	A2.13.634
D&O Hydrobox 750 L	182 x 90 x 70	750 ltr.	55 x 60	1.847,00 €	A2.13.636
D&O Hydrobox 1000 L	220 x 90 x 70	1000 ltr.	55 x 60	2.081,00 €	A2.13.638



D&O Mini DSCT 10 Liter



D&O Hecaton 100 Liter



D&O Combi DSCT 270 Liter



Hydrobox 250 Liter



Hydrobox 500 Liter



Hydrobox 750 Liter



Hydrobox 1000 Liter

D&O ONDERBREKINGSTANKS MET POMP

NIEUW

Als leidingwater gebruikt wordt voor buitentoepassingen, zoals voor het vullen van zwembaden, dierenstallen of zelfs drukverhoging, verplicht de wetgeving altijd dat er gewerkt moet worden met een onderbrekingstank met pomp. MPI levert deze units in 7 standaard types met Belgaqua en KIWA-keurmerk (norm EN 1717)

De **D&O ONDERBREKINGSTANKS** zijn opgebouwd met een geluidsarme roestvrijstalen **ESPA pompen (ASPRI)** uitgevoerd met een pumpcontrol sturing. De uitvoeringen met **CALPEDA** pompen (*Metasmall en MXAM en MXS*) zijn voorzien van een frequentiesturing.

Andere configuraties op aanvraag mogelijk

Type	Pomp	Vermogen	Inh. tank	Prijs	Code
D&O Mini DSCT	Aspri 15/3	0,5 pk	10 ltr.	890,00 €	A2.13.556
D&O DSCT XL	Aspri 15/4	0,75 pk	37 ltr.	945,00 €	A2.13.558
D&O DSCT XL	Metasmall	0,88 pk	37 ltr.	1.470,00 €	A2.13.560
D&O Boosterbox	Minisub	1 pk	37 ltr.	1.541,00 €	A2.13.562
D&O Hecaton	Aspri 25/4	1,2 pk	100 ltr.	1.395,00 €	A2.13.564
D&O Hecaton	MXAM 204	0,75 pk	100 ltr.	1.645,00 €	A2.13.566
D&O Combi DSCT	MXS 507-F	2 pk	270 ltr.	3.630,00 €	A2.13.568



D&O Mini DSCT Aspri 15/3



D&O Boosterbox Minisub



D&O Hecaton Aspri 25/4



D&O Combi DSCT MXS 507-F

Drukverhoging

LEO PUMPS BOOSTERSET

De **MAC550** van **LEO PUMPS**, met een variabele snelheid en permanent magnetische motor (PM), gebruikt een energiebesparende technologie die de prestaties aanpast door de snelheid automatisch te verlagen in functie van de waterbehoefte. Alle kranen staan constant onder druk. De watergekoelde motor zorgt dat het geluidsniveau bij normaal gebruik lager is dan 47 dB (A).

De nieuwste compacte alles-in-één oplossing.



Type	pk	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansluiting	Prijs	Code
MAC 550	0,75	0,55	230	4,8 m³/u	42 m	1"/1"	570,00 €	A1.62.100

JOLLY PUMP Drukverhogingsset

De **BOOSTERPOMPEN** van **JOLLY PUMP** zijn super stille pompen met inwendige zelf-genererende thermische droogloopbeveiliging, gefabriceerd volgens de Europese EN-norm. De automatische sturing treedt in werking vanaf 180 ltr./u. De motor is watergekoeld. Bij onafgebroken werking mag de temperatuur van de te verpompen vloeistof niet boven de + 60°C uitkomen.

Toepasbaar voor alle drukproblemen.



Type	pK	kW	Volt	Ltr./min	Bar	IP waarde	Prijs	Code
JOLLY 1.2	0,33	0,25	230	3 - 53	1.2	IP 44	348,00 €	B1.70.200
JOLLY 2.5 TWIN	0,65	0,49	230	3 - 53	2.5	IP 44	692,00 €	B1.70.210

ESPA CKE MULTI BOOSTERPOMP

NIEUW

De **CKE Multi BOOSTERPOMP** van **ESPA** is een roest-vrijstale verticale meertrapspomp met een **ACS drinkwatercertificaat**. Het vermogen ligt tussen 1 pk bij 230V en 5,5 pk bij 400V. Het maximaal debiet bedraagt 18 m³. De opvoerhoogte bedraagt 134 meter. In- en uitlaataansluiting DN 50. Verkrijgbaar met gietijzere pompvoet. Verpompt water met een temperatuur van - 20°C tot + 120°C.



Type	Nominaal debiet totaal	Prijs	Code
CKE 2M Multi 25-4/230V	4 m³/u bij 50 m	4.466,00 €	A1.03.870
CKE 2M Multi 25-5/230V	4 m³/u bij 60 m	4.552,00 €	A1.03.872
CKE 2M Multi 35-5/230V	6 m³/u bij 60 m	5.069,00 €	A1.03.874
CKE 2M Multi 25-4/400V	4 m³/u bij 50 m	5.039,00 €	A1.03.876
CKE 2M Multi 25-5/400V	4 m³/u bij 60 m	5.125,00 €	A1.03.878
CKE 2M Multi 35-5/400V	6 m³/u bij 60 m	5.642,00 €	A1.03.880
CKE 2M Multi 35-6/400V	12 m³/u bij 60 m	5.761,00 €	A1.03.882

Vermelde prijzen excl. btw en recuperbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

LEO PUMPS LVS VERTICALE MEERTRAPSPOMP



Bij de **LVS VERTICALE MEERTRAPSPOMPEN** van **LEO PUMPS** is het volledig pompdeel uitgevoerd in RVS-AISI/304 en voorzien van een **ACS drinkwatercertificaat**. Het vermogen ligt tussen 0,5 pk bij 230V en 150 pk bij 3 x 400V; het maximaal debiet ligt tussen 4,2 m³ en 240 m³/u. De opvoerhoogte bedraagt 12 tot 325 meter. In- en uitlaataansluiting DN 32 t/m DN 200. Verkrijgbaar met gietijzere pompvoet. Verpompt water met een temperatuur van - 20°C tot + 120°C.



Type	pK	kW	Volt	Ltr./min	Opvrhgte	Zuig/pers	Prijs	Code
LVS3-10	1	0,75	380	20 - 6	62 - 331	DN32 - DN32	1.257,00 €	A1.17.855
LVS3-13	1,5	1,1	380	20 - 6	80 - 44	DN32 - DN32	1.330,00 €	A1.17.858
LVS3-17	2	1,5	380	20 - 6	107 - 59	DN32 - DN32	1.558,00 €	A1.17.860
LVS3-25	3	2,2	380	20 - 6	158 - 87	DN32 - DN32	1.809,00 €	A1.17.864
LVS5-8	1,5	1,1	380	17 - 117	53 - 31	DN32 - DN32	1.316,00 €	A1.17.897
LVS5-15	3	2,2	380	17 - 117	101 - 63	DN32 - DN32	1.707,00 €	A1.17.904
LVS5-20	4	3	380	17 - 117	135 - 87	DN32 - DN32	2.036,00 €	A1.17.907
LVS5-26	5,5	4	380	17 - 117	176 - 115	DN32 - DN32	2.276,00 €	A1.17.910
LVS10-6	3	2,2	380	33 - 200	61 - 39	DN40 - DN40	1.819,00 €	A1.17.916
LVS10-9	4	3	380	33 - 200	92 - 59	DN40 - DN40	2.141,00 €	A1.17.919
LVS10-12	5,5	4	380	33 - 200	122 - 79	DN40 - DN40	2.314,00 €	A1.17.921
LVS10-16	7,5	5,5	380	33 - 200	163 - 106	DN40 - DN40	3.191,00 €	A1.17.923
LVS15-5	5,5	4	380	50 - 350	70 - 48	DN50 - DN50	2.166,00 €	A1.17.931
LVS15-7	7,5	5,5	380	50 - 350	98 - 65	DN50 - DN50	3.008,00 €	A1.17.933
LVS15-9	10	7,5	380	50 - 350	125 - 84	DN50 - DN50	3.243,00 €	A1.17.935
LVS15-14	15	11	380	50 - 350	194 - 130	DN50 - DN50	4.218,00 €	A1.17.938
LVS20-5	7,5	5,5	380	67 - 467	73 - 48	DN50 - DN50	2.837,00 €	A1.17.944
LVS20-7	10	7,5	380	67 - 467	102 - 57	DN50 - DN50	3.143,00 €	A1.17.946
LVS20-10	15	11	380	67 - 467	146 - 83	DN50 - DN50	3.946,00 €	A1.17.948
LVS20-14	20	15	380	67 - 467	204 - 117	DN50 - DN50	4.424,00 €	A1.17.950
LVS32-4	10	7,5	380	250 - 667	74 - 40	DN65 - DN65	4.409,00 €	A1.17.959
LVS32-6	15	11	380	250 - 667	113 - 62	DN65 - DN65	5.363,00 €	A1.17.963
LVS32-8	20	15	380	250 - 667	151 - 83	DN65 - DN65	6.013,00 €	A1.17.967
LVS32-10	25	18,5	380	250 - 667	190 - 106	DN65 - DN65	6.586,00 €	A1.17.971

CALPEDA META SMALL BOOSTERSET

NIEUW

Zelfaanzuigende boosterset van **CALPEDA** met ingebouwde frequentieomvormer. **META SMALL** is een **PLUG & PLAY** oplossing, de pomp is voorzien van een geïntegreerde druktransducer, een geïntegreerde terugslagklep en een ingebouwd drukvat. De frequentieomvormer (VFD) regelt het starten en stoppen van de pomp en zorgt ervoor dat de druk constant blijft.



Type	Vermogen	Debiet	Volt	Druk	Prijs	Code
META SMALL	0,65 kW	1 - 10m³/u	230	11 - 55 Hm	923,00 €	A2.10.335

FREQUENTIEREGELINGEN

COELBO LUCHT EN WATERGEKOELDE FREQUENTIEREGELING

De **COELBO ECODERIVE** en **SPEEDMATIC EASY** van **COELBO** zijn **watergekoeld** en koppelen de gewenste druk aan het optimale toerental. Enkel geschikt voor **verticale** montage.



Type	pk	Watt	Volt	Amp.	Debiet	In/uit	Prijs	Code
HIGH TECH ECODERIVE	1,2	900	230	7,5	8 m³/u	1"	340,00 €	B2.03.155
SPEEDMATIC EASY-12M	2	1500	230	12	10 m³/u	1.1/4"	485,00 €	B2.03.141
SPEEDMATIC 1305T	3	2200	400	5	15 m³/u	1.1/4"	809,00 €	B2.03.142
SPEEDMATIC 1309T	5	3000	400	9	15 m³/u	1.1/4"	958,00 €	B2.03.143
SPEEDMATIC 1314T	7,5	5500	400	14	25 m³/u	2"	1.389,00 €	B2.03.251

(M= monofasig, T= driefasig)

De **UNIVERSAL SPEEDBOX** is een universele **droogopgestelde** frequentieregeling voor wandmontage, ontwikkeld voor de watersector met zeer eenvoudige instelmogelijkheden. Display in 3 talen (NL/FR/ENG). Leverbaar in mono- en driefasige uitvoering; natuurlijke koeling (type 1106 MM) of geforceerde koeling (type 1112 MM en de TT-serie). Alle **UNIVERSAL SPEEDBOXEN** werken met een druk tot 16 bar en worden geleverd met een losse sensor. Beveiliging IP55 inclusief druksensor.



Speedbox MM serie/Speedbox TT serie

De **TR DRUKSENSOREN** van **COELBO** zijn universele druksensoren van 4 tot 20 mA. De **COELBO TR-10** is leverbaar tot 10 bar; de **COELBO TR-16** is leverbaar tot 16 bar. Beide standaard met 1,5 meter kabel en zijn uitgevoerd in RVS-AISI/316.



COELBO TR-10/COELBO TR-16

Type	pk	Watt	Volt	Amp.	Prijs	Code
SPEEDBOX MM 12	2	1500	230	12	693,00 €	B2.03.132
SPEEDBOX TT 5	3	2200	400	5	832,00 €	B2.03.133
SPEEDBOX TT 9	5,5	4000	400	9	922,00 €	B2.03.134
SPEEDBOX TT 13	7,5	5500	400	14	1.231,00 €	B2.03.136
COELBO TR-10 (≤10 bar)					130,90 €	C2.07.661
COELBO TR-16 (≤16 bar)					130,90 €	C2.07.660

COELBO PUMPCONTROL MET REDUCEERVENTIEL

De **EPR** van **COELBO** is een compact pumpcontroller voor de automatische besturing en beveiliging van elektrische pompen tot 2,2 kW, multispansing en uitgerust met een innovatief reduceer-/regelingssysteem voor de uitlaatdruk.

De **DPR** van **COELBO** is een digitale pompcontroller met instelbare uitlaat- en startdruk. Het bevat ook een digitaal display met onmiddellijke aanduiding van het stroomverbruik en de uitlaatdruk, aangezien het binnenin stroom- en drukomzetters bevat.



DPR Coelbo

EPR Coelbo

Type	Volt	pk	Amp.	Debiet	Aansluiting	Prijs	Code
DPR	230	3	16	6 m³/u	1"	151,90 €	A2.03.240
DPR	230	3	16	10 m³/u	1.1/4"	158,80 €	A2.03.242
EPR	230	3	16	6 m³/u	1"	113,20 €	A2.03.244
EPR	230	3	16	10 m³/u	1.1/4"	120,40 €	A2.03.246

PUMPCONTROLLERS

De universele pumpcontrollers worden gebruikt ten behoeve van de automatisering en beveiliging van de pomp. De **LEO PRESSCONTROL** is een **standaard** pompschakeling terwijl de **HQ PUMPCONTROL** een **regelbare** startdruk heeft. De **COELBO PCB** en **CONTROLMATIC** pumpcontrollers hebben dezelfde functies maar de **CONTROLMATIC** is uitgevoerd met een opbouwstopcontact (vrouwelijk). De **DIGIMATIC** is een volledig digitaal instelbare pumpcontroller met Amp-beveiliging. De **COELBO OP/RMC** is speciaal ontwikkeld voor zwaardere pompen met een debiet tot 10m³/u (ook leverbaar in 3 x 400 V).



LEO PC, Plug & Play Ready



PCB



Controlmatic



Digimatic



Optiplus 22 RMC



Onematic

Type	Volt	pk	Amp.	Debiet	Aansluiting	Prijs	Code
LEO PC (Plug & Play Ready)	230	1,5	10	7,5 m³/u	2 x 1"	67,00 €	A2.03.112
PCB Pumpcontrol	230	2	16	7,5 m³/u	2 x 1"	89,70 €	A2.03.105
CONTROLMATIC	230	1,5	12	7,5 m³/u	2 x 1"	132,30 €	A2.03.120
DIGIMATIC	230	3	16	7,5 m³/u	2 x 1"	152,30 €	A2.03.117
OPTIPLUS 22 RMC	230	3	32	10 m³/u	2 x 1.1/4"	132,30 €	A2.03.118
ONEMATIC	3 x 400	4	10	15 m³/u	2 x 1.1/4"	406,00 €	A2.03.119

COELBO DIGITALE DRUKSCHAKELAARS

De digitale drukschakelaars **SWITCHMATIC 2**, **SWITCHMATIC T-KIT** en **SWITCHMATIC 2T** van **COELBO** zijn drukschakelaars met geïntegreerde digitale manometer, ingebouwde droogloopbeveiliging én thermische beveiliging. Alle schakelaars beheren het starten/stoppen van monofasige pompen tot 3 pk (2,2 kw). Maximaal 16 Amp/3 pk/230V bij een maximale watertemperatuur van 50°C. De **SWITCHMATIC 2T** beheert het starten/stoppen van drie-fasige pompen tot 7,5 pk (5,5 kW). Maximaal 10 Amp/3 x 400 V bij een maximale watertemperatuur van 50°C. De aansluiting is 1/4" (raccord). Alle drukschakelaars werken met een cut-in/cut-out implementatie instelbaar met behulp van een controlepaneel.

De **T-KIT UNIVERSEEL** is een universeel opbouwstuk met geïntegreerde manometer (maximaal 10 bar) en ingebouwde terugslagklep voor montage direct boven op de pomp. De aansluiting is 3 x 1" + 1/4" (bi). De maximale watertemperatuur bedraagt + 50°C.



Switchmatic 2



Switchmatic T-KIT



Switchmatic 2T



T-KIT Universeel

Type	Pomp	Amp.	Volt	Watertemp.	Prijs	Code
SWITCHMATIC 2	≤ 3 pk	16	230	50°C	89,80 €	B2.03.113
SWITCHMATIC 2 T-KIT	≤ 3 pk	16	230	50°C	111,80 €	B2.03.121
SWITCHMATIC 2T	≤ 7,5 pk	10	3 x 400	50°C	179,40 €	B2.03.122
T-KIT UNIVERSEEL	-	-	230	50°C	35,90 €	B2.03.111

Vermelde prijzen excl. btw en recupelbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

AFVALWATER POMPPUTTEN

H2Q PUMPCONTROL

De **PUMPCONTROL met INSTELBARE STARTDRUK** van **H2Q** is een universele doorstromings-schakelaar die de pomp volautomatisch in- of uitschakelt wanneer de kraan of klep geopend of gesloten wordt. Instelbare startdruk van 1.0 tot 2.8 bar. De pumpcontrol beveiligd de pomp tegen het drooglopen. Geschikt voor centrifugaal- en drukdoppelpompen tot 2 pk (10 Amp.) Aansluiting 1". Minimale capaciteit 15 ltr./u. Maximale capaciteit 7500 ltr./u. bij max druk 10 bar en 230V. Inclusief 1.5 meter kabel + stekker en 0.5 meter kabel met kabelfiche om op de motor van de pomp aan te sluiten. Beveiligingsklasse IP 65.



Type	Aansl.	Ltr/min	kW	Volt	Druk	Prijs	Code
PRESSCONTROL 10 Amp.	1"	125	1,5	230	10	79,90 €	A2.03.227
PRESSCONTROL 10 Amp.*	1"	125	1,5	230	10	79,90 €	A2.03.228

(* uitvoering met stekker)

SK2 DRUKSCHAKELAAR

De **SK2 DRUKSCHAKELAAR** (type Furnass) schakelt de pomp uit onder de 0,8 bar uitkomt. De SK2 drukschakelaar is 10 Amp, met onderdruk - of droogloopbeveiliging



Type	Volt	Aansl.	Amp.	Kw	Druk	Prijs	Code
SK2 (type Furnass)	230	1/4"	10 max	1,1 max	1,4 - 4,6	27,20 €	A2.08.102

SQUARE-D DRUKSCHAKELAAR

De **SQUARE-D DRUKSCHAKELAAR** van **SQUARE**, is instelbaar tussen 1,4 en 4,6 bar, en heeft een achteraansluiting van 1/4".



Type	Volt	Aansl.	Amp.	Kw	Druk	Prijs	Code
SQUARE-D	230	1/4"	10 max	2,2 max	1,4 - 4,6	22,90 €	A2.07.101
SK-1	230	1/4"	10 max	2,2 max	1,4 - 4,6	10,00 €	A2.08.101

ZUIGSLANGSET



Type	Diameter	Prijs	Code
Slang + koppeling 4MT (zonder bal)	1"	56,70 €	A9.01.600
Slang + koppeling 7MT (zonder bal)	1"	71,10 €	A9.01.605
Slang + koppeling 10MT	1"	85,20 €	A9.01.610
Slang + koppeling 4MT (met bal)	1"	73,60 €	A9.01.615
Slang + koppeling 7MT (met bal)	1"	88,50 €	A9.01.620
Slang + koppeling 10MT (met bal)	1"	103,00 €	A9.01.625

Vermelde prijzen excl. btw en recubelijdrage. Actuele prijzen op onze website.

H2Q PE POMPPUTTEN

NIEUW

De complete **PE POMPPUTTEN** van **H2Q** kunnen worden ingezet voor het verpompen van zowel regen als vuilwater afkomstig van spoelbakken, afwasmachines, wasmachines of douches, zelfs wc's (enkel fecaliën, *GEEN* hygiënische doekjes of producten). De pompputten worden **Plug & Play** afgeleverd en zijn standaard voorzien van pomp met sturing, persleiding met vuilwaterbalkeerlep en afsluiter, kabeldoorvoer en oprijf bodemplaat (tegen oprijven pompput bij hoge grondwaterstand).

Optioneel verkrijgbaar: Deksel verkeersklasse D15KN (voetgangers en fietsen).

Maatwerk pompputten op aanvraag mogelijk.



Type	Lit/min	Opv.hgte	Afmeting	Prijs	Code
H2Q PE Pompput Mini 160 L	240	6,5 mtr	400 x 1200	1.420,30 €	B3.06.983
H2Q PE Pompput Medio 350 L	400	10,5 mtr	630 x 1200	2.958,90 €	B3.06.984

H2Q VUILWATER POMPSTATION

De nieuwe **VUILWATER POMPSTATIONS 40 en 70 LITER** van **H2Q** zijn ideaal voor huishoudelijke en commerciële toepassingen. De pompstations zijn compact, volledig geassembleerd en eenvoudig te installeren. Volledig uitgevoerd in RVS en voorzien van een stille heavy duty pomp met vlotter. De pompen hebben een vermogen van 0,55 pk. Aantal liters per minuut bedraagt 250 liter. met een opvoerhoogte van 11 meter. Uitgang 1.1/2", ingang 50 mm.



Type	Afmeting	Prijs	Code
H2Q Pompstation 40 Ltr.	440 x 330 x 383	644,00 €	B3.09.560
H2Q Pompstation 70 Ltr.	450 x 430 x 440	764,00 €	B3.09.570

H2Q UNIVERSELE POMPBOXEN

De **SINGLE POMPBOX 200** van **H2Q** is een complete, universele pompput met schuifgeleiding voor installatie van één pomp voor huishoudelijke toepassingen. Vermogens van 0,5 tot 3 pk. De **DUO POMPBOX 600** is een pumpbox voor twee pompen eveneens voor huishoudelijke toepassingen.

Single pumpbox

Duo pumpbox



Type	Aansl.	Inhoud	L x D x H	Prijs	Code
SINGLE POMPBOX 200	1.1/4"	200 ltr.	490 x 785 x 740	764,00 €	B3.06.627
SINGLE POMPBOX 200	1.1/2"	200 ltr.	490 x 785 x 740	845,00 €	B3.06.628
SINGLE POMPBOX 200	2"	200 ltr.	490 x 785 x 740	768,00 €	B3.06.629
DUO POMPBOX 600	1.1/4"	600 ltr.	1135 x 923 x 865	1.496,00 €	B3.06.642
DUO POMPBOX 600	1.1/2"	600 ltr.	1135 x 923 x 865	1.496,00 €	B3.06.643
DUO POMPBOX 600	2"	600 ltr.	1135 x 923 x 865	1.647,00 €	B3.06.644

KUNSTSTOF DOMPELPOMPEN

DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER

De **TPS 200A** en **TPS 200V** van **APP** zijn automatische dompelpompen met vlotter (A) of buisvlotter (V). De **MD VXP serie** van **H2Q** zijn dompelpompen **4 in 1**, die door middel van de voet aangepast kan worden, dus zowel inzetbaar als vlakzuiger; voor licht vervuild water of voor water met vaste bestanddelen. De vuildoorlaat bij de **MD VXP** bedraagt 30 mm, de vlotter kan omhoog geklikt worden.



Dompelpompen voor zuiver water.

Type	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansluiting	Prijs	Code
MD500 VXP	0,5	230	12,5 m³/u	7,5 m	1.1/4"	71,00 €	B3.14.120
MD750 VXP	0,75	230	15 m³/u	8,5 m	1.1/4"	80,00 €	B3.14.122
MD900 VXP	0,9	230	18 m³/u	9 m	1.1/4"	85,00 €	B3.14.124
TPS 200A	200	230	8,4 m³/u	7 m	1.1/4"	169,90 €	B3.13.210
TPS 200VA	200	230	8,4 m³/u	7 m	1.1/4"	192,90 €	B3.13.240

De **TPV 200** en **TPV 600 serie** van **APP** zijn dompelpompen optioneel leverbaar met vlotter (A) of buisvlotter. De **TPV 200 serie** heeft een vuildoorlaat van maximaal 20 mm. De **TPV 600 serie** heeft een vuildoorlaat van maximaal 30 mm.

Dompelpompen voor licht vervuild water met vaste bestanddelen.

Type	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl./pers.	Prijs	Code
TPV 200	200	230	8,4 m³/u	7 m	1.1/4"	152,80 €	B3.13.220
TPV 200 A	200	230	8,4 m³/u	7 m	1.1/4"	178,00 €	B3.13.230
TPV 200 VA	200	230	8,4 m³/u	7 m	1.1/4"	204,00 €	B3.13.250
TPV 600	600	230	14,4 m³/u	6,5 m	1.1/4"	230,00 €	B3.13.270
TPV 600 A	600	230	11 m³/u	11 m	1.1/4"	254,00 €	B3.13.280

(M= monofasig, T= driefasig, A= vlotter, MA= monofasig + vlotter, MVA= monofasig + verticale vlotter)

VLAKZUIG DOMPELPOMPEN VOOR ZUIVER WATER

De **EGO 300 LS-GI** van **SIMACO** is een vlakzuig dompelpomp met een ingebouwde buisvlotter (GI) en een automatische blokkagestand, ideaal voor het verpompen van zuiver water. De **RS 25-E** van **APP** is een compacte elektronische vlakzuig dompelpomp die automatisch werkt zonder vlotter door interne asbelastings controle.



Type	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansluiting	Prijs	Code
EGO 300 LS-GI	370	230	5,4 m³/u	6 m	1"	207,00 €	A3.02.154
APP RS 25-E	100	230	4,2 m³/u	6 m	1"	164,30 €	B3.13.300

Vermelde prijzen excl. btw en recubelbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

DOMPELPOMPEN VOOR RIOOLWATER

VUILWATER DOMPELPOMPEN

De nieuwe **VUILWATER DOMPELPOMPEN 50 TPS-2.4F** en **50TPS-2.4AF** van **H2Q** zijn uitgevoerd met RVS AISI 304 motorhuis, motoras en bouten. De pompen zijn beschikbaar zonder vlotter of met verticale buisvlotter. Beide pompen hebben een vuildoorlaat tot 25mm. De **HQ 50TPS-2.4F** wordt **zonder** vlotter geleverd, de **HQ 50TPS-2.4AF** is uitgevoerd **met** een verticale buisvlotter.



Type	Prijs	Code
H2Q vuilwater dompelpomp 50TPS-2.4F (zonder vlotter)	238,00 €	B3.13.602
H2Q vuilwater dompelpomp 50TPS-2.4AF (verticale buisvlotter)	264,00 €	B3.13.600

De krachtige **LKS -758PSW** dompelpomp (voor drainage doeleinden) van **LEO PUMPS** is geschikt voor het verpompen van vuil water met vuildeeltjes tot een diameter tot 35 mm. Vlotterschakelaar zorgt voor automatisch starten/stoppen. Met een kabelhouder voor de vlotterschakelaar kunnen de in- en uitschakelhoogte nauwkeurig en flexibel worden aangepast. Motor is gebouwd in RVS behuizing, pompdeel in slagvast ABS-kunststof. Onderdompeldiepte: 7 meter. De pomp voorzien van 10 meter H07RN-F kabel. Protectie klasse IPX8. De maximale temperatuur van de te verpompen vloeistof bedraagt + 35°C.



LKS-758PSW-A

Type	Debiet	Opvr.hgt	Volt	kW	pk	Aansl.	Prijs	Code
LKS-758PSW	17 m³	9 m	230	0,75	1	1.1/2"	199,00 €	A1.61.140
LKS-758PSW-A	17 m³	9 m	230	0,75	1	1.1/2"	207,00 €	A1.61.950

(A= vlotter)

LEO PUMPS VERSNIJDER DOMPELPOMP

De **XSP** van **LEO PUMPS** wordt gebruikt voor de drainage van afvalwater in fabrieken, bedrijven en commerciële locaties. Standaard voorzien van vlotterdrijschakelaar, die eveneens kan functioneren als droogloopbeveiliging.



Type	pK	Volt	Opvr.hgte	Ltr/min	Aansl.	Doorlaat	Prijs	Code
XSP 18-12/1.3ID	1,75	230	12 m	300	50 mm	vermalen	505,00 €	A1.15.622

HQ RIOOLDOMPELPOMP MET VORTEX WAAIER

Deze nieuwe professionele dompelpompen **VS 40 serie** van **HQ** onderscheiden zich door de grote vuildoorlaat, compacte samenbouw en geïsoleerde dubbele mechanische seal draaiend in een oliebad. Deze rioolpompen zijn uitermate geschikt voor extreem zware toepassingen zoals laadkades e.d. Uitgevoerd met oliegevulde motor, oliegevulde sealkamer met dubbele hardmetalen seal.



Type	pK	Volt	Opvr.hgte	Debiet	Aansl.	Doorlaat	Prijs	Code
VS 40.09.2M	1,2	230	14 m	22,5 m³/u	1.1/2"	40 mm	833,00 €	B3.06.794
VS 40.09.2MA	1,2	230	14 m	22,5 m³/u	1.1/2"	40 mm	852,00 €	B3.06.795
VS 40.11.2M	1,5	230	16,5 m	26,1 m³/u	1.1/2"	40 mm	862,00 €	B3.06.797
VS 40.11.2MA	1,5	230	16,5 m	26,1 m³/u	1.1/2"	40 mm	885,00 €	B3.06.798

(M= monofasig, MA= monofasig + vlotter)

ARVEN RVS-DOMPPELPPOMPEN

ARVEN DOMPPELPPOMPEN VOOR ZUIVER WATER

De **MIZAR LOWER 30** van **ARVEN** is een compacte RVS-AISI/304 vlakzuig pomp die door zijn unieke ingebouwde diffuserplaat zelfontluchtend werkt wanneer de pompkamer is gevuld. De **MIZAR LOWER 30** verpompt vloeistoffen tot +35°C. De **TOX 1** en **TOX 2** zijn **RVS DOMPPELPPOMPEN** van **ARVEN** zijn volledig in inox en voorzien van vlotter en geschikt voor het verpompen van licht vervuild water met een vuildoorlaat van maximaal 10 mm.



TOX 1 MA



TOX 2 MA



LOWER 30

Type	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl./pers.	Prijs	Code
TOX 1MA	250	230	9 m³/u	8 m	-1.1/4"	347,00 €	B3.04.510
TOX 2MA	450	230	10,5 m³/u	10 m	-1.1/4"	363,00 €	B3.03.530
MIZAR LOWER 30	250	230	9 m³/u	8 m	1.1/4"	363,00 €	B3.04.505

(M= monofasig, A= vlotter, MA = monofasig + vlotter, VA = verticale vlotter)

ARVEN DOMPPELPPOMPEN VOOR LICHT VERVUID WATER

De **TOX VOX** en **REGAL serie** van **ARVEN** is volledig in RVS en multi functioneel inzetbaar door zijn bovenuitlaat (het opgepompte water koelt de motor). Standaard uitvoering met een vortex waaier. De **TOX VOX 2 MA** is uitgevoerd met een vlotter/drijfschakelaar; de **TOX VOX 2 MVA** is uitgevoerd met een verticale vuilwatervlotter. De **TOX VOX** types hebben een vuildoorlaat van 20 mm en de **REGAL 30** mm. De **REGAL 100/150 VOX M serie** van **ARVEN** is de robuuste grotere broer van de TOX VOX. Alle ARVEN pompen zijn standaard voorzien van 10 meter rubber kabel met stekker HO7RNF.



TOX VOX 2



REGAL 100 VOX M

Type	kW	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
TOX VOX 2M	0,6	230	10,5 m³/u	7 m	1.1/4"	393,00 €	B3.04.540
TOX VOX 2M A	0,6	230	10,5 m³/u	7 m	1.1/4"	409,00 €	B3.04.550
TOX VOX 2M VA	0,6	230	10,5 m³/u	7 m	1.1/4"	462,00 €	B3.04.580
REGAL 100 VOX M	0,75	230	21 m³/u	10,5 m	1.1/2"	722,00 €	B3.04.610
REGAL 100 VOX MA	0,75	230	21 m³/u	10,5 m	1.1/2"	739,00 €	B3.04.609
REGAL 100 VOX MVA	0,75	230	21 m³/u	10,5 m	1.1/2"	789,00 €	B3.04.597
REGAL 150 VOX M	1,1	230	24 m³/u	12,5 m	2"	938,00 €	B3.04.613
REGAL 150 VOX MA	1,1	230	24 m³/u	12,5 m	2"	953,00 €	B3.04.612
REGAL 150 VOX MVA	1,1	230	24 m³/u	12,5 m	2"	1.005,00 €	B3.04.598

(M= monofasig, T= driefasig, A= vlotter, MA = monofasig + vlotter, MVA = monofasig + verticale vlotter)

ARVEN DOMPPELPPOMPEN VOOR WATER MET VASTE DELEN

De **ARVEX 80**, de **ARVEX 100** en **150 serie** van **ARVEN** zijn professionele pompompen, volledig in RVS 304, met zijn RVS-vortex waaier geschikt om sterk vervuild water met grove bestanddelen tot 50 mm te verpompen. De pompen zijn voorzien van een dubbele asafdichting in silicium-carbide, draaiend in een oliebad. De **ARVEX 80M**, de **ARVEX 100** en **150M** zijn voorzien van een vortex-waaier.

De **ARVEX-BC 100M**, **ARVEX-BC 150M** en **ARVEX-BC 200T** verpompen vloeistoffen met een maximale temperatuur van + 35°C. De RVS kanaalwaaier zorgt voor een groter debiet en opvoerhoogte. Deze serie is leverbaar met en zonder vlotter.

* De **ARVEX-BC 200T** is een 3 x 400V versie.



ARVEX 80-100 en 150



ARVEX BC 100-150 en 200T

Type	Kw	Opvr.hgte	Debiet	Uitg.	Doorlaat	Prijs	Code
ARVEX 80A	0,55	9,5 m	18 m³/u	1.1/2"	35 mm	523,00 €	B3.04.640
ARVEX 80MVA	0,55	9,5 m	18 m³/u	1.1/2"	35 mm	574,00 €	B3.04.690
ARVEX 100MA	0,75	10,5 m	24 m³/u	2"	50 mm	556,00 €	B3.04.643
ARVEX 150MA	1,1	13 m	25,5 m³/u	2"	50 mm	755,00 €	B3.04.646
ARVEX-BC 100M	0,75	11,5 m	30 m³/u	2"	50 mm	647,00 €	B3.04.653
ARVEX-BC 150M	1,1	14,5 m	36 m³/u	2"	50 mm	808,00 €	B3.04.656
ARVEX-BC 200T*	1,5	16 m	42 m³/u	2"	50 mm	860,00 €	B3.04.659

(M= monofasig, T= driefasig, MA = monofasig + vlotter, MVA = monofasig + verticale vlotter)

ARVEN VERSNIJDERDOMPPELPPOMPEN

De **CUTTER 140 M**, **140 MA** en **140 MVA VERSNIJDERPOMPEN** van **ARVEN** verpompen water met vaste bestanddelen en zijn geschikt voor huishoudelijke en vuilwatertoepassingen. De **CUTTER 140 MA** is uitgevoerd met vlotter en een versnijdend systeem. De **CUTTER 140 M** is uitgevoerd zonder vlotter en een versnijdend systeem; de **CUTTER 140 MVA** is uitgevoerd met een verticale buisvlotter (zie foto). **CUTTER 140** serie is voorzien van verstoppingsvrije uitwendige versnijwaaier.

De **HQ GS-40 serie** zijn robuuste versnijderpompen die o.a. ingezet worden voor zware toepassingen (vloeiende mest met stro, grootkeukenafval, slachtafval of op campings). Uitgevoerd met oliegevulde motor, oliegevulde sealkamer met dubbele hardmetalen seal en met snijmesses in hardmetaal chroomstaal.

verstoppingsvrije uitwendige versnijwaaier



Cutter 140 M



GS-40 serie



Type	pk	Opvr.hgte	Debiet	Uitgang	Prijs	Code
CUTTER 140 M	1,5	17 m	9 m³/u	1.1/2"	963,00 €	B3.04.628
CUTTER 140 MA	1,5	17 m	9 m³/u	1.1/2"	980,00 €	B3.04.629
CUTTER 140 MVA	1,5	17 m	9 m³/u	1.1/2"	958,00 €	B3.04.693
GS-40.11.2M	1,5	18 m	18 m³/u	DN 40	1.229,00 €	B3.06.843
GS-40.11.2T	1,5	18 m	18 m³/u	DN 40	1.229,00 €	B3.06.844
GS-40.15.2M	2	22 m	18 m³/u	DN 40	1.244,00 €	B3.06.845
GS-40.15.2T	2	22 m	18 m³/u	DN 40	1.152,00 €	B3.06.846

(M= monofasig, T= driefasig, A= vlotter, MA = monofasig + vlotter, MVA = monofasig + verticale vlotter)

DOMPELPOMPEN VOOR ZANDRIJK EN VERVUILD WATER

H2Q BOUWWERF DOMPELPOMPEN VOOR ZANDRIJK WATER

De **SP 530** van **H2Q** is een professionele metalen zandbestendige bouwwerf vlakzuigdompelpomp met dubbele asafdichting draaiend in een oliebad. De pompen zuigen tot op 2 mm. De **SP 530** heeft een rubberen zool en ingebouwde vertragsklep. De **SPA 530-A** is uitgevoerd met vlotter en een kantelbare uitgang met buitendraad 2". De **CCS-400** en **CCS-750** van **H2Q** zijn compacte dompelpompen met een woelkop, volledig RVS 304 en een zware kunststof voet (*slagvast*). Uitvoering met oliegevulde sealkamer met hardmetalen seal. De **CCS-serie** verpompen sterk vervuild water met grote hoeveelheden zand, modder of bentoniet. De woelkop vermengt de substantie. De **CCS-400 A** en **CCS-750 A** zijn uitgevoerd met een vlotter-drijfschakelaar. De **CCS serie** heeft uitgang van 2" met een tule van 50 mm.

NIEUW MODEL



SPA 530 vlakzuiger

NIEUW MODEL



SP 530



CCS-400/CCS 750 met woelkop

Type	Watt	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansluiting	Prijs	Code
SPA 530	450	230	10,5 m³/u	12 m	1"	285,00 €	B3.14.125
SP 530	450	230	15,6 m³/u	11 m	2"	264,00 €	B3.14.126
SPA 530-A	450	230	15,6 m³/u	11 m	2"	300,00 €	B3.14.127
CCS-400	400	230	13 m³/u	12 m	2"	250,00 €	B3.14.140
CCS-400 A	400	230	13 m³/u	12 m	2"	293,00 €	B3.14.141
CCS-750	750	230	18 m³/u	16 m	2"	308,00 €	B3.14.142
CCS-750 A	750	230	18 m³/u	16 m	2"	337,00 €	B3.14.143

(A= vlotter)

EVAK BOUWWERF DOMPELPOMPEN VOOR ZANDRIJK WATER

De **50 EUB-5.10** de **50 EUB-5.20** en de **80 EUB-5.20** van **EVAK** zijn robuuste en slijtvaste dompelpompen met vlotter, voorzien van bovenaansluiting, kabelbescherming en epoxy kabelverbindingen. De waaier en pomphuis zijn vervaardigd uit slijtvast thermoplastisch steelcoated materiaal. Geschikt voor gebruik bij hoog abrasieve toepassingen en voor het verpompen van zandhoudend grondwater, slib, bentoniet. De types eindigend op A zijn voorzien van een vlotter. Alle types hebben een vuildoorlaat van 20 mm.



Slijtvaste Dupont polyester elastomeer coated waaier



EVAK 50 EUB



EVAK 80 EUB

Type	Debiet	Volt	kW	Aansluiting	Prijs	Code
50 EUB-5.10S	21 m³	230	0,75	2"	539,00 €	B3.14.110
50 EUB-5.10SA	21 m³	230	0,75	2"	557,00 €	B3.14.111
50 EUB-5.20S	28 m³	230	1,5	2"	1.095,00 €	B3.14.150
50 EUB-5.20SA	28 m³	230	1,5	2"	1.115,00 €	B3.14.151
50 EUB-5.20T	28 m³	400	1,5	2"	1.095,00 €	B3.14.152

(S= monofasig, T= driefasig, A= vlotter, SA= monofasig + vlotter)

Vermelde prijzen excl. btw en recuperbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

DOMPELPOMP SPECIALS

De **TPS 200 SA** van **APP** is een automatische dompelpomp speciaal geschikt voor zout water voorzien van ingebouwde koelmantel uitgevoerd met vlotter (A). Standaard uitgevoerd met 10 meter kabel. Maximale zoutgehalte van het te verpompen water bedraagt 10%.



Type	Watt	Volt	Debiet	Opv.hgt	Aansluiting	Doorlaat	Prijs	Code
TPS 200 SA	200	230	8,4 m³	7 m	1.1/4"	4 mm	199,10 €	B3.13.260

De **DC SERIE** van **BILGE** is een kleine dompelpomp voor gebruik in laagspannings omgevingen. Deze pompen zijn ook inzetbaar voor water met een **HOOG** zoutgehalte. De **DC SERIE** van **BILGE** is leverbaar in een 12 V en 24 V uitvoering. De kleine Bilge pompen zijn o.a. geschikt voor het wegpompen van zeewater uit de bilge (*het laagste deel*) van de boot.



Type	Volt	Opv.hgt	Debiet	Aansluiting	Amp.	Prijs	Code
DC 1812	12 V	5 m	7,9 m³/u	25 mm	8	80,00 €	B3.06.710
DC 1824	24 V	5 m	7,9 m³/u	25 mm	5	80,50 €	B3.06.720
DC 2312	12 V	5,5 m	10 m³/u	25 mm	11	82,70 €	B3.06.730
DC 2324	24 V	5,5 m	10 m³/u	25 mm	6	172,40 €	B3.06.740
DC 3024	24 V	5,5 m	13,6 m³/u	32 mm	8	133,50 €	B3.06.760

DRENO ATEX DOMPELPOMPEN MET VORTEX WAAIER

De **COMPATTA PRO EX 2 POLIGE 50 SERIE** van **DRENO** zijn industriële Ex - ATEX dompelpompen geschikt voor het verpompen van zowel zuiver als vuil water. Deze dompelpompen kunnen continu werken mits de motor voor 2/3 is ondergedompeld in de te verpompen vloeistof. De pompen worden vervaardigd uit gietijzer en voorzien van een gietijzeren vortex-waaier. De mechanische dichting bestaat uit SIC/SIC-viton (*siliciumcarbide*). Standaard geleverd met 10 meter kabel H07RN-F. Alle dompelpompen zijn in ATEX explosievrije uitvoering (*CE 2049 Ex II 2G Ex d c IIB T4*). Motorklasse F met IP68, wikkelscherming Click-son + 130°C



Type	pk	Kw	Volt	Opv.hgte	Ltr./min	Aansl.	Prijs	Code
Pro Ex 50-2/060M	0,8	0,6	230	7,8 mtr.	420	2"	814,00 €	B3.06.261
Pro Ex 50-2/080M	1	0,8	230	10 mtr.	480	2"	940,00 €	B3.06.263
Pro Ex 50-2/110T	1,5	1,1	400	12 mtr.	480	2"	931,00 €	B3.06.266
Pro Ex 50-2/150T	2	1,5	400	15 mtr.	600	2"	1.210,00 €	B3.06.268

SPERONI DOMPELPOMP SPECIALS

De **NGM 100S** en **GFM 150S** van **SPERONI** zijn semi- dompelpompen met droge motor uitgevoerd met een verticale as, voor het verpompen van vervuild water of niet agressieve vloeistoffen met een temperatuur tot + 90°C. De **NGM 100 S** heeft een hoogte van 1430 mm, de **GFM 150S** een hoogte van 1880 mm. Beide pompen zijn optioneel verkrijgbaar met vlotter. De **NGM 100S** verpompt bestanddelen tot 15 mm; de **GFM 150S** verpompt bestanddelen tot 25 mm.



Type	Watt	Volt	Debiet	Opv.hgt	Doorlaat	Prijs	Code
NGM 100S	550	230	16,8 m³	8,5 m	15 mm	663,00 €	B3.02.300
GFM 150S	1100	230	24 m³	5 m	25 mm	915,00 €	B3.02.360

NIVEAUSCHAKELSYSTEMEN

MAC-3 NIVEAUSCHAKELAAR

De **REKA 2000 ELEKTRONISCHE NIVEAUSCHAKELAARS** van **MAC-3** zijn volledig gemonteerd en kunnen in het stopcontact geplaatst worden met een doorkoppelstekker voor de te schakelen pomp. Maximale schakelvermogen bedraagt 1 pk (zo wenselijk met extra relais uit te breiden). Schakelt standaard tussen de 3 en 10 niveaus.



Type	Lengte kabel	Prijs	Code
REKA 2000 ML, (leegpompen, rood)	1 meter	88,40 €	B2.05.430
REKA 2000 MV, (volpompen, oranje)	1 meter	78,40 €	B2.05.440
REKA 2000 ML, (leegpompen, rood)	10 meter	127,10 €	B2.05.450
REKA 2000 MV, (volpompen, oranje)	10 meter	127,10 €	B2.05.460
REKA 200 KT bevestigingskit		33,20 €	B2.05.471

MATIC NIVEAUSCHAKELAAR

De **ATEX Ex** van **MATIC** zijn **VLOTTERDRUFSCHAKELAARS** speciaal ontworpen voor explosievrije zones. Beschermingsklasse IP68 zone EEX-ia-IIC protection. Het schakelvermogen bedraagt maximaal 10 Amp/230V. Geschikt voor zowel vol - als leegpompen met een maximale gebruikstemperatuur van + 45°C. De beide vlotterdrufschakelaars zijn verkrijgbaar met een 10 of 20 meter zuurbestendige PVC kabel.



Type	Prijs	Code
ATEX EX 10 meter	170,20 €	B2.05.540
ATEX EX 20 meter	262,00 €	B2.05.545
ATEX EX schakelrelais (gehomologeerd IP68)	312,00 €	B2.05.550

FOURGROUP NIVEAUSCHAKELAAR

De **FULL-APP serie** van **FOURGROUP** behoort tot de **nieuwste generatie** controlepanelen waarbij men controle heeft over het pompstation **zonder** gebruik te maken van een internetverbinding. De **FULL-APP** controleert enkele **en** dubbele pompstations. Schakelt op vlotter van 4 - 20 mA druksensoren. Vermogens van 0,5 pk tot 20 pk, monofasig 230V of driefasig 3 x 400 V. **Inclusief GSM kit.**



Type	Prijs	Code
FULL-APP 1-M3 (1 pomp, 230V, max. 2,2 kW)	718,00 €	B5.02.881
FULL-APP 2-M3 (2 pompen, 230V, max. 2,2 kW)	697,00 €	B5.02.883
FULL-APP 1-T10 (1 pomp, 3 x 400V, max. 7,5 kW)	883,00 €	B5.02.882
FULL-APP 2-T10 (2 pompen, 3 x 400V, max. 7,5 kW)	1.127,00 €	B5.02.885
DRUKSENSOR (optioneel, Siemens LH100/4 + 10 mtr.)	737,00 €	B5.02.950

TOSCANO NIVEAUSCHAKELAAR

De **VIGILEC ZERO DRAIN V1ZB** van **TOSCANO** is een zeer gebruiksvriendelijke universele schakelkast geschikt voor **één pomp** met een handmatige besturingsmodule. De kast is toepasbaar op zowel sondes als vlotterschakelaars. Beveiligd tegen overbelasting en fase-uitval. Kan worden ingezet voor het leegpompen **en** volpompen. Beschikt over een hoogwateralarm met open contact en buzzer/alarmlicht.

De **VIGILEC ZERO DDS (DRAIN DOBLE SENSOR) V2ZBS** van **TOSCANO** is een universele schakelkast geschikt voor **twee pompen** (monofasig of driefasig), zeer gebruiksvriendelijk met een handmatige besturingsmodule, optioneel toe te passen op zowel sondes als op vlotterschakelaars. Beveiligd tegen overbelasting en fase-uitval. De **VIGILEC ZERO DRAIN DDS V2ZBS** kan ingezet worden voor leegpompen **en** volpompen en beschikt over een hoogwateralarm met open contact en buzzer/alarmlicht.



VIGILEC ZERO DRAIN V1ZB



VIGILEC ZERO DDS V2ZBS

Type	pk	Amp	Volt	Prijs	Code
VIGILEC ZERO DRAIN V1ZB 230	3	18	230	386,00 €	B5.02.920
VIGILEC ZERO DRAIN V1ZB 400	10	18	400	386,00 €	B5.02.921
VIGILEC ZERO DDS V2ZBS	2	14	230	698,00 €	B5.02.922
VIGILEC ZERO DDS V2ZBS PROBE (optioneel)				119,20 €	B5.02.923

EEB VUILWATERBALKEERKLEPPEN

Vuilwaterbalkeerklep van **EEB** met **draadaansluiting**, 2 maal binnendraad en een gietijzere behuizing voorzien van een epoxy-coating. Standaard met een NBR-rubber kogel en geschikt voor verticale montage.



Type	DN	Prijs	Code
BALKEERKLEP 1.1/4"	32	75,50 €	B5.01.515
BALKEERKLEP 1.1/2"	40	75,50 €	B5.01.516
BALKEERKLEP 2"	50	89,40 €	B5.01.517
BALKEERKLEP 2.1/2"	65	161,20 €	B5.01.513

Vuilwaterbalkeerklep van **EEB** met **flensaansluiting**, in een gietijzere behuizing voorzien van een epoxy-coating. Standaard met een NBR-rubber kogel en geschikt voor verticale montage.



Type	DN	Prijs	Code
BALKEERKLEP DN50	50	126,70 €	B5.01.514
BALKEERKLEP DN65	65	168,90 €	B5.01.518
BALKEERKLEP DN80	80	198,90 €	B5.01.519
BALKEERKLEP DN100	100	278,00 €	B5.01.520

Vermelde prijzen excl. btw en recupelbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

NIVEAUSCHAKELSYSTEMEN

TECNOPLASTIC NIVEAUSCHAKELAAR

De **MOUSE VERTICALE VUILWATERVLOTTER** van **TECNOPLASTIC** is een elektronisch vuil en zuiver water schakelsysteem met een door-koppelstekker. Geschikt voor smalle ruimtes waar de meeste vlotters niet genoeg ruimte hebben. De **MOUSE** controleert het waterpeil in schoon water, in rioolwater, industriële watersystemen en in water dat chemische stoffen bevat. Leverbaar met kabel van 10 meter.



Type	Prijs	Code
MOUSE 25 CM (dubbele functie)	85,60 €	B2.05.491
MOUSE 50 CM (dubbele functie)	98,00 €	B2.05.492
MOUSE 75 CM (dubbele functie)	110,50 €	B2.05.493
BEUGEL (voor verticale vuilwatervlotter)	7,80 €	B2.05.494
DOORKOPPELSTEKKER (230V)	22,50 €	A2.05.160

De **CRAB NIVEAUSCHAKELAAR** voor vlakzuigerpompen van **TECNOPLASTIC** detecteert op een vlak oppervlak, de aanwezigheid van water. Door de magnetische sleutel kan de vertragingstijd voor het in- en uitschakelen naar wens ingesteld worden. Door de **standaard meegeleverde** doorkoppelstekker kan de niveauschakelaar rechtstreeks verbonden worden met de pomp. Kabellengte bedraagt 10 meter.



Type	Prijs	Code
CRAB NIVEAUSCHAKELAAR	122,80 €	B2.05.495

TECNOPLASTIC NIVEAUSCHAKELAAR

De **SPIDER NIVEAUSCHAKELAAR** van **TECNOPLASTIC** is een schakelaar die, dankzij de staafjes die vasthangen aan de regelaar, kan werken in kleine ruimtes en in turbulent water. Door de magnetische sleutel kan de vertragingstijd voor het in- en uitschakelen ingesteld worden naar eigen wens. Door de **standaard meegeleverde** doorkoppelstekker kan de **SPIDER** rechtstreeks verbonden worden met de pomp. Lengte staafjes 250 mm of 750 mm. Kabellengte 10 meter.



Type	Prijs	Code
SPIDER NIVEAUSCHAKELAAR 250 mm	195,40 €	B2.05.497
SPIDER NIVEAUSCHAKELAAR 750 mm	239,00 €	B2.05.499
BEUGEL (voor verticale vuilwatervlotter)	7,80 €	B2.05.494

De **LEVEL PROBE-C** en **LEVEL PROBE-S** van **TECNOPLASTIC** zijn universele sondes voor niveaumetingen. Toepasbaar voor zowel vervuild rioolwater (*open S-type*) als voor zuiver water toepassingen (*ingecapsuleerde uitvoering*) en voor de niveaumeting in drinkwatersystemen. De maximale temperatuur van de vloeistof bedraagt + 80°C. De maximale kabelconnectie bedraagt 2,5 mm².

Beschermingsklasse IP68 - tot 10 meter ondergedompeld.




Type	Prijs	Code
LEVEL PROBE-C (voor zuiver water)	13,50 €	B2.05.621
LEVEL PROBE-S (voor vervuild water)	13,50 €	B2.05.622
LEVEL KABEL (prijs per meter)	4,70 €	B2.05.250

Vermelde prijzen excl. btw en recuperbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

MATIC NIVEAUSCHAKELAAR

De **MC-10** en **MC-20 VUILWATER VLOTTERDRIJFSCHAKELAAR** van **MATIC** zijn ontwikkeld voor zwaar vervuilde toepassingen in de rioolsector. Voorzien van rubberkabel in H07RNF, verkrijgbaar in lengtes van 10 en 20 meter. Schakelbal in één stuk gegoten polyethyleen, afgevuld met polyurethaanschuim zodat deze vlotter volledig condensbestendig is. Schakelhoek: 15°; schakelvermogen max. 10 Amp/230V. Temperatuur: 0 tot + 45°C.



Type	Prijs	Code
MC-10 Vuilwater vlotterdrijfschakelaar	125,10 €	B2.05.565
MC-20 Vuilwater vlotterdrijfschakelaar	169,40 €	B2.05.570

LUISE NIVEAUSCHAKELAAR

De **VLOTTERDRIJFSCHAKELAARS** van **LUISE** zijn voorzien van bekabeling met of zonder doorkoppelstekker. Geschikt voor zuiver en licht vervuild water. Vlotter met dubbele functie (*vullen - en leegpompen*). Leverbaar met H05RNF kabel. Gebruikstemperatuur tot 45°C. Schakelvermogen: max. 10 Amp./230V.



Type	Prijs	Code
VLOTTERDRIJFSCHAKELAAR 0,5 mtr. (zonder doorkoppelstekker)	15,40 €	A2.05.500
VLOTTERDRIJFSCHAKELAAR 5 mtr. (zonder doorkoppelstekker)	36,10 €	A2.05.510
VLOTTERDRIJFSCHAKELAAR 10 mtr. (zonder doorkoppelstekker)	64,70 €	A2.05.520
VLOTTERDRIJFSCHAKELAAR 20 mtr. (zonder doorkoppelstekker)	114,00 €	A2.05.530
VLOTTERDRIJFSCHAKELAAR 5 mtr. (met doorkoppelstekker)	74,00 €	A2.05.511
VLOTTERDRIJFSCHAKELAAR 10 mtr. (met doorkoppelstekker)	102,60 €	A2.05.521

H2Q MOBILE GPRS-ALERT

De **MOBILE GPRS-ALERT** van **H2Q** is een universele beveiliging werkend op het mobile GSM netwerk. Toepasbaar voor alle alarm-signalen (bv bij een te lage waterstand of wegvallen van het stroom-netwerk). Vermogen bedraagt 230V/10 Amp/750 Watt (IP66).



Type	Prijs	Code
MOBILE GPRS-ALERT (basic)	190,60 €	D5.02.940
MOBILE GPRS-ALERT LEVEL (met mini vlotter)	227,00 €	D5.02.943
MOBILE GPRS-ALERT VACUUM (met vacuumschakelaar 1/4")	181,50 €	D5.02.948
MOBILE GPRS-ALERT PRESSURE (met Switchmatic 3)	321,50 €	D5.02.945

TECNOPLASTIC STARFISH KABELHOUDER

De **STARFISH KABELHOUDER H05** en **H07** van **TECNOPLASTIC** zijn universeel te gebruiken kabelhouders om op een eenvoudige en duurzame wijze vlotters te monteren op een stijf- of afvoerleiding. Hierdoor zijn de altijd kwetsbare vlotterkabels optimaal beschermd op hun permanent scharnierpunt.



Type	Prijs	Code
STARFISH H05	4,80 €	B2.05.498
STARFISH H07	4,80 €	B2.05.496

ZWEMBADPOMPEN EN TOEBEHOREN

ESPA ZWEMBADPOMPEN

De **ESPA SILEN 1 en S** zijn centrifugaal zwembadpompen geschikt voor de waterrecirculatie en filtratie van kleine residentiële zwembaden. Stil in gebruik, zelfaanzuigend tot 4 m.

De **ESPA NOXPLUS** zijn centrifugaal zwembadpompen met **variabele snelheid** geschikt voor de waterrecirculatie en filtratie van kleine en middel grote residentiële zwembaden. Stil in gebruik en zelfaanzuigend tot 4 m.

De **SILENPLUS 1, SILENPLUS 2 en SILENPLUS 3** van **ESPA** zijn centrifugaal zwembadpompen met **variabele snelheid** geschikt voor de waterrecirculatie en filtratie van grote en erg grote residentiële zwembaden. Stil in gebruik en zelfaanzuigend tot 4 m.



ESPA SILEN 1



ESPA NOXPLUS



ESPA SILENPLUS 1

Type	kW	pk	Amp.	Volt	Debiet	Opv.hgt	Prijs	Code
SILEN 1 50 12	0,37	0,5	2,8	230	12 m³/u	12,3 m	347,00 €	A8.07.930
SILEN S 60 12	0,44	0,6	3,7	230	12,9 m³/u	13,6 m	441,00 €	A8.07.932
SILEN S 75 15	0,55	0,75	5,5	230	15,9 m³/u	15,2 m	459,00 €	A8.07.934
SILEN S 100 18	0,75	1	6	230	19,5 m³/u	16,9 m	507,00 €	A8.07.936
SILEN S 150 22	1,1	1,5	7,2	230	24 m³/u	18,6 m	587,00 €	A8.07.938
NOXPLUS	0,75	1	7,6	230	15 m³/u	15,5 m	999,00 €	A8.07.920
SILEN PLUS 1	0,75	1	8	230	15 m³/u	17 m	1.288,00 €	A8.07.922
SILEN PLUS 2	1,5	2	10	230	24 m³/u	15 m	1.529,00 €	A8.07.924
SILEN PLUS 3	2,2	3	14,8	230	36 m³/u	21,5 m	1.836,00 €	A8.07.926

LEO PUMPS ZWEMBADPOMPEN

De zwembadpompen **XKP** van **LEO PUMPS** bieden een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Ideaal voor jaren zwemplezier in helder water voor zwembaden met een inhoud van 10 tot 20 m³. De **XKP 250-2, 306, 350-2 en 456** hebben een draadaansluiting van 1.1/2" of een lijmaansluiting van 40 mm. De **XKP 556, 756, 856, 1106, 1606 en 2206** hebben een draadaansluiting van 2" en een lijmaansluiting van 50 mm. Standaard is de hele reeks voorzien van een voorfilter die grotere vuildelen afscheidt.



XKP 250-2/306/350-2/456



XKP 556/756/856/1106/1606/2206

Type	Vermogen	Opvr.hgte	Debiet	Prijs	Code
XKP 306	300 W	8,5 m	7,5 m³/u	139,00 €	A1.15.647
XKP 350-2	350 W	8,4 m	8 m³/u	154,00 €	A1.15.602
XKP 456	450 W	10 m	11 m³/u	153,00 €	A1.15.648
XKP 556	600 W	10,5 m	18 m³/u	166,00 €	A1.15.641
XKP 756	750 W	12 m	18 m³/u	175,00 €	A1.15.642
XKP 856	850 W	12,5 m	21 m³/u	181,00 €	A1.15.643
XKP 1106	1100 W	16 m	21 m³/u	236,00 €	A1.15.644
XKP 1606	1600 W	18 m	27 m³/u	276,00 €	A1.15.645
XKP 2206	2200 W	19,5 m	27 m³/u	310,00 €	A1.15.646

H2Q ZWEMBAD-WARMTEPOMPEN

De **AQUA SILENCE WARMTEPOMPEN** van **H2Q** hebben een unieke invertertechnologie. Dankzij deze techniek zijn de prestaties zeer overtuigend (*maar 40dB geluidsniveau, COP waarden tot 16*).

De **H2Q AQUA SILENCE WARMTEPOMP** heeft een gebruiksvriendelijk design met touch display. Het gepatenteerde "back discharge" design zorgt voor een unieke luchtcirculatie. Dankzij deze techniek wordt de lucht via de zijkant aangezogen en aan de achterzijde weer uitgeblazen wat veel minder impact heeft op de plaatsing van de warmtepomp. De warmtepompen zijn standaard voorzien van WiFi en kunnen met een app door iOS of Android apparaten worden bestuurd. Voorzien van aansluiting t.b.v. aansturing middels poolcontroller. Inclusief anti-trillingsdragers en voor de winterperiode een beschermhoes.

Garantie: 10 jaar op de warmtewisselaar en 5 jaar op de compressor.



Type	Vermogen in/uit	COP	Debiet	Badinhoud	Prijs	Code
H2Q VS70	1,12 kW/6,8 kW	14~7,1	2 - 4 m³/u	15 - 30 m³	1.117,00 €	B8.07.800
H2Q VS90	1,38 kW/9 kW	14~7,1	2 - 4 m³/u	20 - 45 m³	1.450,00 €	B8.07.802
H2Q VS110	1,63 kW/11 kW	14~6,9	3 - 5 m³/u	30 - 55 m³	1.600,00 €	B8.07.804
H2Q VS130	1,80 kW/13 kW	14,5~7,0	4 - 6 m³/u	35 - 65 m³	2.059,00 €	B8.07.806
H2Q VS170	2,51 kW/17,5 kW	15,6~6,9	6 - 8 m³/u	40 - 80 m³	2.584,00 €	B8.07.808
H2Q VS210	2,92 kW/20,8 kW	14,6~7,0	8 - 10 m³/u	50 - 95 m³	3.075,00 €	B8.07.810
H2Q VS280T	3,84 kW/27,8 kW	15,5~7,1	10 - 12 m³/u	60 - 120 m³	3.609,00 €	B8.07.814

H2Q ZWEMBAD-ZANDFILTERSETS

De **H2Q QCC (Quick Clean Classic)** zandfiltersets hebben behuizing volledig in kunststof. Uitgevoerd met originele LEO zwembadpomp. Maximale watertemperatuur bedraagt + 35°C. Ingebouwde thermische beveiliging; geleverd met slangtules en lijmvindingen en uitgerust met een 7- weg kraan. Standaard voorzien van een stekker met aardlekschakelaar (*nieuwe EU-wetgeving*).



Stekker


Aqualoon filtermedium

Type	Vermogen	Opvr.hgt	Debiet	Badinhoud	Prijs	Code
H2Q-QCC 310	230 W	8,5 m	8 m³/u	20 m³	259,00 €	B8.05.215
H2Q-QCC 400	450 W	9,6 m	9 m³/u	30 m³	288,00 €	B8.05.216
H2Q-QCC 560	600 W	10 m	18 m³/u	40 m³	428,00 €	B8.05.217
H2Q-QCC 580	800 W	11 m	18 m³/u	50 m³	495,00 €	B8.05.218
H2Q-QCC 600	900 W	13 m	21 m³/u	60 m³	551,00 €	B8.05.219
AQUALOON filtermedium					38,50 €	B8.06.250

AQUALOON FILTERMEDIUM is in de filterwereld het **meest revolutionaire product** van de laatste decennia en gemaakt uit 100% polyethyleen met een vaste kern (*de bolletjes vezelen niet uit en verhogen de levensduur*). De **AQUALOON** is erg energiebesparend door het lage drukverlies en neemt vuil op tot 1 micron. Zeer efficiënte filtratie. De bollen zijn uitwasbaar in de wasmachine, recyclebaar en niet-toxisch. Een doos (*36 bollen*) van 700 gram **AQUALOON** komt overeen met de werking van 25 kg filterzand.

Vermelde prijzen excl. btw en recuperbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

REGENWATERBIJLAGE

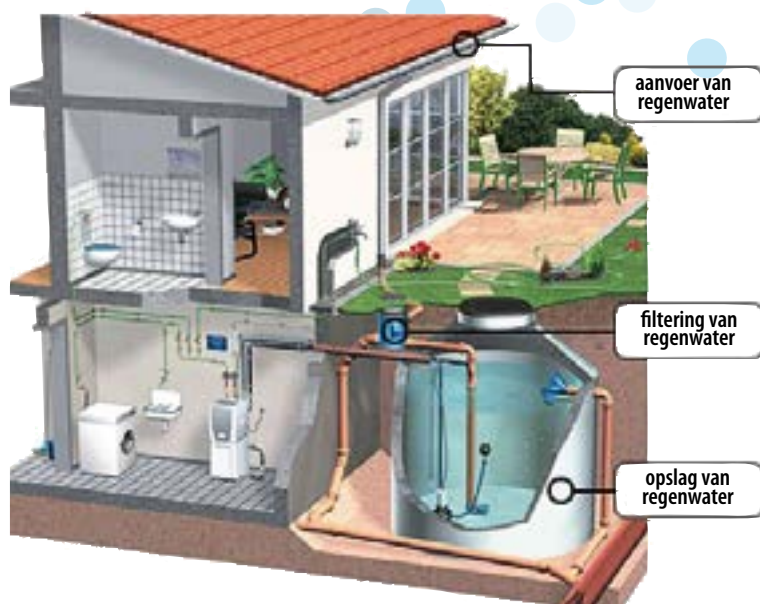

IS HET NU DUUR OF DUURZAAM WATER?

Ieder gezin kan tot **60%** besparen op de waterfactuur.

Op de volgende regenwaterbladzijden ziet u alle mogelijkheden en tips.

ERCU REGENWATERRECUPERATIE

De **ERCU PRO** is compact ingebouwd in een fraaie metalen kast van 80 x 80 x 25 cm. De kast is voorzien van diverse aansluitmogelijkheden. In de waterput bevindt zich een drijvende aanzuiging met een vuilkorf en een sensor met standaard een kabel van 20 meter. De **ERCU PRO** is voorzien van een drinkwaterbijvulstelsel in de vorm van een reservoir. Dit reservoir zorgt voor het continu functioneren van het regenwaterbeheersysteem door een rechtstreekse aansluiting op het waterleidingsnet.

De **ERCU PRO** is **BELGAQUA** gekeurd.



Type	Prijs	Code
ERCU PRO (met ESPA ASPRI 15/3)	1.760,00 €	C9.01.178

ERCU REGENWATERRECUPERATIE

De **ERCU SILENT** wordt met een **STEELEPOMP X-AJE80 B** in de put geplaatst waardoor deze volledig geluidsarm werkt. In de waterput bevindt zich een drijvende aanzuiging met vuilkorf en sensor. Een zij-aansluiting is optioneel. De **ARS/MAC550** is een regenwatersysteem dat werkt met zowel regenwater als met leidingwater voor waterbevoorrading van tuinen, wasmachines, wc's... volgens de norm EN 1717 categorie AB. Het systeem beheert automatisch de overgang van regenwater naar leidingwater door middel van een vlotter in de regenwatertank. De **ARS/MAC550** is een heel betrouwbaar geheel, ontwikkeld voor eenvoudig gebruik en installatie, geschikt voor een woning of 1 tot 2 appartementen.

De **ERCU SILENT** en **ARS/MAC550** zijn **BELGAQUA** gekeurd.



Type	Prijs	Code
ERCU SILENT (met onderaansluiting)	1.470,00 €	C9.01.177
ERCU SILENT (met zij aansluiting links)	1.470,00 €	C9.01.196L
ARS/MAC550	1.051,00 €	C9.01.130

Vermelde prijzen excl. btw en recupelbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

REGENWATERBIJLAGE: OMDAT ELKE DRUPPEL TELT

ERCU REGENWATERSYSTEMEN

NIEUW

De **ERCU MINI-ASPRI 15/3** 10 liter is uitgevoerd met een **RWO 6.3 automatische switch** naar leidingwater voor bevoorrading van wasmachines, wc's... volgens de normen EN 1717 cat. AB. Heel betrouwbaar geheel, ontwikkeld voor eenvoudig gebruik en installatie. **Belgaqua goedgekeurd.**

Type	Ltr/min	Hm	Inh.ltr	Prijs	Code
ERCU MINI ASPRI 15/3	10 - 65	32 - 7	10	1.960,00 €	A2.13.530

De **ERCU MEDIO** regenwatersystemen 37 liter met een **RWO 6.3 automatische switch** naar leidingwater voor bevoorrading van tuinen, wasmachines, WC's... volgens de normen EN 1717 cat. AB. Heel betrouwbaar geheel, ontwikkeld voor eenvoudig gebruik en installatie. De ERCU MEDIO - ASPRI 15/4 is uitgevoerd met een ESPA ASPRI 15/4 pomp. De ERCU MEDIO LOAD - GXR/RM13 - ASPRI 15/4 is uitgevoerd met een ESPA ASPRI 15/4 pomp en een CALPEDA GXR/RM13 pomp als vorderpomp. De ERCU MEDIO F - METASMALL is uitgevoerd met een frequentiegestuurde CALPEDA METASMALL pomp. De ERCU MEDIO F LOAD - GXR/RM13 - METASMALL is uitgevoerd met een frequentiegestuurde CALPEDA METASMALL pomp en een CALPEDA GXR/RM13 pomp als vorderpomp. **Belgaqua goedgekeurd.**

Type	Ltr/min	Hm	Inh.ltr	Prijs	Code
ERCU MEDIO ASPRI 15/4	10 - 65	43 - 9	37	2.015,00 €	A2.13.532
ERCU MEDIO LOAD-GXR/RM13-ASPRI 15/4	10 - 65	43 - 9	37	2.540,00 €	A2.13.534
ERCU MEDIO F METASMALL	16 - 83	55 - 11	37	2.550,00 €	A2.13.536
ERCU MEDIO F LOAD-GXR/RM13-METASMALL	16 - 83	55 - 11	37	3.080,00 €	A2.13.538

De **ERCU MAXI** regenwatersystemen 100 liter met een **RWO 6.3 automatische switch** naar leidingwater voor bevoorrading van tuinen, wasmachines, wc's... volgens de normen EN 1717 cat. AB. Heel betrouwbaar geheel, ontwikkeld voor eenvoudig gebruik en installatie. De ERCU MEDIO - ASPRI 25/4 is uitgevoerd met een ESPA ASPRI 25/4 pomp. De ERCU MEDIO LOAD - GXR/RM13 - ASPRI 25/4 is uitgevoerd met een ESPA ASPRI 25/4 pomp en een CALPEDA GXR/RM13 pomp als vorderpomp. De ERCU MEDIO F - METASMALL is uitgevoerd met een frequentiegestuurde CALPEDA METASMALL pomp. De ERCU MEDIO F LOAD - GXR/RM13 - METASMALL is uitgevoerd met een frequentiegestuurde CALPEDA METASMALL pomp en een CALPEDA GXR/RM13 pomp als vorderpomp. **Belgaqua goedgekeurd.**

Type	Ltr/min	Hm	Inh.ltr	Prijs	Code
ERCU MAXI ASPRI 25/4	15 - 120	45 - 15	100	2.450,00 €	A2.13.540
ERCU MAXI LOAD-GXR/RM13-ASPRI 25/4	15 - 120	45 - 15	100	2.980,00 €	A2.13.542
ERCU MAXI F METASMALL	16 - 83	55 - 11	100	2.900,00 €	A2.13.544
ERCU MAXI F LOAD-GXR/RM13-METASMALL	16 - 83	55 - 11	100	3.430,00 €	A2.13.546

De **ERCU MEGA** 270 liter tank met een **RWO 6.3 automatische switch** naar leidingwater voor bevoorrading van tuinen, wasmachines, wc's... volgens de normen EN 1717 cat. AB. Heel betrouwbaar geheel, ontwikkeld voor eenvoudig gebruik en installatie. **Belgaqua goedgekeurd.** De ERCU MEGA F LOAD - GXR/RM13 - MXS 507 is uitgevoerd met een frequentiegestuurde CALPEDA MXS 507 pomp in de tank en een CALPEDA GXR/RM13 pomp als vorderpomp. De ERCU MEGA F LOAD - GXR/RM13 - MXS 505 is uitgevoerd met een frequentiegestuurde CALPEDA MXS 505 pomp in de tank en een CALPEDA GXR/RM13 pomp als vorderpomp. De ERCU MEGA 2 F LOAD - GXR/RM13 - METASMALL is uitgevoerd met twee frequentiegestuurde CALPEDA METASMALL pompen en een CALPEDA GXR/RM13 pomp als vorderpomp. **Belgaqua goedgekeurd.**

Type	Ltr/min	Hm	Inh.ltr	Prijs	Code
ERCU MEGA F LOAD-GXR/RM13-MXS 507	0 - 133	79 - 22	270	4.750,00 €	A2.13.548
ERCU MEGA F LOAD-GXR/RM13-MXS 505	0 - 133	53 - 13	270	4.580,00 €	A2.13.552
ERCU MEGA 2 F LOAD-GXR/RM13-METASMALL	32 - 166	55 - 11	270	4.730,00 €	A2.13.553



ERCU MINI ASPRI 15/3



ERCU MEDIO ASPRI 15/4



ERCU MAXI ASPRI 25/4



ERCU MEGA F LOAD-GXR/RM13-MXS 507

Maatwerk regenwatersystemen op aanvraag mogelijk.

Maatwerk regenwatersystemen op aanvraag mogelijk.

REGENWATERBIJLAGE: OMDAT ELKE DRUPPEL TELT

H2Q ERCU ONE en ERCU ONE SMART-CONNECT

De **ERCU ONE** van **H2Q** bestaat uit een **losse breaktank** met een inhoud van 13 liter geschikt voor drinkwatervoorziening conform de EN1717 normering. De **ERCU ONE** is te gebruiken voor droogopgestelde en onderwaterpompen met een vermogen van 550W tot maximaal 1800W. (zonder ingebouwde *pumpcontroller*). De drinkwateraansluiting is 3/4" met maximaal 60 liter per minuut bij 4,5 bar. Inlaat pompzijde bedraagt 1" en een noodoverloop met een diameter van 50 mm. Het water in de breaktank wordt **periodiek** en **automatisch** ververs. Uitgevoerd met een niveausensor van 20 meter kabel.

De **ERCU ONE SMART-CONNECT** van **H2Q** is verbonden met ERCU-SMART CONTROL Web-App op een computer, een telefoon of een tablet. De bediening gebeurt via ERCU-SMART CONTROL APP. Weergave van de waterstand in regenwaterput en historisch neerslagdiagram, monitoring op afstand van pompwerking.

Optie:

- Melding bij falen van de vlotterschakelaar in breaktank en watertoevoer onderbrekingsset
- Complete aansluitset
- Niveausensor van 30 meter



H2Q ERCU ONE SMART-CONNECT (zonder pomp)

Type	Prijs	Code
H2Q ERCU ONE (zonder pomp)	781,00 €	C9.01.680
H2Q ERCU ONE SMART-CONNECT (zonder pomp)	1.410,00 €	C9.01.685

H2Q ERCU SILENT PLUS en ERCU SILENT PLUS SMART-CONNECT

De **ERCU SILENT PLUS** van **H2Q** is een regenwaterunit uitgevoerd met een **STEELPUMP XJ80 B** (compleet met een drijvende aanzuiging en *pumpcontrol*). De unit bestaat uit een losse breaktank met een inhoud van 13 liter geschikt voor drinkwatervoorziening conform EN1717 normering. Pompunit heeft een vermogen van 550W tot maximaal 1800W.

De **ERCU SILENT PLUS SMART-CONNECT** van **H2Q** is verbonden met de ERCU-SMART CONTROL Web-App op een computer, een telefoon of een tablet. De bediening gebeurt via ERCU SMART CONTROL APP. Weergave van de waterstand in regenwaterput en historisch neerslagdiagram, monitoring op afstand van pompwerking. De drinkwateraansluiting is 3/4" met maximaal 60 liter per minuut bij een druk van 4,5 bar. Inlaat pompzijde bedraagt 1" en een noodoverloop met een diameter van 50 mm. Het water in de breaktank wordt **periodiek** en **automatisch** ververs.

Optie:

- Melding bij falen vlotterschakelaar in breaktank en watertoevoer onderbrekingsset
- Complete aansluitset
- Niveausensor 30 meter

Type	Prijs	Code
H2Q ERCU SILENT PLUS	1.420,00 €	C9.01.670
H2Q ERCU SILENT PLUS SMART-CONNECT	2.049,00 €	C9.01.675



H2Q ERCU SILENT PLUS

H2Q ERCU PRO PLUS SMART-CONNECT

De **ERCU PRO PLUS** van **H2Q** is een compleet en compact regenwaterrecuperatiesysteem met afdek- kap en ingebouwde zelfaanzuigende meerwaaijerige geluidsarme **ESPA ASPRI 15/3M** (max. 60 ltr./min met een opvoerhoogte van 35 meter). Voorzien van geautomiseerd omschakeling tussen regenwater en stadswater. De unit bestaat uit een losse breaktank met een inhoud van 13 liter geschikt voor drinkwater- voorziening conform EN1717 normering. Te gebruiken voor droogopgestelde en onderwaterpompen Drinkwateraansluiting bedraagt 3/4" met maximaal 60 liter per minuut bij een druk van 4,5 bar. Inlaat pompzijde bedraagt 1" en een noodoverloop met een diameter van 50 mm. Het water in de breaktank wordt **periodiek** en **automatisch** ververs. Uitgevoerd met een niveausensor van 20 meter kabel.

De **ERCU PRO PLUS SMART-CONNECT** van **H2Q** is verbonden met de ERCU-SMART CONTROL Web-App op een computer, een telefoon of een tablet. De bediening gebeurt via ERCU SMART CONTROL APP. Duidelijke weergave van de waterstand in regenwaterput en historisch neerslagdiagram, monitoring op afstand van de pompwerking.

Optie:

- Melding bij falen van de vlotterschakelaar in breaktank en watertoevoer onderbrekingsset
- Complete aansluitset
- Niveausensor van 30 meter



H2Q ERCU PRO PLUS SMART-CONNECT

Type	Prijs	Code
H2Q ERCU PRO PLUS	1.750,00 €	C9.01.650
H2Q ERCU PRO PLUS SMART-CONNECT	1.990,00 €	C9.01.655

H2Q ERCU PRO TWIN en ERCU PRO TWIN SMART-CONNECT

De **ERCU PRO TWIN** van **H2Q** is een volautomatisch stand-alone regenwatersysteem met geïntegreerde drinkwatervulling met 2 zelfaanzuigende meerwaaijerige geluidsarme **H2Q pompen BMP60/4** (max. 60 ltr./minuut, een opvoerhoogte van 40 meter). Geschikt voor hergebruik van regenwater in appartementen gebouwen, openbare gebouwen en bedrijven. De breaktank heeft een inhoud van 26 liter en is geschikt voor drinkwatervoorziening conform de EN1717 normering. Uitgevoerd met 2 drinkwateraansluitingen 3/4", max. 60 ltr./min. bij 4,5 bar. Het water in de breaktank wordt **periodiek** en **automatisch** ververs en er is een automatische melding bij storing, voorzien van 1x een drijvende aanzuiging.

De **ERCU PRO TWIN SMART-CONNECT** van **H2Q** is verbonden met de ERCU-SMART CONTROL Web-App op een computer, een telefoon of een tablet. De bediening via ERCU SMART CONTROL APP. Weergave van de waterstand in regenwaterput en historisch neerslagdiagram, monitoring op afstand van pompwerking.

Optie:

- Melding bij falen van de vlotterschakelaar in breaktank en watertoevoer onderbrekingsset
- Complete aansluitset
- Niveausensor van 30 meter



H2Q ERCU PRO TWIN SMART-CONNECT

Type	Zuighoogte	Werkdruk	Pomp	Prijs	Code
ERCU PRO TWIN	7 mtr.	7 bar	0,75 kW	5.116,00 €	C9.01.660
ERCU PRO TWIN SMART-CONNECT	7 mtr.	7 bar	0,75 kW	5.750,00 €	C9.01.665

Vermelde prijzen excl. btw en recuperbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

REGENWATERBIJLAGE

ATLAS DP10 MONO en SENIOR FILTERBEHUIZING

De **DP10 Mono** en de **Senior Filterbehuizing** van **ATLAS** worden geleverd zonder cartridge en zijn voorzien van messing versterkte aansluitingen. De behuizingen zijn bestand tegen een maximale werkdruk van 8 bar en een maximale watertemperatuur van + 45°C.

De **DP10** is een tweedelige filter en de **Senior** bestaat uit 3 componenten.

Inclusief muurbeugel en sleutel.



Type	Aansluiting	Prijs	Code
Hydra DP10 Mono Filterbehuizing	3/4"	31,60 €	B1.52.003
Hydra DP10 Mono Filterbehuizing	1"	33,30 €	B1.52.004
Hydra Senior Filterbehuizing	3/4"	35,30 €	B1.52.001
Hydra Senior Filterbehuizing	1"	38,40 €	B1.52.002

ATLAS HYDRA RAINMASTER TRIO

Het **Hydra Rainmaster Trio Filtersysteem** van **ATLAS** is een zelfreinigende 3 delige filterset met messing versterkte aansluitingen. De set bestaat uit een RVS filter van 90 micron voorzien van het nieuwe zelfreinigende filtersysteem, een koordfilter en een actieve koolfilter.

Het **Hydra Rainmaster Trio Filtersysteem** heeft een maximale werkdruk van 8 bar, de maximale watertemperatuur bedraagt + 45°C.

Inclusief muurbeugel en sleutel.



Type	Aansluiting	Prijs	Code
Hydra Rainmaster Trio	3/4"	147,70 €	B1.52.009
Hydra Rainmaster Trio	1"	148,30 €	B1.52.010

ATLAS ZELFREINIGENDE FILTERS

De werking van de **ZELFREINIGENDE FILTERS** van **ATLAS**. Het nieuwe zelfreinigende filtersysteem filtert grotere zichtbare verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld roestvlokken, zand en andere zwevende delen vanaf een grootte van 50 micron. Dit filtersysteem is bijzonder duurzaam voor het gebruik van sediment filtratie bijvoorbeeld bij bron-, grond- en regenwatersystemen. Dit filter beschermt de leidingen, beregeningsinstallaties, grondwaterzuivering en andere waterbehandelingsapparaten en systemen.

Het zelfreinigende filtersysteem maakt het mogelijk om het filter snel te reinigen zonder deze te moeten vervangen. De levensduur van de RVS zelfreinigende filter bedraagt 12 tot 24 maanden. Het complete filtersysteem dient direct geplaatst te worden bij het binnen komen van de waterleiding of direct achter de grondwaterpomp.

Eén van de beste zelfreinigende filtersystemen die momenteel verkrijgbaar zijn.

ATLAS HYDRA RAINMASTER MONO EN DUO

De **Hydra Rainmaster MONO** en **DUO** van **ATLAS** bestaan uit een RVS filter van 90 micron met messing versterkte aansluitingen en zijn voorzien van het **nieuwe zelfreinigende filtersysteem**, de **DUO** heeft daarbij ook nog een actieve koolfilter. De filters hebben een maximale werkdruk van 8 bar, de maximale watertemperatuur bedraagt 45°C.

Inclusief muurbeugel, bevestigingsmateriaal en sleutel.



Type	Aansluiting	Prijs	Code
Hydra Rainmaster MONO	3/4"	83,40 €	B1.52.005
Hydra Rainmaster MONO	1"	82,70 €	B1.52.006
Hydra Rainmaster DUO	3/4"	125,30 €	B1.52.007
Hydra Rainmaster DUO	1"	126,60 €	B1.52.008

ATLAS SPOEL K-MATIC

K-MATIC: OPTIMALISEER DE FILTERREINIGING OM UW WATERKWALITEIT TE VERBETEREN.

De **K-MATIC** van **ATLAS** is een apparaat dat de reinigingsprocedure van de Hydra zelfreinigende filterserie omvormt van handmatig naar automatisch, zodat het patroon regelmatig schoon blijft. Met K-Matic kunnen de filterafvoeropeningen en de duur van elke afzonderlijke opening worden geprogrammeerd, zodat het hele systeem optimaal functioneert.



Type	Prijs	Code
Hydra Spoel K-Matic	284,00 €	B1.52.025

ATLAS CARTRIDGES



Type	Prijs	Code
1. Polyfosfaat cartridge 50µ	23,90 €	B1.52.013
2. PVC cartridge 50µ	11,90 €	B1.52.014
3. Actieve kool cartridge	11,90 €	B1.52.012
4. Koord cartridge 25µ	4,20 €	B1.52.011

Vermelde prijzen excl. btw en recuperbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

REGENWATERBIJLAGE

3P TECHNIK FILTERTECHNIEK VOOR IN DE TANK

De **PATRONENFILTER** voor in de tank van 3P TECHNIK is een kleine regenwaterfilter voor installatie in regenwatertonnen (polyethyleen of beton). Dankzij de schuine hoek van de filterzeef, wordt het vuil naar het riool gespoeld. Het filterpatroon heeft mazen (0,7 x 1,7 mm) in RVS, de behuizing is volledig kunststof. In de behuizing van de filter is een opening voorzien die daarvoor kan gebruikt worden.

Hoogteverschil toevoer - afvoer: 66 mm



3P Patronenfilter

De **KOMPACTFILTER** voor in de tank is de kleinste regenwaterfilter van 3P TECHNIK voor installatie in regenwatertonnen (polyethyleen of beton). De Kompactfilter wordt gebruikt wanneer er **weinig ruimte** is én er **geen hoogteverschil** tussen de toevoer en afvoer.

Het inbouwen van het 3P terugspoelapparaat (PF + SF) is voor beide modellen mogelijk. De 3P Patronenfilter en de Kompactfilter zijn idealiter geschikt voor gebruik in combinatie met een 3P overloopsifon duo en de 3P rustige toevoer.

Hoogteverschil toevoer - afvoer: 0 mm



Kompactfilter

Type	Dakoppervlakte m ²	Prijs	Code
3P PATRONENFILTER	320 m ²	300,00 €	B9.01.346
3P KOMPACTFILTER	320 m ²	300,00 €	B9.01.355

3P TECHNIK FILTERTECHNIEK VOOR BUITEN DE TANK

De **VOLUMEFILTER VF1** van 3P TECHNIK is een regenwaterfilter ontworpen voor filtratie van regenwater en wordt ondergronds geplaatst **buiten de regenwatertank**. Verbonden met een horizontale toevoerleiding wordt het regenwater gefilterd en naar de regenput afgevoerd. Vuildeeltjes groter dan 0,25 mm worden met het restwater naar het drainagesysteem afgeleid en met 90% aan filterrendement gefilterd.



De **GARDENFILTER** voor **BUITEN** van 3P TECHNIK is een regenwaterfilter met geïntegreerde korf (300 micron) inclusief handvat. De gardenfilter is geschikt voor gebruik in combinatie met tuinberegeningsapparatuur en op plaatsen waar regenwaterfiltratie gewenst is en er geen rioolaansluiting voor de afvoer van overtollig regenwater aanwezig is.



Standaard geleverd zonder deksel.

Type	Dakoppervlakte m ²	Prijs	Code
3P VOLUMEFILTER VF1	580 m ²	392,00 €	B9.01.190
3P GARDENFILTER	320 m ²	221,00 €	B9.01.324
DEKSEL VOOR 3P GARDENFILTER		42,40 €	B9.01.348

CINTROPUR WATERFILTERS

De **NW 25 T10** (two-in-one), **NW25 DUO CTN** en **STERILISATOR TRIO-UV** van CINTROPUR zijn zeer compacte filters voor hergebruik van regenwater. Aan te raden debiet bedraagt maximaal 1m³/u. Alle waterfilters hebben een filtratie **tot 20 micron** en een waterbehandeling met **actieve kool** tegen muffe geurtjes. De **STERILISATOR TRIO-UV** heeft nog een **ultraviolette** waterbehandeling met draadaansluiting.



NW 25 T10



NW 25 DUO CTN



Sterilisator TRIO-UV

Type	Aansl.	≤ 20 micr.	Kool	UV	Prijs	Code
NW 25 T10	1"	•	•	-	168,40 €	B1.52.502
NW 25 DUO CTN	3/4" - 1"	•	•	-	178,40 €	B1.52.501
STERILISATOR TRIO-UV	1"	•	•	•	726,00 €	B1.52.966

CINTROPUR WATERFILTER MET DRAADAANSLUITING

De **NW FILTERS** van CINTROPUR zijn de meest gekende filters in zijn soort. Alle filters zijn voorzien van buitendraadaansluiting (PN10) met eenvoudig te monteren 3-delige koppelingen. Standaard geleverd met montagesleutel en een set filterdoekjes van 25 micron. **Optie: Muurbeugel in PP.**



Type	Aansluiting	Max. ltr./u	Prijs	Code
CINTROPUR NW18 (3.500 ltr./u)	3/4"	2000	70,30 €	B1.52.100
CINTROPUR NW25 (5.500 ltr./u)	1"	4000	90,50 €	B1.52.110
CINTROPUR NW32 (6.500 ltr./u)	1.1/4"	7000	125,50 €	B1.52.120

CINTROPUR ACTIEVE KOOL

De **ACTIEVE KOOL** van CINTROPUR is voldoende voor 6 hervullingen voor NW25 filters met koolstofcontainer CTN of voldoende voor 4 hervullingen voor NW25 filters zonder koolstofcontainer CTN.

De contacttijd tussen het te zuiveren water en de actieve kool is een belangrijke indicator voor de doeltreffendheid van de behandeling. Met de **CINTROPUR-TE-CTN**-modellen moet het water verplicht de hele hoogte van het actieve koolbed passeren. De levensduur van een filtervulling hangt af van de toepassing: drinkwater 3 maanden (of 20.000 filtervolumes) en te vervangen na 6 maanden.



Type	Kg	Prijs	Code
ACTIEVE KOOL	1,25	43,00 €	B1.52.450

Vermelde prijzen excl. btw en recupelbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

BEREGENING

WELL PUMPS SOLAR GO!

NIEUW


Compleet zonnepompsysteem: complete set onderdelen om het systeem te laten werken: zonnepanelen, structuren besturingskast, kabels, slang, ophangkoord, ... **Hoog rendement roestvrijstalen membraanpomp:** positieve verplaatsing triple kamer membraan, met permanente magneet thermisch beschermde motor. Hoogwaardige onderdelen en voorbereid voor drinkwatervoorziening. **Boorgat 4" klaar:** compact formaat kan worden geïnstalleerd in een standaard 4" boorgat. Conventionele open put is ook mogelijk. **Pompvermogen:** met een maximale opvoerhoogte van 70 meter en een maximaal debiet van 12 liter per minuut kan de pomp tot 30 meter onder water. **Compacte besturingskast:** compacte elektronische besturingskast, IP66, voorzien van waterdichte plug & play connectoren.



Type	Debiet	Opv.hgt	Aansl.	Prijs	Code
WPS SOLAR GO!	12 ltr./min	70 m	1/2"	1.970,00 €	B1.45.200

LEO PUMPS BRONPOMPEN

De **BRONPOMP 3" en 4"** van **LEO PUMPS** zijn bronnepompen speciaal voor montage in bronnen. De **BRONPOMP 3"** van **LEO PUMPS** is geschikt voor bronnen van inwendig 80 mm en uitwendig 90 mm. De **BRONPOMP 4"** van **LEO PUMPS** is geschikt voor bronnen van inwendig 110 en uitwendig 125 mm. Alle pompen zijn bekabeld, 30 meter, inclusief stekker, controlbox en ingebouwde thermische beveiliging. Voor deze pompen geldt: Plug and Play.

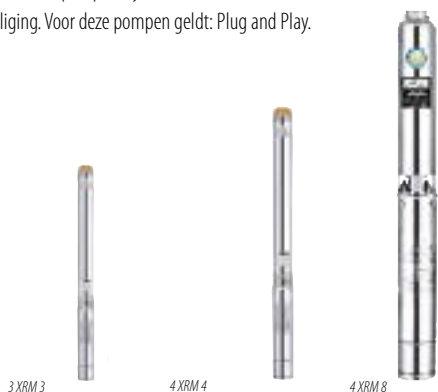

Type	pk	Debiet	Opv.hgt	Kabel	Aansl.	Zandbest.	Prijs	Code
LEO 2.5XRM2/24	0,50	2,4 m³/u	62 m	30 m	1"	-	395,00 €	A1.08.800
LEO 2.5XRM2/31	0,75	2,4 m³/u	80 m	30 m	1"	-	438,00 €	A1.08.810
3 XRM 3/11	0,5	3,6 m³/u	41 m	30 m	1"	60 gr/m³	417,00 €	A1.08.691
3 XRM 3/16	0,75	3,6 m³/u	62 m	30 m	1"	60 gr/m³	464,00 €	A1.08.692
3 XRM 3/21	1	3,6 m³/u	83 m	30 m	1"	60 gr/m³	532,00 €	A1.08.693
3 XRM 3/31	1,5	3,6 m³/u	116 m	30 m	1"	60 gr/m³	650,00 €	A1.08.694
4 XRM 4/6	0,5	6 m³/u	44 m	30 m	1.1/4"	80 gr/m³	381,00 €	A1.08.700
4 XRM 4/8	0,75	6 m³/u	58 m	30 m	1.1/4"	80 gr/m³	412,00 €	A1.08.701
4 XRM 4/10	1	6 m³/u	73 m	30 m	1.1/4"	80 gr/m³	458,00 €	A1.08.702
4 XRM 4/14	1,5	6 m³/u	102 m	30 m	1.1/4"	80 gr/m³	528,00 €	A1.08.703
4 XRM 8/7	1	10,8 m³/u	44 m	1 m	1.1/2"	80 gr/m³	459,00 €	A1.08.704
4 XRM 8/9	1,5	10,8 m³/u	57 m	1 m	1.1/2"	80 gr/m³	521,00 €	A1.08.705
4 XRM 8/12	2	10,8 m³/u	76 m	1 m	1.1/2"	80 gr/m³	604,00 €	A1.08.706

Vermelde prijzen excl. btw en recupelbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

POMPACCESSOIRES BRONPOMPBOXEN

POMPACCESSOIRES BRONPOMPBOXEN

De **U-PVC trekaste stijgbuizen** hebben een standaard lengte van 3 meter. De **PE bronkappen** van **HQ** zijn gefabriceerd volgens de nieuwe normeringen met 100% waterdichte afsluiting op de bronbuis en een 3/4" pijldoorlaat.



Type	Prijs	Code
U-PVC pipe 1.1/2" x 3 mtr.	44,20 €	B1.80.508
RVS adaptorset 1.1/2" (mannelijk/vrouwelijk)	121,60 €	B1.80.509
U-PVC pipe 2" x 3 mtr.	57,90 €	B1.80.500
RVS adaptorset 2" (mannelijk/vrouwelijk)	218,00 €	B1.80.504
U-PVC pipe 3" x 3 mtr.	111,80 €	B1.80.501
RVS adaptorset 3" (mannelijk/vrouwelijk)	337,00 €	B1.80.505
Bronkap, PE blauw + RVS verlengnippel (90 x 1")	143,00 €	B1.09.552
Bronkap, PE blauw + RVS verlengnippel (125 x 1.1/4")	161,00 €	B1.09.557
Bronkap, PE blauw + RVS verlengnippel (125 x 2")	184,00 €	B1.09.562

Bronkap, PE - HD 110 x 32 mm HDPE	75,10 €	B1.09.121
Bronkap, PE - HD 125 x 32 mm HDPE	79,10 €	B1.09.122
Bronkap, PE - HD 125 x 40 mm HDPE	79,10 €	B1.09.123
Bronkap, PE - HD 160 x 63 mm HDPE	97,30 €	B1.09.125

De zware robuuste **INBOUWBOX XL** van **MPI** (extra large) is voorzien van een afsluitbare kunststof deksel ten behoeve van het inbouwen van een bronnepomp.



Type	Afm. Lx Br x H	Prijs	Code
Inbouwbox XL	100 x 63 x 46 cm	280,00 €	B4.12.283

WELL PUMPS BRONPOMPKIT PLUG & PLAY NIEUW

WELL PUMPS bronnepomp gemonteerd op een Well Pumps motor met ingebouwde condensator (geen extra schakelkastje nodig!). Het bronnepompdeel is uitgevoerd in RVS AISI 304 en de waaiers zijn vervaardigd uit Noryl. De pomp kan een zandaandeel tot maximum 300gr/m³ verpompen. Standaard is de pomp met 20/30/40 m kabel en met Schuko stekker voorzien alsook een Nylon trekkoord.

Deze bronnepompkit is plug en play



Type	kW	Ltr./min	Opv.hgt	Kabel	Aansl.	Prijs	Code
4" WPS BRONPOMPKIT 2-7P	0,37	0 - 50	46 - 22	20 m	1.1/4"	693,00 €	A1.27.910
4" WPS BRONPOMPKIT 2-10P	0,55	0 - 50	67 - 28	30 m	1.1/4"	781,00 €	A1.27.912
4" WPS BRONPOMPKIT 2-14P	0,75	0 - 50	92 - 42	40 m	1.1/4"	877,00 €	A1.27.914
4" WPS BRONPOMPKIT 3-8P	0,55	0 - 70	54 - 19	20 m	1.1/4"	722,00 €	A1.27.920
4" WPS BRONPOMPKIT 3-11P	0,75	0 - 70	72 - 26	30 m	1.1/4"	803,00 €	A1.27.922
4" WPS BRONPOMPKIT 3-16P	1,1	0 - 70	106 - 33	40 m	1.1/4"	928,00 €	A1.27.924
4" WPS BRONPOMPKIT 4-6P	0,55	0 - 100	38 - 12	20 m	1.1/2"	715,00 €	A1.27.930
4" WPS BRONPOMPKIT 4-8P	0,75	0 - 100	51 - 18	30 m	1.1/2"	789,00 €	A1.27.932
4" WPS BRONPOMPKIT 4-12P	1,1	0 - 100	77 - 31	40 m	1.1/24"	894,00 €	A1.27.934
4" WPS BRONPOMPKIT 6-10P	1,1	0 - 142	62 - 17	20 m	2"	909,00 €	A1.27.940
4" WPS BRONPOMPKIT 8-7P	1,1	0 - 167	47 - 19	20 m	2"	889,00 €	A1.27.950

DRUKVATEN EN ACCESSOIRES

C2 LITE HYDROFOORTANKS

De **C2 LITE COMPOSIT MEMBRAAN-TANKS** van MPI zijn **oxidatievrije verticale hydrofoortanks** die naast hun toepassing in de voedings- en drinkwatersector vooral terug te vinden zijn in de industrie en landbouw.

Garantie: 5 jaar op tank en membraan.



Type	Inhoud	Hoogte	Gewicht	Prijs	Code
C2B-60	60 ltr.	65 cm	5 kg	361,00 €	B2.00.450
C2B-80	80 ltr.	85 cm	6,5 kg	385,00 €	B2.00.460
C2B-100	100 ltr.	97 cm	8 kg	508,00 €	B2.00.470
C2B-130	130 ltr.	123 cm	9,9 kg	584,00 €	B2.00.480
C2B-200	200 ltr.	110 cm	16,5 kg	800,00 €	B2.00.490
C2B-250	250 ltr.	130 cm	21,7 kg	907,00 €	B2.00.500
C2B-300	300 ltr.	165 cm	28,4 kg	1.013,00 €	B2.00.510
C2B-350	350 ltr.	145 cm	31,2 kg	1.119,00 €	B2.00.520
C2B-450	450 ltr.	183 cm	42,1 kg	1.545,00 €	B2.00.530

AQUASKY WATERSLAGDEMPERS

De **APT EXPANSIEVATEN** van **AQUASKY** zijn zowel leverbaar als **horizontale** en als **verticale** expansievaten. Beide met een ISO 9001 normering. De vaten zijn gevuld met stikstof en daardoor onderhoudsvrij en moeten niet meer worden bijgevuld. De maximale werkdruk 10 bar. **Garantie: 5 jaar.**



Type	Inhoud	Hor./vert.	Hoogte	Lengte	Gewicht	Prijs	Code
APT 24	24 ltr.	vert.	41,5	-	4,6 kg	80,20 €	B2.00.803
APT 24	24 ltr.	hor.	-	41,5	5,6 kg	75,40 €	B2.00.807
APT 60	60 ltr.	hor.	-	53	11,8 kg	168,90 €	B2.00.808
APT 60	60 ltr.	vert.	60	-	10,8 kg	149,50 €	B2.00.804
APT 80	80 ltr.	vert.	78	-	14,3 kg	204,00 €	B2.00.805
APT 100	100 ltr.	vert.	100	-	18,2 kg	267,00 €	B2.00.806
APT 130	130 ltr.	vert.	75	-	20,8 kg	415,00 €	B2.00.811

FLOVAREM WATERSLAGDEMPERS

De **WATERSLAGDEMPERS** van **FLOVAREM** zijn zowel in 3 als 8 liter uitvoering leverbaar. Ideaal in combinatie met een pompcontroller of frequentieregeling. De montage kan zowel horizontaal als verticaal. Achter schakelsysteem met een in- en uitlaat van 1". Standaard voordruk bedraagt 1,5 bar.



Type	Inhoud	Aansluiting	Druk	Prijs	Code
FLOVAREM FV-3	3 ltr.	1"	10	70,60 €	A2.00.531
FLOVAREM FV-8	8 ltr.	1"	10	74,50 €	A2.00.533

Vermelde prijzen excl. btw en recupelbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

H2Q ZORGELOOS SPROELEN

NO RUST van **H2Q** is een milieuvriendelijk (voor gazon en planten) additief dat de aanslag van ijzerhoudend water beperkt. Het additief zorgt voor het omkapselen van de ijzerdeeltjes. Aan te sluiten op de perszijde van de pomp. De startkit bestaat uit een injectiepomp, een zuig/perskit en 20 liter **NO RUST**. Naar gelang het ijzergehalte in het water wordt de exacte dosering van het additief bepaald.



Type	Prijs	Code
1. NO RUST NIVEAUREGELAAR	97,80 €	D9.05.120
2. NO RUST STARTKIT (complete)	326,00 €	D9.05.100
3. NO RUST LOSSE VULLING (20 liter)	66,80 €	D9.05.110

FITT TUINSLANGEN

De **MASTER PLUS TUINSLANG** van **FITT NTS** is de enige slang die zowel in de winter als in de zomer soepel blijft. Een robuuste 5-lagen tuinslang voor dagelijks gebruik en professionele toepassing. Ozon- en weersbestendig, slijtvast met een inwendige anti-algaag. Kleur antraciet grijs. Vrij van barium, cadmium en lood. Temperatuur van -20°C tot +60°C. **Prijzen per meter.**



Type	Druk	Ø inw	Inch.	Rollengte	Prijs	Code
NTS Master Plus	16 bar	13 mm	1/2"	50 m	2,30 €	B6.03.176
NTS Master Plus	13 bar	15 mm	5/8"	25 m	3,10 €	B6.03.185
NTS Master Plus	13 bar	15 mm	5/8"	50 m	3,10 €	B6.03.186
NTS Master Plus	12 bar	19 mm	3/4"	20 m	4,70 €	B6.03.195
NTS Master Plus	12 bar	19 mm	3/4"	50 m	4,70 €	B6.03.196
NTS Master Plus	10 bar	25 mm	1"	25 m	6,40 €	B6.03.205
NTS Master Plus	10 bar	25 mm	1"	50 m	6,40 €	B6.03.206

MAXUFLEX TUINSLANGEN

NIEUW

Maxuflex Professional D Specs: drukslang 8 bar, loodvrij, ISO 1307, cadmiumvrij, PVC, bariumvrij, UV bestendig, Garden Yellow tuinslang, gebreide waterslang, 5 lagen constructie, zeer slijtvast, professionele toepassingen, knikbestendig, torsievrije constructie, zwart, uitstekende soepelheid, geel, drukstabiliteit. **Prijzen per meter.**



Type	Druk	Inch.	Rollengte	Prijs	Code
Maxuflex Professional D 1/2"	8 bar	1/2"	25 m	1,25 €	B3.30.100
Maxuflex Professional D 1/2"	8 bar	1/2"	50 m	1,25 €	B3.30.102
Maxuflex Professional D 5/8"	8 bar	5/8"	25 m	1,55 €	B3.30.104
Maxuflex Professional D 5/8"	8 bar	5/8"	50 m	1,55 €	B3.30.106
Maxuflex Professional D 3/4"	8 bar	3/4"	25 m	2,30 €	B3.30.110
Maxuflex Professional D 3/4"	8 bar	3/4"	50 m	2,30 €	B3.30.112
Maxuflex Professional D 1"	8 bar	1"	25 m	3,40 €	B3.30.118
Maxuflex Professional D 1"	8 bar	1"	50 m	3,40 €	B3.30.120
Maxuflex Professional D 1"	8 bar	1"	100 m	3,40 €	B3.30.122

SLANGEN EN MOBILE POMPSETS

SINTEC BRANDWEERSLANGEN EN ZUIG/PERSSLANGEN

De **BRANDWEERSLANG** met **KOPPELING** van **SINTEC** is een nylon gevlochten brandweerslang met PU binnenliner voor zowel afvoer van water als voor hoge druk. Geleverd met een gebendele GEKA of Storz koppeling. Maximale temperatuur van het water bedraagt +60°C. **Prijzen per rollengte.**




Type	Diam.	Diam.	Rollengte	Werkdruk	GEKA	Storz	Prijs	Code
SINTEC	1.1/4"	32 mm	25 m	8	•	-	120,20 €	A1.90.074
SINTEC	2"	52 mm	25 m	8	-	nok 66	158,30 €	A1.90.087
SINTEC	3"	75 mm	25 m	8	-	nok 81	282,00 €	A1.90.103
SINTEC	3"	75 mm	25 mt	8	-	nok 89	282,00 €	A1.90.104
SINTEC	4"	102 mm	25 mt	8	-	nok 115	345,00 €	A1.90.109
SINTEC	4"	102 mm	25 m.	8	-	nok 133	380,00 €	A1.90.110

De **PVC BRANDWEERSLANG** is geschikt voor het afvoeren van water onder middelmatige druk of geschikt voor besproeiing. De slang is versterkt met sleepribben die de slang beschermen wanneer deze over de grond wordt gesleept. De maximale temperatuur van het water bedraagt +50°C.

Prijzen per meter.

Versteviging met sleepribben

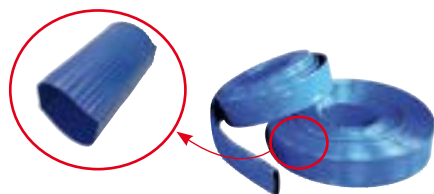

Type	Diam.	Diam.	Rollengte	Werkdruk	Prijs	Code
PVC Brandweerslang	1.1/4"	32 mm	50 m	6	2,20 €	B6.01.107
PVC Brandweerslang	1.1/2"	38 mm	50 m	6	3,00 €	B6.01.117
PVC Brandweerslang	2"	50 mm	50 m	6	3,50 €	B6.01.127
PVC Brandweerslang	2.1/2"	65 mm	50 m	6	4,70 €	B6.01.137
PVC Brandweerslang	3"	75 mm	50 m	6	5,60 €	B6.01.148
PVC Brandweerslang	3.1/2"	90 mm	50 m	6	6,80 €	B6.01.160
PVC Brandweerslang	4"	102 mm	50 m	6	7,40 €	B6.01.158
PVC Brandweerslang	6"	150 mm	50 m	6	12,70 €	B6.01.159

MAXUFLEX ZUIG/PERSSLANGEN

De **WHITE SPIRAL-N-S** van **MAXUFLEX** is een **witte** elastische zuigslang die heel flexibel blijft bij vloeistoffen van -10°C tot +60°C. De slang is verstevigd met PVC-ringen tussen de lagen. Geschikt voor het transport van water en andere vloeistoffen of zwaar water. **Prijzen per meter.**



Type	Diam.inch	Diam.	Rollengte	Druk	Radius	Prijs	Code
White spiral-N-S	3/4"	20 mm	25/50 m	3,5	40	2,00 €	B3.30.532
White spiral-N-S	1"	25 mm	25/50 m	3,5	50	2,50 €	B3.30.536
White spiral-N-S	1.1/4"	32 mm	25/50 m	3	60	3,30 €	B3.30.540
White spiral-N-S	1.1/2"	40 mm	25/50 m	3	60	4,50 €	B3.30.548
White spiral-N-S	2"	50 mm	25/50 m	2,5	70	6,80 €	B3.30.552

Vermelde prijzen excl. btw en recuperbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

LEO PUMPS 4-TAKT BENZINE - EN DIESELPOMPSETS

De **LGP 10A** en **LGP 15A** van **LEO PUMPS** zijn zelfaanzuigende pompen voorzien van een **4 takt benzine motor** voor het verpompen van helder of licht vervuild water. De **LGP 20H** en **20H-20** zijn zelfaanzuigende hoge druk benzinepompssets voor helder of licht vervuild water met een **4-takt benzine motor**, de ideale beregenings- of spuitpomp. De **LGP 20H-20** heeft een dubbele waaier.



Type	pk	Debiet	Opv.hgt	Zuig/pers.	Prijs	Code
LGP 10A	1,6	6 m³/u	34 m	1"	267,00 €	C1.53.456
LGP 15	1,6	14 m³/u	37 m	1.1/2"	339,00 €	C1.53.455
LGP 20A 2	6,5	30 m³/u	29 m	2" (50 mm)	372,00 €	C1.30.234
LGP 30A 2	6,5	60 m³/u	30 m	3" (80 mm)	394,00 €	C1.30.233
LGP 20H	6,5	27 m³/u	51 m	2"	429,00 €	C1.30.240
LGP 20-2H	6,5	30 m³/u	73 m	2"	451,00 €	C1.30.250

De **LDP20A** en **LDP20A 2"** en **3"** van **LEO PUMPS** zijn **dieselpompsets** die worden ingezet voor beregning of voor het overhevelen van zuiver tot licht vervuild water. Deze dieselpompsets zijn uitgevoerd met betrouwbare **4-takt LEO dieselpompen** die instaat voor een laag brandstofverbruik.



Type	pk	Debiet	Opv.hgt	Aansluiting	Kg	Prijs	Code
LDP20-A (4-takt)	4	30 m³/u	31 m	2"	35	1.099,00 €	C1.30.260
LDP30-A (4-takt)	4	55 m³/u	30 m	3"	49	1.124,00 €	C1.30.270

HONDA BENZINE POMPSETS VOOR LICHT VERVUID WATER



De **SEH 50-XS** van **HONDA-KOSHIN** is een duurzame en onderhoudsvriendelijke **benzinepompsset** voor het beregenen of overhevelen van licht vervuild water. Uitgevoerd met betrouwbare **Honda GX 120** motor die garant staat voor een laag verbruik. Maximale opbrengst bedraagt respectievelijk 600 liter per minuut bij een maximale opvoerhoogte van 30 meter. De zuig/persaansluiting is 2" x 2". De set is uitgevoerd met een mechanical seal, een waaier en slijtplaat in aluminium. Vuildoorlaat bedraagt 5 mm. Geleverd met terugslagklep, slangkoppelingen en slangklemmen.

Type	Motor type	pk	Zuig/pers	Prijs	Code
SEH 50-XS	Honda GX 120	4	2" x 2"	869,00 €	B1.20.102

BEREGENINGSCOMPUTERS

HUNTER BTT KRAANCOMPUTER

De **BLUETOOTH TAP TIMER (BTT)** van HUNTER irrigeert automatisch tuinen, planten en bloemen d.m.v. een bovengrondse irrigatie met smartphone-bediening (iOS®- of Android TM-smartphone app). Batterijen inbegrepen. Bluetooth zorgt voor een supersnelle programmering. De cyclische programmeermodus herhaalt de irrigatie continu binnen een door de gebruiker gedefinieerd waterniveau, perfect voor druppelsystemen. De meertalige Hunter BTT-app is veilig, gemakkelijk om in te navigeren via een visueel dashboard dat de zone status, de totale sproeitijd én geschiedenis weergeeft.



BTT is een betaalbare en handige bovengrondse oplossing voor aanvullende irrigatie.

Type	Aansluitingen	Prijs	Code
HUNTER BLUE TOOTH TAP TIMER	1	85,10 €	A4.04.286
HUNTER BLUE TOOTH TAP TIMER	2	133,00 €	A4.04.287

HUNTER INDOOR BEREGENINGSCOMPUTER

De **HC HYDRAWISE** van HUNTER maakt het mogelijk om de beregeningsautomaat wereldwijd te bedienen vanaf een smartphone, tablet of webbrowser. Het beregeningsprogramma wordt automatisch aangepast aan de te verwachte temperaturen om zo water te besparen. Instelbaar op maximaal 6 programma's per dag met 6 verschillende starttijden. Standaard geleverd met 2 sensoraansluitingen. **Garantie: 2 jaar.**



Type	Aantal stations	Prijs	Code
HYDRAWISE HC601	6	439,00 €	A4.10.280
HYDRAWISE HC1201	12	513,00 €	A4.10.281

HUNTER BEREGENINGSCOMPUTER

De **OUTDOOR BEREGENINGSCOMPUTER X2** van HUNTER is uitgebreid met de WIFI-module "WAND", waarmee de HUNTER Hydrowise software kan worden gebruikt. De controller kan op afstand via smartphone, tablet e.d. snel en eenvoudig geïnstalleerd worden. Het past het programma aan op de te verwachte temperaturen om zo maximaal water te besparen. Voordelen van de **X2 controller**: de eenvoudige programmatie (3 programma's met elk 4 starttijden) en vasthouden van de programma's bij stroomuitval.



Type	Aantal stations	Prijs	Code
HUNTER X2 401E	4	153,10 €	A4.10.193
HUNTER X2 601E	6	174,90 €	A4.10.203
HUNTER X2 801E	8	210,00 €	A4.10.213
HUNTER X2 1401E	14	363,00 €	A4.10.214
HUNTER X2 WIFI module		172,00 €	A4.10.215

Vermelde prijzen excl. btw en recupelbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

HUNTER ELEKTROMAGNEETKLEPPEN

De **PGV ELEKTROMAGNEETKLEPPEN** van HUNTER zijn professionele magneetkleppen voor de zwaarste toepassingen. De behuizing is gemaakt van een hoogwaardig PVC voorzien van een duurzaam membraan en spoel. Werkdruk 1,4 en 10,3 bar. Aansluiting onder een hoek van 90° mogelijk door extra aansluiting aan de onderzijde. Spanning: 24V AC.



Type	m³/u	Binnendr.	Werkdruk	Prijs	Code
PGV 100 G (zonder debietregeling)	7,5 m³/u	1"	10 Bar	23,90 €	A4.12.600
PGV 101 G (met debietregeling)	7,5 m³/u	1"	10 Bar	25,40 €	A4.12.610
PGV 151 (met debietregeling)	18 m³/u	1.1/2"	10 Bar	78,40 €	A4.12.620

HUNTER UNIVERSELE COLLECTOR

De **UNIVERSELE COLLECTOREN 2, 3 en 4 WEG** worden gebruikt ten behoeve van afsluiters of elektromagneetkleppen. De voeding bevindt zich aan de kopzijde met een binnendraad van 1". Uitgang aan de onderzijde eveneens 1" binnendraad. Drukklassie bedraagt 10 bar.



Type	Prijs	Code
2 WEG COLLECTOR + INGANG (2x 1")	16,50 €	B4.12.390
3 WEG COLLECTOR + INGANG (3x 1")	29,10 €	B4.12.392
4 WEG COLLECTOR + INGANG (4x 1")	34,20 €	B4.12.394
Dubbele nippel 1" + 0 ring (tbv collector 1")	2,80 €	B4.12.400

RPE ELEKTROMAGNEETKLEPPEN

De zware **RPE ELEKTROMAGNEETKLEP** met industriestandaard is standaard uitgevoerd met een vrouwelijke inch-draad en voorzien van een flow-control (debietregeling). De magneetklep mag in iedere positie gemonteerd worden. Standaard (zonder spanning) zijn deze kleppen gesloten (type NC). Max. temperatuur + 75°C bij een werkdruk tussen 0,5 en 10 bar. Standaard solenoid 24V AC (wisselspanning) 2,2 Watt. Optionele solenoids zijn verkrijgbaar.



Type	m³/u	Prijs	Code
RPE Elektromagneetklep 3/4" (binnendraad)	3 m³/u	37,80 €	A4.12.185
RPE Elektromagneetklep 1" (binnendraad)	6 m³/u	37,60 €	A4.12.186
RPE Elektromagneetklep 1.1/4" (binnendraad)	10 m³/u	51,40 €	A4.12.187
RPE Elektromagneetklep 1.1/2" (binnendraad)	24 m³/u	69,80 €	A4.12.188
RPE Elektromagneetklep 2" (binnendraad)	44 m³/u	112,00 €	A4.12.189
RPE optionele solenoid (spoel) 230V AC		23,70 €	A4.12.195

De **NIEUWE MODULAIRE RPE MAGNEETKLEP** is ontworpen om een snelle montage en installatie te bieden in een compact formaat en met uitstekende prestaties. De nieuwe serie van RPE is een speciale modulaire T-magneetklep voor irrigatie boxen. **Voordeel:** mogelijkheid om te kleppen direct met elkaar te verbinden, zonder het gebruik van de klassieke collector.



Type	m³/u	Prijs	Code
RPE elektro-magneetklep Modulair 1" (binnendraad)	6 m³/u	44,40 €	A4.12.140
PP draadkap 1" inclusief rubber (binnendraad)	6 m³/u	1,70 €	A4.12.146

BEREGENING EN TUIN

HUNTER PRO-SPRAY

De **PRO-SPRAY** van **HUNTER** is een spray pop-up sproeier voor de zwaarste omstandigheden en instelbaar tijdens het sproeien. Inlaat aan de onderzijde, 1/2"; de typen 15 en 30 zijn voorzien van een zij-inlaat. De geadviseerde druk bedraagt 1 tot 4,8 bar. De terugslagklep (optioneel voor montage achteraf) zorgt ervoor dat de sproeiers, tot een hoogte verschil van 2 meter, niet leeglopen naar de laagst gelegen sproeier. **De spray pop-up wordt geleverd zonder nozzles.**



Type	Verbruik	Reikwijdte	Pop-up hgte	Prijs	Code
Pro-Spray 04	0,3 m³/u	1,5 m	10 cm	3,00 €	A4.03.226
Pro-Spray 06	0,3 m³/u	1,5 m	15 cm	10,00 €	A4.03.236
Pro-Spray 12	0,3 m³/u	1,5 m	30 cm	19,30 €	A4.03.246
Pro-Spray PRS 30-04	1,2 m³/u	5,2 m	10 cm	9,30 €	A4.03.247
Pro-spray PRS 30-06	1,2 m³/u	5,2 m	15 cm	20,50 €	A4.03.248
Pro-spray PRS 30-12	1,2 m³/u	5,2 m	30 cm	26,20 €	A4.03.249

HUNTER ROTATOR PRO-SPRAY

De **ROTATOR PRO-SPRAY** van **HUNTER** is een multi-straal rotor met de afmetingen van een nevelaar. De multi-straal rotor, geschroefd op één van de Hunter nevelaars sproeiers, zorgt voor een zeer laag verbruik, besparing tot 30%. Wanneer het bereik en de hoek worden ingesteld geeft elke rotator een perfect afgestemde "neer-slag". Dankzij de ruime keuze aan modellen is de rotator de ideale oplossing om oude systemen een nieuw leven in te blazen zonder de aansluitpunten, nieuwe leidingen of ventielen te installeren.



Type	Verbruik	Reikwijdte	Pop-up hgte	Prijs	Code
Rotator PRS 40 vast	0,3 m³/u	1,5 m	-	7,30 €	A4.01.500
Rotator PRS 40	0,3 m³/u	1,5 m	10 cm	12,20 €	A4.01.510
Rotator PRS 40	0,3 m³/u	1,5 m	30 cm	31,30 €	A4.01.520

HUNTER PGJ en PGP TELESCOOPSPROEIER

De **PGJ en PGP Telescoopsproeier** van **HUNTER** is een efficiënte en robuuste telescoopsproeier voor het automatisch besproeien van middel grote tuinen. Leverbaar in 3 modellen met een reikwijdte van 6,7 tot 15,9 meter, een verbruik van 0,1 m³/u tot 1,2 m³/u bij een werkdruk van 2,1 tot 4,8 bar.



PGJ Telescoopsproeiers



PGP Telescoopsproeiers

Type	Aansluiting	Pop-up hoogte	Instelbaar	Prijs	Code
PGJ 04A	1/2"	10 cm	40/360°	15,30 €	A4.03.110
PGJ 06A	1/2"	15 cm	40/360°	32,40 €	A4.03.120
PGJ 12A	1/2"	30 cm	40/360°	45,50 €	A4.03.130
PGP Ultra 00 ADJ	3/4"	vast	40/360°	17,40 €	A4.03.151
PGP Classic ADJ	3/4"	10 cm	40/360°	16,30 €	A4.03.160
PGP Ultra 12 (anti-leegloop)	3/4"	30 cm	40/360°	49,60 €	A4.03.181

Vermelde prijzen excl. btw en recupelbijdrage. Actuele prijzen op onze website.

BEREGENING

De **DRUPPELSLANG TYPE 16** is een Ultra Drip druppelslang in een extra zware uitvoering (LDPE, wanddikte 1,15 mm). Vervaardigd uit hetzelfde materiaal als de polyethyleenslang, zodat krimp en/of uitzetting geen probleem is. De slang is na gebruik probleemloos op te rollen. De druppellabyrinten zijn om de 30 cm ingegoten. Ideaal voor beregning van hagen en bloemdragende plantensoorten. **Prijzen per meter.**



Type	Rollengte	Max. lengte	Waterafgifte/dripper	Prijs	Code
TYPE 16/2	25	74 m	2 ltr./u	0,85 €	A4.13.104
TYPE 16/2	50	74 m	2 ltr./u	0,95 €	A4.13.101
TYPE 16/2	100	74 m	2 ltr./u	0,75 €	A4.13.100
TYPE 16/4	50	44 m	4 ltr./u	0,95 €	A4.13.111
TYPE 16/4	100	44 m	4 ltr./u	0,95 €	A4.13.110
GRONDPEN 16 mm				0,40 €	A4.13.330

VYR BEREGENING

De **SECTORSPROEIER VYR 80, VYR 60 en VYR 65** hebben een instelbare sproeihoek. De **VYR 80** is een sectorsproeier met een straalbreker, 1/2" buitendraad en voorzien van een standaard sproeimond van 4 mm. Deze sproeier is geschikt voor de tuin en/of kleine oppervlaktes. De **VYR 60** heeft een sproeimond van 4,4 x 2,4 mm en is geschikt voor beregning van sportvelden en golfbanen. De **VYR 65** heeft een sproeimond van 6,4 x 3,4 mm en is geschikt voor bijvoorbeeld weilanden en/of grotere oppervlaktes.



VYR 80



VYR 60



VYR 65

Type	Druk	Ltr./u	Straal	Binnendr.	Buitendr.	Prijs	Code
VYR 80	2,5 - 4	930/1180	12 - 13 m	-	1/2"	21,00 €	B4.05.110
VYR 60	3 - 4,5	1600/2000	15,5 - 16 m	-	3/4"	37,80 €	B4.05.165
VYR 65	3,5 - 5,5	3720/4500	17 - 19 m	1"	-	100,40 €	B4.05.160

De **SPROEISTEUNEN** zijn volledig gegalaniseerd en in hoogte verstelbaar. Deze steunen kunnen gebruikt worden in combinatie met de VYR sproeiers rekeninghoudend met de te besproeien oppervlaktes.

Type	Prijs	Code
SPROEISTEUN 1/2" (buitendraad)	52,00 €	A4.08.302
SPROEISTEUN 3/4" (buitendraad)	43,80 €	A4.08.300
SPROEISTEUN 1" (buitendraad)	43,40 €	A4.08.310



UW ERKENDE WATERVAKHANDEL