



Atlas Copco

Atlas Copco

WEDA 70

MPI

PUMPS & IRRIGATION

 **aubia**
POMPES/POMPEN

WEDA-serie (50Hz) bouwwerfpompen

MPI Pumps & Irrigation en Aubia bieden een compleet assortiment aan bouwwerfpompen voor uw noden. Wij bieden pasklare oplossingen voor iedere watertechnische uitdaging.

Surf naar www.waterpompspecialist.be.

WEDA bouwwerfpompen

Make Flow Easy

WEDA elektrische pompompen en accessoires werden ontworpen voor een uitgebreid assortiment van ontwateringstoepassingen in een breed scala aan sectoren. Zij bieden de prestaties, betrouwbaarheid en eenvoud in gebruik die u nodig hebt. WEDA-pompen hebben een ingebouwde start en een motorbeschermingssysteem, naast een optionele automatische hendelcontrole. Instelbare, slijtvaste rubberen diffusors en geharde waaiers met hoog chroomgehalte garanderen duurzaamheid in veeleisende omgevingen.

Bij Atlas Copco begrijpen we pompen, hun toepassingen en, het belangrijkste, de mensen die ze gebruiken. We hebben een compleet assortiment van hoogwaardige en lichtgewicht elektrische pompompen die speciaal zijn ontworpen voor drainage-, slib- en slurypomptoeepassingen en beschikbaar zijn voor spanningen overal in de wereld.

WEDA-pompen zijn gemaakt voor duurzaamheid. Door het unieke afdichtingssysteem en modulaire ontwerp behoren zij tot de meest flexibele pompen op de markt. WEDA-pompen beloven optimale prestaties en zijn eenvoudig te gebruiken en te onderhouden. Het WEDA afdichtingssysteem is de optimale onderhoudsoplossing en kan eenvoudig op de werklocatie worden geplaatst.



Er is een WEDA-pomp voor elke ontwateringsapplicatie

We begrijpen de ontwateringsbehoeften van onze klanten, die variëren afhankelijk van locatie en toepassing. Daarom is ons assortiment pompomponenten ontwikkeld voor toepassingen in drainage (D), slib (S) en slurry (L).

Deze toepassingen vragen om pompen die speciaal zijn ontworpen voor het hanteren van bijtende en schurende media en hun inhoud van vaste stoffen.

Drainagepompen (WEDA D)	Slibpompen (WEDA S)	Slurypompen (WEDA L)
		
WATER DICHTHEID  TOT 1100 kg/m ³	WATER DICHTHEID  TOT 1400 kg/m ³	WATER DICHTHEID  TOT 1700 kg/m ³
 ONTWERP AFVOER VAN BOVEN	 ONTWERP AFVOER ONDERKANT	 ONTWERP AFVOER ONDERKANT ENBOVENKANT
 VERWERKINGSCAPACITEIT VASTE STOFFEN 4-12 mm	 VERWERKINGSCAPACITEIT VASTE STOFFEN 25-50 mm	 VERWERKINGSCAPACITEIT VASTE STOFFEN 20-60 mm
 pH WAARDEN VAN 5 TOT 8	 pH WAARDEN VAN 5 TOT 8	 pH WAARDEN VAN 2 TOT 10

Toepassingen

- Algemene ontwatering
- Grondwater
- Onbehandeld water
- Bouwplaatsen
- Water dat modder bevat
- Slib of lichte slurry
- Tankreiniging
- Schoonmaken van geul en vijver
- Mijnbouw
- Schuurmedia met een hoog gehalte aan vaste stoffen
- Steengroeven
- Baggerwerken
- Bezinking vijvers

WEDA D-serie (drainagepompen)

De WEDA-drainagepompen verwerken zowel schoon of vuil water, zelfs met kleine vaste stoffen met de beste prestaties en efficiëntie.

HOGE CORROSIEWEERSTAND

Unieke aluminiumlegering biedt de perfecte combinatie van sterkte, lichtgewicht en corrosieweerstand

FLEXIBILITEIT

De afvoer kan naar behoefte verticaal of zijwaarts worden aangebracht

MOTORBESCHERMING


Klasse F-motoren, met thermische schakelaars in elke wikkeling

UITGEBREIDE PRESTATIES

Het ontwerp van de pomp zorgt voor allround motorkoeling voor betere prestaties

WEDA+

1. Draaiingscontrole
2. Fase-uitvalbeveiliging
3. Thermischeschakelaars
4. Faseverschuivingspluggen voor driefase pompen

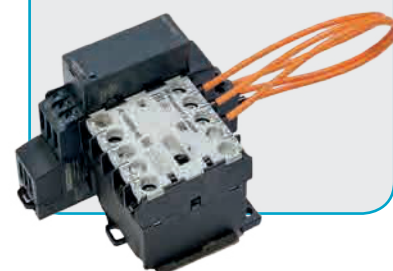

VERBETERDE KABELAFDICHTING

Zorgt voor bescherming tegen waterlekage door kabelinvoer

MODULAIRE AFDICHTINGSOPLOSSING

Op basis van de pompafmetingen is het afdichtingssysteem aangepast om de beste oplossing te bieden

VERBETERDE SLIJTVASTHEID

Waaiers met hoog chroomgehalte (55HRC) bieden hogere slijtvastheid

55 HRC

WEDA S-serie (slibpompen)

De WEDA-slibpompen kunnen dikke, zachte, natte modder of vergelijkbare viskeuze mengsels van vloeistoffen en vaste stoffen verwerken, met name het product van een industrieel of raffinageproces.

VERBETERDE KABELAFDICHTING

Zorgt voor bescherming tegen waterlekage door kabelinvoer

DROOGLOOPMOGELIJKHEDEN

Verbeterd ribontwerp biedt externe koeling aan de motor voor verlengde looptijd

MOTORBESCHERMING

Klasse F-motoren, met thermische schakelaars in elke wikkeling

HOGERE VERWERKING VASTE DEELTJES

Slibpompen kunnen vaste stoffen verwerken tot 50 mm




25-50 mm

ROBUUST ONTWERP

De basis van de pomp zorgt voor stabiliteit bij het doorlaten van grote vaste stoffen

WEDA+

1. Draaiingscontrole
2. Fase-uitvalbeveiliging
3. Thermischeschakelaars
4. Faseverschuivingspluggen voor driefase pompen

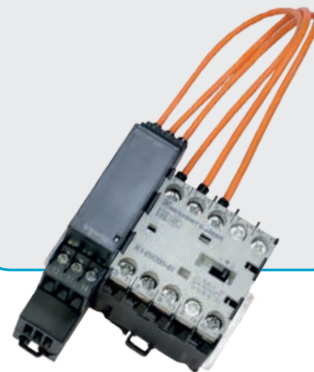

EENVOUDIGE INSPECTIE

Externe olie-inspectieplug voor snelle inspectie van olie

MODULAIRE AFDICHTINGSOPLOSSING

Op basis van de pompafmetingen is het afdichtingssysteem aangepast om de beste oplossing te bieden


DUURZAME PRESTATIES

Waaiers met hoog chroomgehalte (55HRC) bieden hogere slijtvastheid

55 HRC

WEDA L-serie (slurrypompen)

De WEDA-slurrypompen zijn de zwaarste en hebben de grootste openingen om slurry met de meest uitdagende vaste stoffen te verwerken.

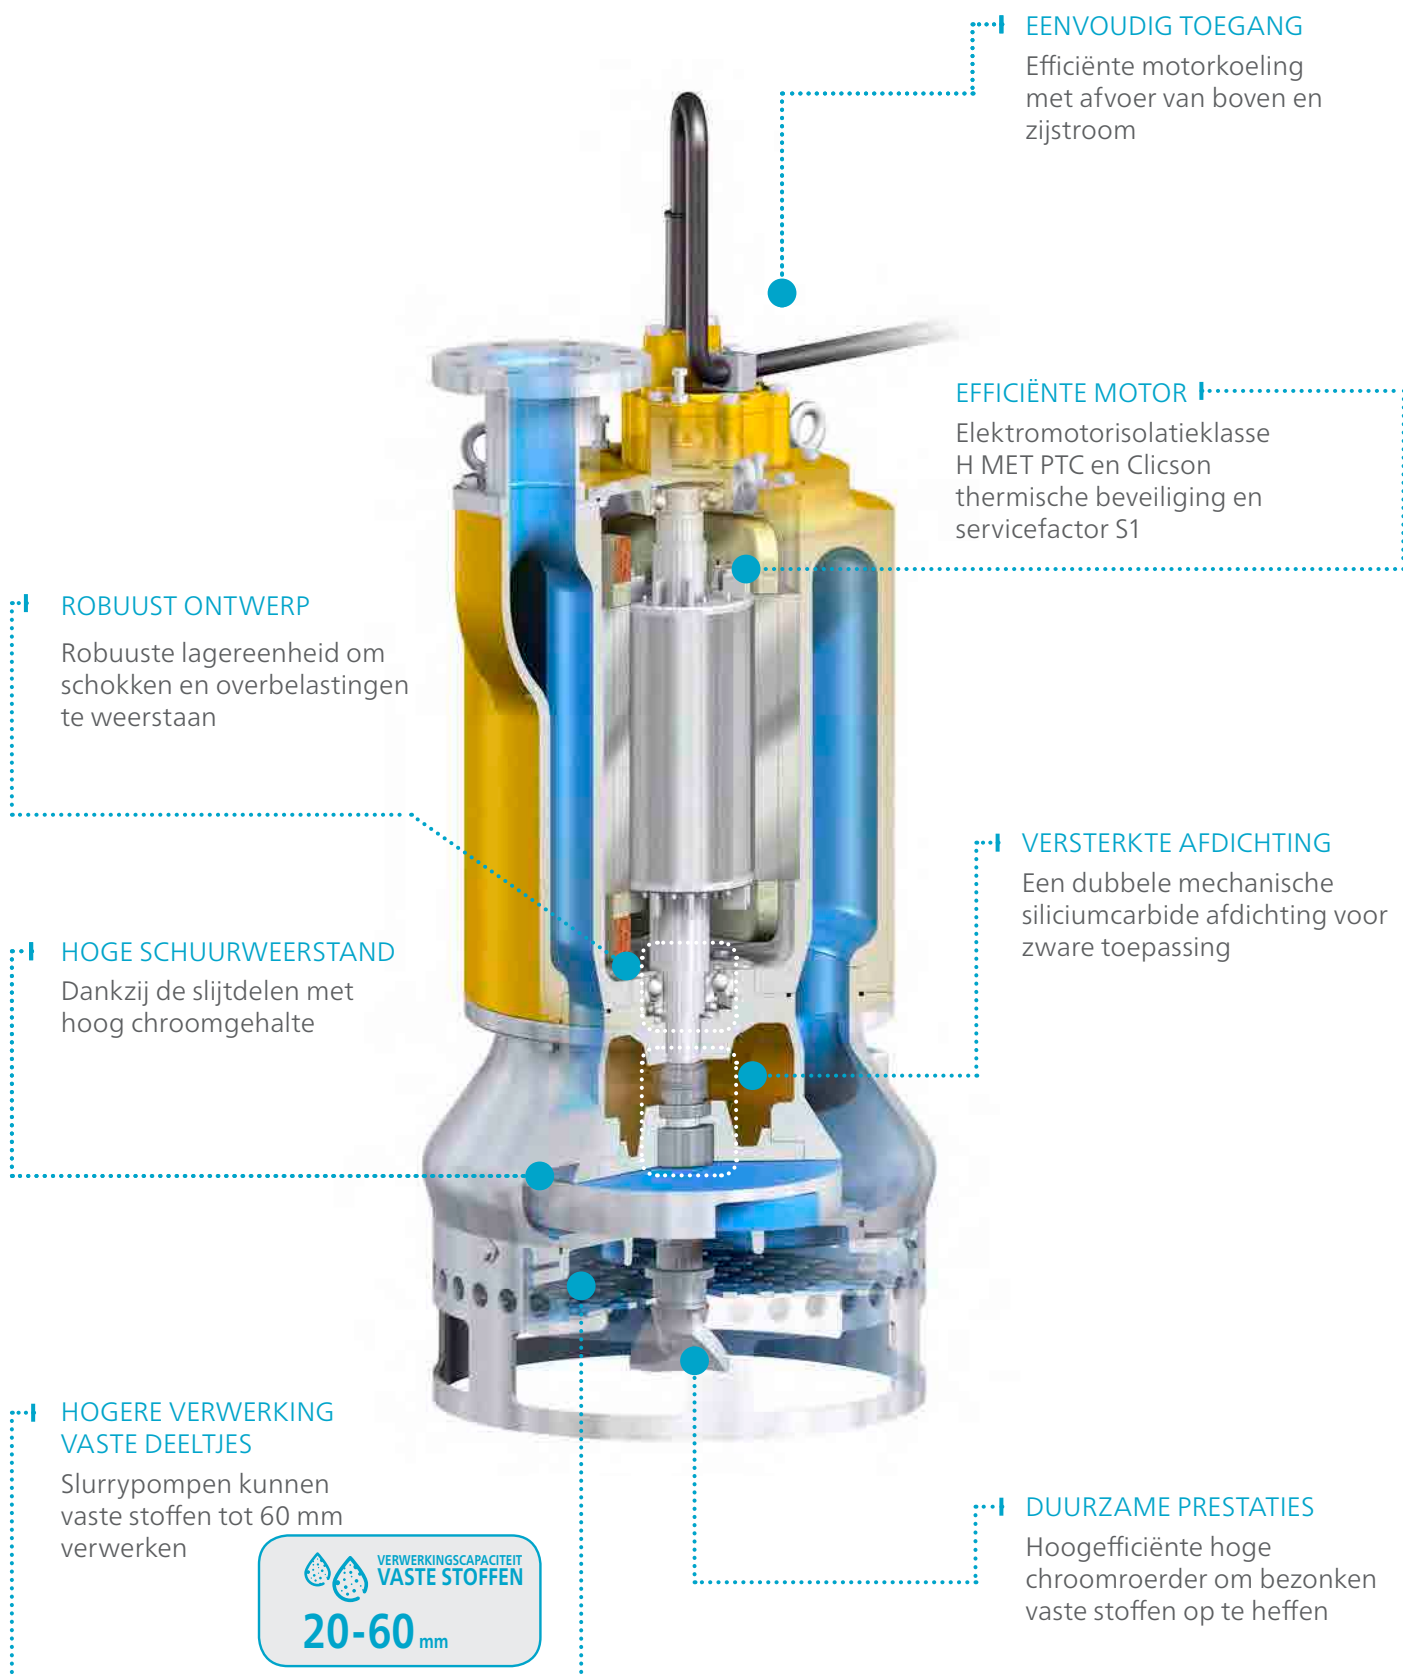



Atlas Copco



Zware omgevingen vragen om zware pompen

De unieke aluminiumlegering van de WEDA-pompen biedt een hoge corrosieweerstand bij een breed scala aan toepassingen.

WEDA D-serie

Technische gegevens




		WEDA D04N	WEDA D04BN	WEDA D08N	WEDA D10N		WEDA D30L		WEDA D30N		WEDA D40N
Specificaties		1ph	1ph	1ph	1ph	3ph	1ph	3ph	1ph	3ph	3ph
Max. opvoerhoogte	m	11,3	12,0	15,2	15,0	15,0	16,5	16,5	23	23	21
Max. debiet	l/min	250	224	325	470	480	1250	1250	850	850	1320
	m ³ /h	15,0	13,5	19,5	28	29	75	75	51	51	79
Nominale output	kW	0,40	0,40	0,8	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Max. opgenomen vermogen	kW	0,65	0,65	1,2	1,5	1,2	2,6	2,5	2,6	2,5	3,4
Uitlaataansluiting	in	2"	1" (2" optioneel)	2"	2"	2"	3" (4")	3" (4")	3" (4")	3" (4")	3" (4")
Max. verwerkingscapaciteit vaste deeltjes	mm	7,5	4,5	7,5	4	4	7	7	7	7	7

Gewicht en afmetingen											
Gewicht	kg	9,0	9,5	12,4	12,5	12,5	20	20	20	20	25
Hoogte	mm	340	415	358	395	395	525	525	476	476	525
Breedte	mm	209	253	210	225	225	290	290	290	290	290
Diameter	mm	182	220	183	185	185	220	220	220	220	220
Artikelnummer		C3.16.100	C3.16.102	C3.16.101	C3.16.139*	C3.16.141*	C3.16.143*	C3.16.145*	C3.16.147*	C3.16.149*	C3.16.151*
Brutoprijs		€ 635,00	€ 745,00	€ 885,00	€ 1.489,00	€ 1.699,00	€ 2.591,00	€ 2.540,00	€ 2.540,00	€ 2.591,00	€ 2.673,00

(*) Optioneel met vlotter
Raadpleeg de volledige prijslijst achteraan

Typerende toepassingen


- Algemene ontwatering
- Onbehandeld water
- Grondwater
- Bouwplaatsen

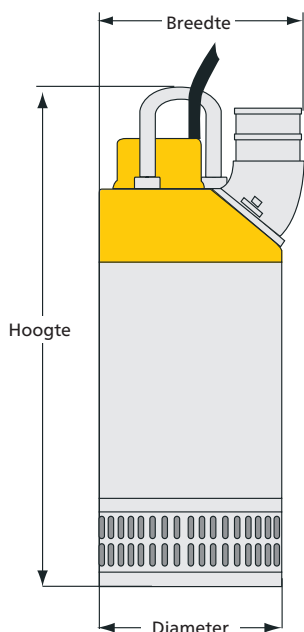


Prestatiekrommen




WEDA D04N

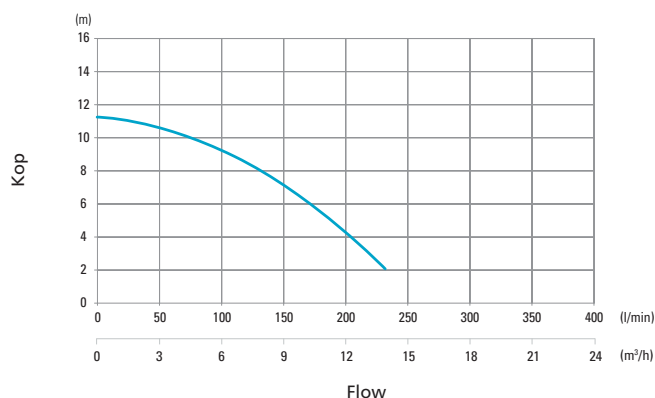


WEDA D04BN

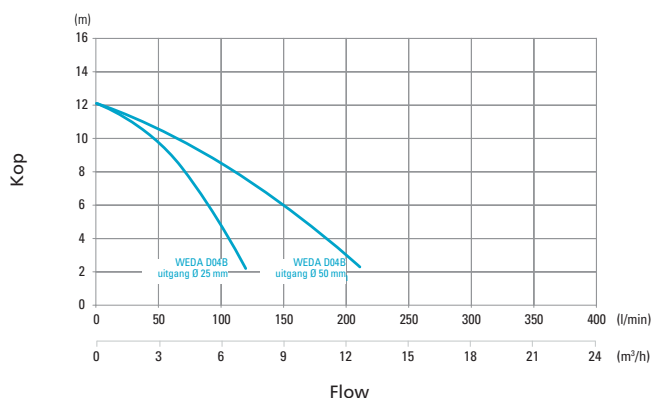


WEDA D08N

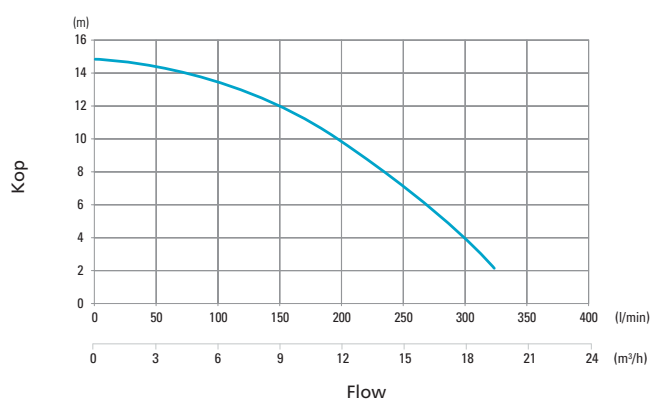


WEDA D10N

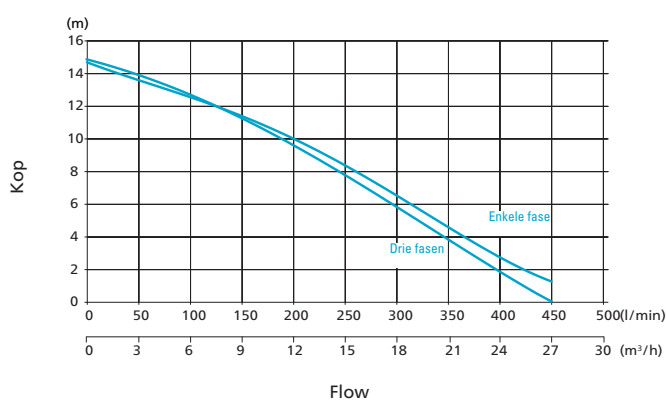

WEDA D30L, D30N

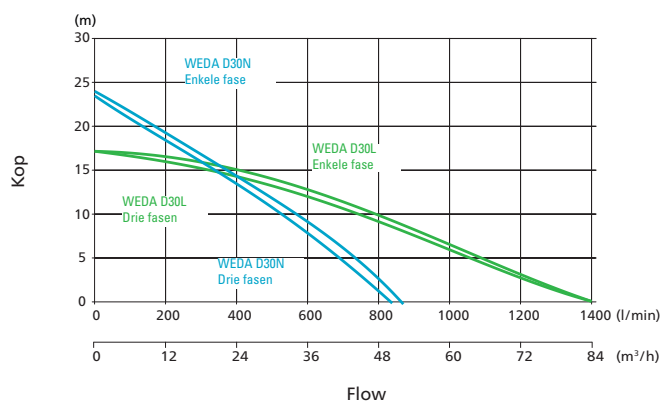

WEDA D40N

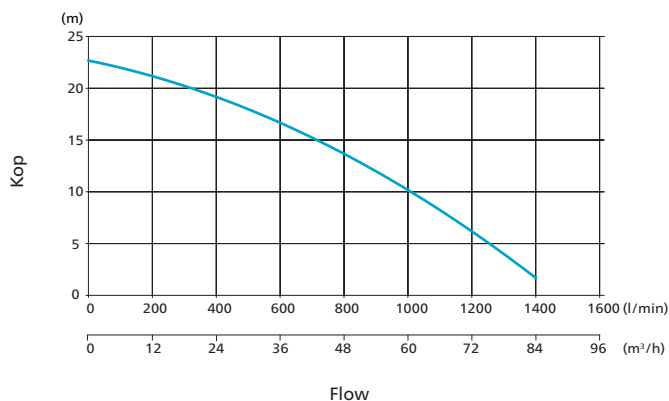

— Normale opvoerhoogte
— Lage opvoerhoogte

Volgens ISO 9906 – BIJLAGE A

WEDA D-serie

Technische gegevens




		WEDA D50N	WEDA D50H	WEDA D60N	WEDA D60H	WEDA D60SH	WEDA D70L	WEDA D70H	WEDA D80N	WEDA D80H	WEDA D90L	WEDA D90H	WEDA D100N
Specificaties		3ph	3ph	3ph	3ph	3ph	3ph	3ph	3ph	3ph	3ph	3ph	3ph
Max. opvoerhoogte	m	24	39	29	38	60	32	65	40	65	46	96	43
Max. debiet	l/min	2300	1200	2600	1500	1050	4750	1583	6000	2500	6777	2111	16.200
	m³/h	138	72	156	90	63	285	95	360	150	407	127	972
Nominale output	kW	5,6	5,6	7,5	7,5	7,5	11,8	11,8	20	20	26,5	26,5	54
Max. opgenomen vermogen	kW	6,6	6,6	8,8	8,8	8,8	14,0	13,8	22	22	29,3	29,3	65
Uitlaataansluiting	in	4" (3")	3" (4")	4" (3")	3" (4")	3" (4")	6" (4")	4" (6")	6" (4")	4" (6")	6" (4")	4" (6")	10"
Max. verwerkingscapaciteit vaste deeltjes	mm	8	8	8	8	8	7	7	12	12	7	7	12
Gewicht en afmetingen													
Gewicht	kg	55	55	61	61	62	95	95	180	180	180	180	510
Hoogte	mm	720	720	760	760	760	911	911	980	980	1100	1100	1412
Breedte	mm	330	302	330	302	302	395	395	690	665	480	480	650
Diameter	mm	278	278	278	278	278	360	360	530	530	400	400	600
Artikelnummer		C3.16.130*	C3.16.132*	C3.16.134*	C3.16.136*	C3.16.138	C3.16.117	C3.16.118	C3.16.119	C3.16.120	C3.16.121	C3.16.122	C3.16.123
Brutoprijs		€ 4.198,00	€ 4.206,00	€ 5.130,00	€ 5.137,00	€ 5.879,00	€ 11.724,00	€ 11.420,00	€ 13.797,00	€ 14.412,00	€ 16.439,00	€ 16.136,00	€ 37.315,00

(*) Optioneel met vlotter
Raadpleeg de volledige prijslijst achteraan

Typerende toepassingen


- Algemene ontwatering
- Onbehandeld water
- Grondwater
- Bouwplaatsen

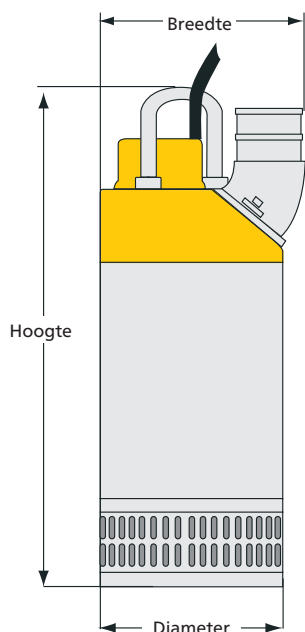


Prestatiekrommen




WEDA D50N, D50H

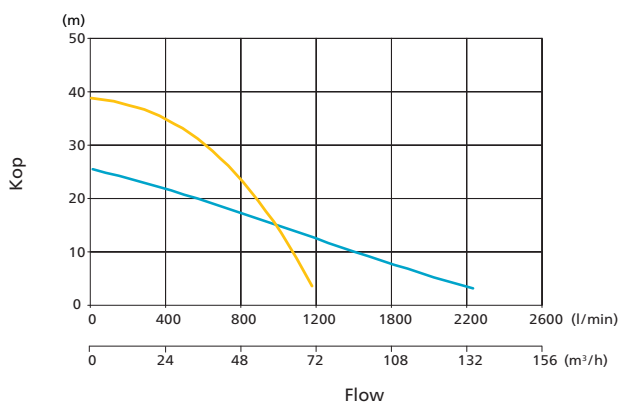


WEDA D60N, D60H, D60SH

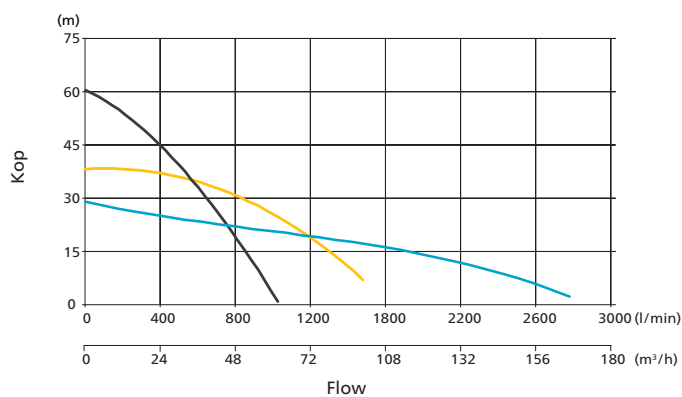


WEDA D70L, D70H

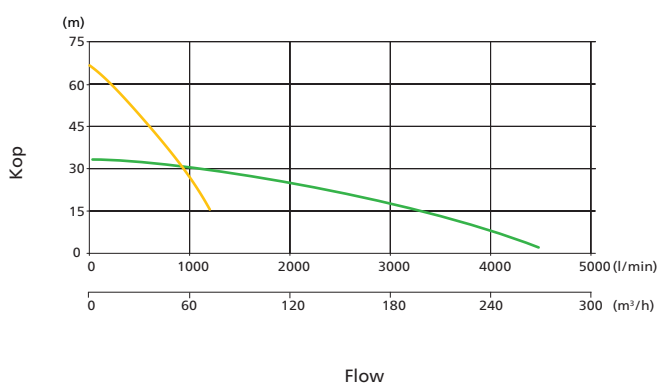


WEDA D80N, D80H

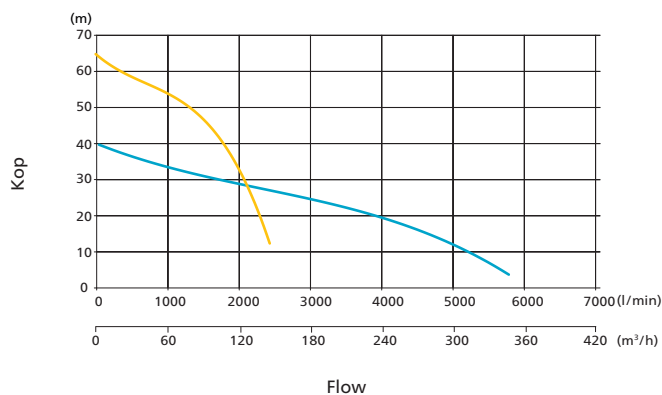

WEDA D90L, D90H

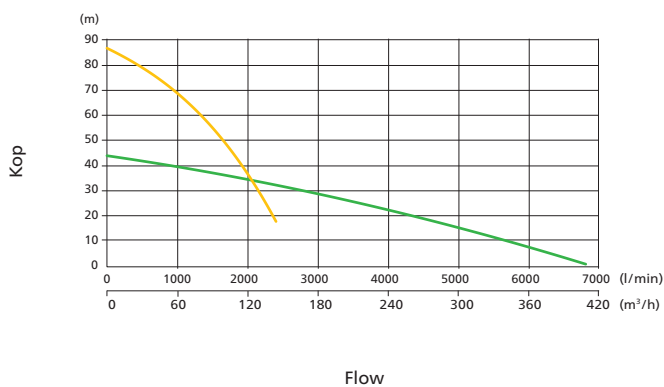

WEDA D100N

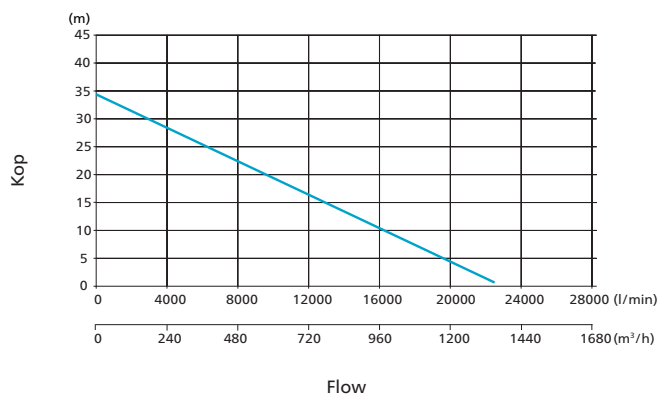

- Superhoge opvoerhoogte
- Hoge opvoerhoogte
- Normale opvoerhoogte
- Lage opvoerhoogte

Volgens ISO 9906 – BIJLAGE A

WEDA S-serie

Technische gegevens




		WEDA S04N	WEDA S08N	WEDA S30N		WEDA S60N
Specificaties		1ph	1ph	1ph	3ph	3ph
Max. opvoerhoogte	m	10,5	13,0	12,5	15	25
Max. debiet	l/min	270	317	700	900	1750
	m³/h	16,2	19,0	42	54	105
Nominale output	kW	0,40	0,75	1,8	2,5	6,9
Max. opgenomen vermogen	kW	0,65	1,2	2,2	3,1	8,0
Uitlaataansluiting	in	2"	2"	3"	3"	3" (4")
Max. verwerkingscapaciteit vaste deeltjes	mm	25	25	50	50	50
Gewicht en afmetingen						
Gewicht	kg	10	13	25	25	65
Hoogte	mm	375	416	620	620	870
Breedte	mm	277	277	326	326	450
Diameter	mm	241	241	250	250	350
Artikelnummer		C3.16.103	C3.16.104	C3.16.124*	C3.16.126*	C3.16.128*
Brutoprijs		€ 590,00	€ 790,00	€ 3.147,00	€ 3.198,00	€ 5.828,00

(*) Optioneel met vlotter
Raadpleeg de volledige prijslijst achteraan


Typerende toepassingen

- Water dat modder bevat
- Slib of lichte slurry
- Tankreiniging
- Schoonmaken van geul en vijver
- Mijnbouw

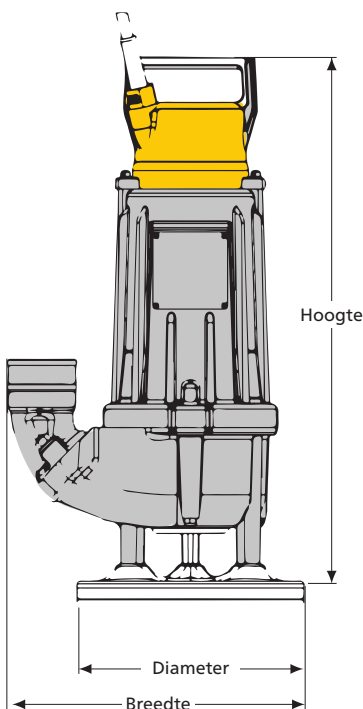


Prestatiekrommen


 **WEDA S04N**

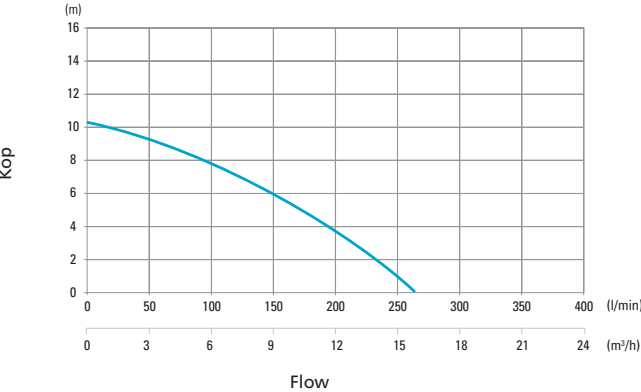


 **WEDA S08N**

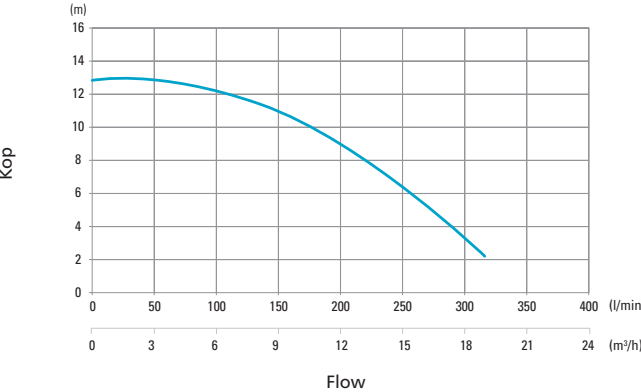

 **WEDA S30N**

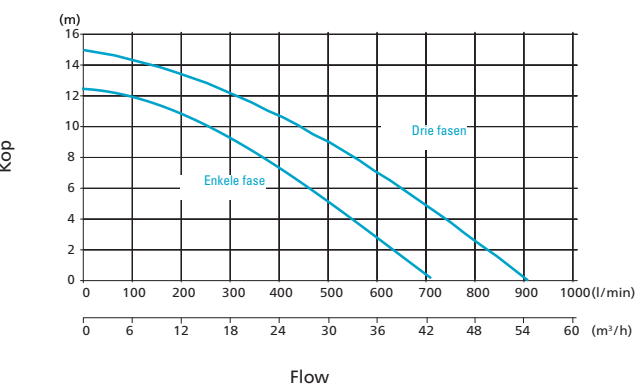

 **WEDA S60N**

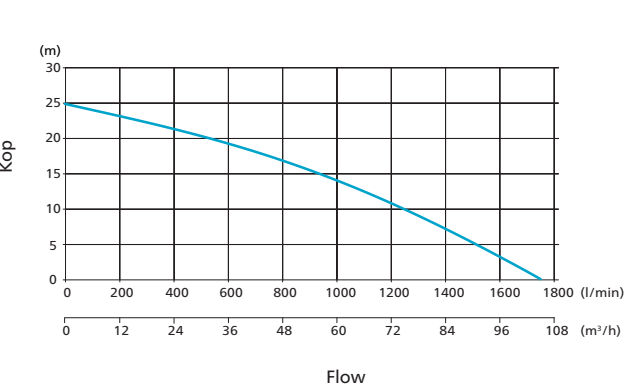

 Normale opvoerhoogte

WEDA L-serie


Technische gegevens



		WEDA L40N	WEDA L50N	WEDA L60N	WEDA L70N	WEDA L80N	WEDA L95N	WEDA L100N	WEDA L110N
Specificaties		3ph	3ph	3ph	3ph	3ph	3ph	3ph	3ph
Max. opvoerhoogte	m	13,4	17,0	22,8	24	27	51	30	50
Max. debiet	l/min	1134	1667	2334	2500	2667	4667	7251	9169
	m³/h	68	70	140	150	160	280	435	550
Nominale output	kW	3,70	5,50	9,0	11,0	15,0	37	45	75
Max. opgenomen vermogen	kW	4,5	6,8	10,4	12,8	16,1	40,1	48,8	79,9
Uitlaataansluiting	in	3	4	4	4	4	4	6	6
Max. verwerkingscapaciteit vaste deeltjes	mm	20	25	25	25	25	35	60	60
Gewicht en afmetingen									
Gewicht	kg	185	260	260	270	310	750	1005	1070
Hoogte	mm	793	914	914	914	1080	1605	1605	1605
Breedte	mm	388	435	435	435	580	935	935	935
Diameter	mm	337	413	413	413	495	546	546	546
Artikelnummer		C3.16.109	C3.16.110	C3.16.111	C3.16.112	C3.16.113	C3.16.114	C3.16.115	C3.16.116
Brutoprijs		€ 9.885,00	€ 11.470,00	€ 12.035,00	€ 12.560,00	€ 21.905,00	€ 33.945,00	€ 42.970,00	€ 45.995,00

Typerende toepassingen


- Schuurmedia met een hoog gehalte aan vaste stoffen
- Steengroeven
- Baggerwerken
- Bezinking vijvers

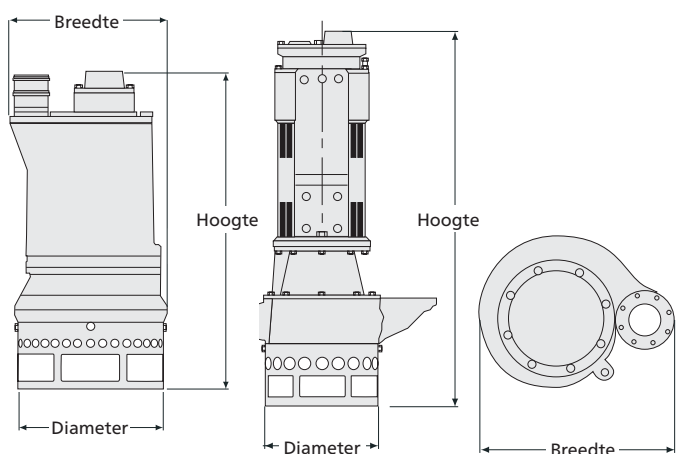


Prestatiekrommen




WEDA L40N

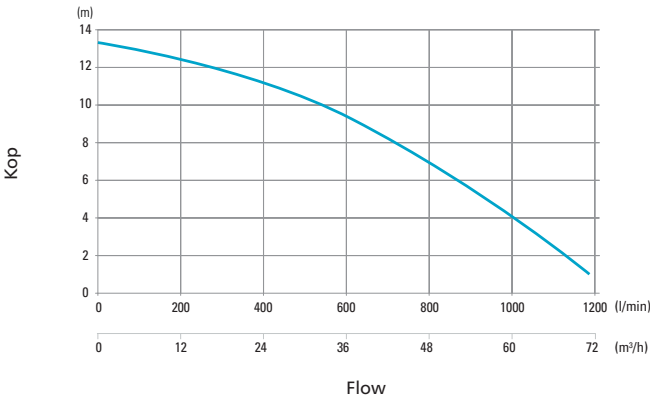


WEDA L50N

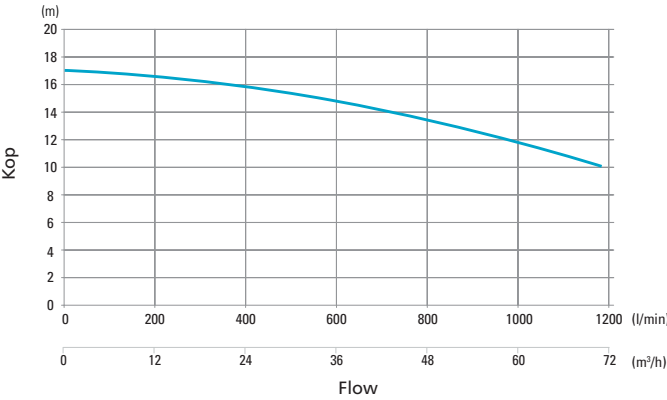


WEDA L60N

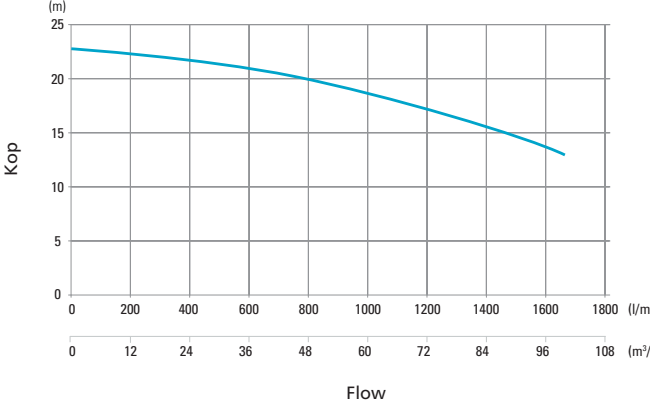


WEDA L70N

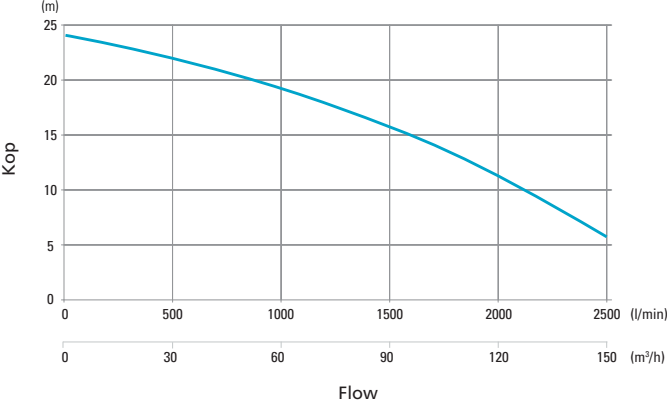


WEDA L80N

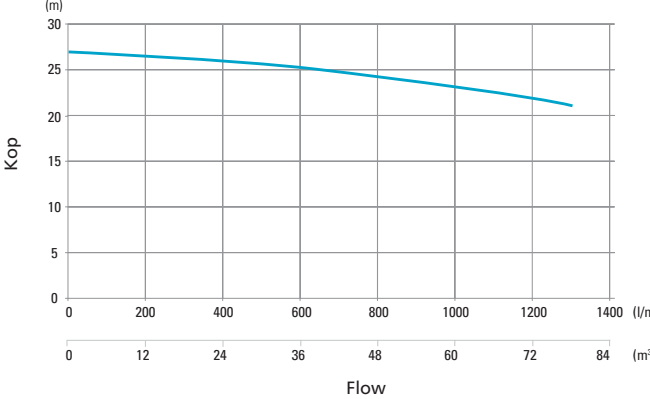


WEDA L95N

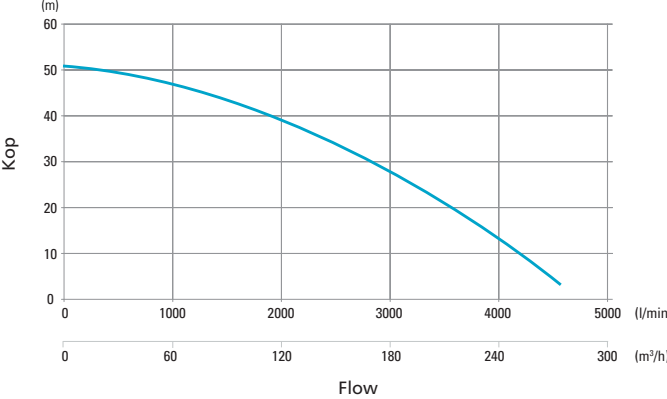

WEDA L100N

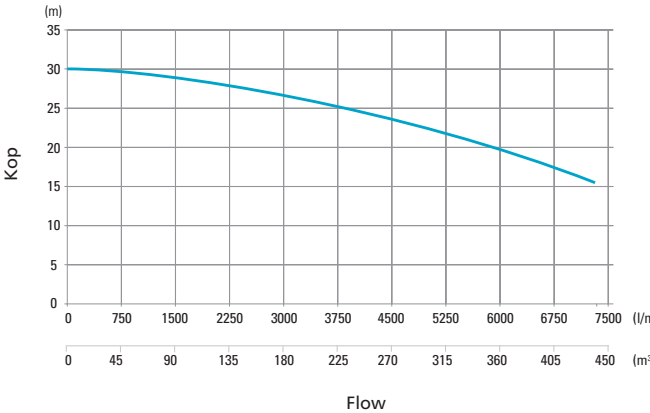

WEDA L110N

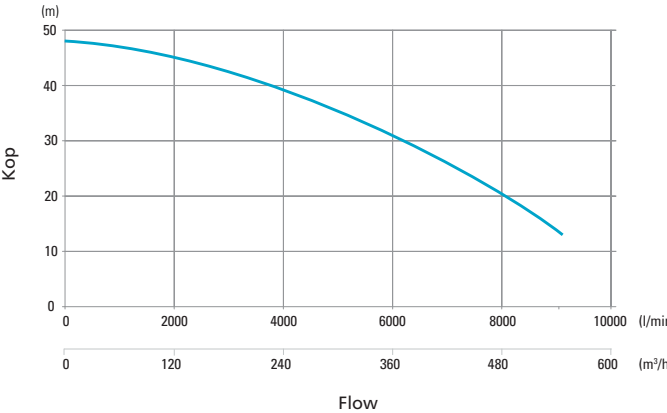

Normale opvoerhoogte

Accessoires

Uitlaataansluitingen

We begrijpen dat u favoriete apparatuuraansluitingen heeft, dus we bieden vier typen. Alles kan in een verticale of horizontale positie worden gemonteerd.

- Slang



- Storz



- ISO-G



- NPT



Niveauregelaars

Voor eenvoudige regeling van het waterniveau door het automatisch in/uitschakelen van de pomp:

- Vlotterschakelaar



Zinkanodes

Specifiek vereist voor het verpompen van water met een hoge concentratie aan zouten zoals zeewater, pekkel, enz.



Lage zuigkraag

Om het waterniveau eenvoudig naar de bodem af te voeren.

Slangen

Meerdere slangopties met verschillende eindaansluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes die direct voorradig zijn.

Epoxycoting

Voor extra bescherming tegen corrosie.

Servicekits

Afdichtingskit

De afdichtingskit is de juiste selectie van hoogwaardige componenten voor een mechanische afdichtingwisseling om een probleemloze werking na onderhoud te garanderen.

- O-ring kit
- Mechanische asafdichting



Instant service pack

Het instant service pack is een voorgemonteerd, getest en gebruiksklaar afdichtingssysteem dat de mechanische asafdichtingen, lagers, pakkingen en olie bevat voor een probleemloze werking. Het biedt een snelle reparatiemogelijkheid ter plaatse omdat de installatie eenvoudig is en dus de stilstandstijd van de machine vermindert.



Slijtdelen kit

De slijtdelenkit is een typische selectie van componenten om de prestaties van de pomp terug te brengen naar de fabrieksnorm. De ideale oplossing voor een revisie of een opknapbeurt van een machine.

- Waaier
- Slijtplaat
- Waaiermoer

The Atlas Copco logo is located in the top right corner. It consists of the company name "Atlas Copco" in a blue, italicized serif font, centered between two horizontal blue bars. The background of the entire image is a photograph of a large industrial machine, a yellow and grey Atlas Copco VIRA 61A, being lowered by a crane into a large opening in a stone building. The building has a rustic, stone facade and a red-tiled roof. In the background, there are evergreen trees and a clear blue sky. A technical drawing of a circular component is overlaid on the bottom left, showing various dimensions and a cross-section.

Atlas Copco

A technical drawing of a circular component, likely a filter or a part of the machine, is overlaid on the bottom left. It shows a cross-section with various dimensions and a detailed view of the component's structure. The drawing is in blue lines on a white background.

**Beter gebouwd.
Gebouwd om
weerstand te bieden
en te presteren**

DIP pneumatische pomp

Pneumatische pompen zijn een geweldige keuze wanneer mislukken geen optie is. Ze zijn eenvoudig in gebruik, veilig en kunnen bijna elke uitdaging aan.

De DIP-centrifugaalpompen kunnen op diverse activiteiten worden afgestemd. Door eenvoudigweg de waaier en inlaatring te vervangen, kunt u ze afstellen op de gewenste capaciteit en opvoerhoogte. Dat betekent dat u over een drie-in-één oplossing beschikt. De DIP is bestemd voor de verwerking van betrekkelijk schone vloeistoffen met een lage viscositeit, zoals water en koelvloeistoffen.

GROTE HANDGREEP

De pomp heeft een grote handgreep, wat het meenemen vergemakkelijkt.

DOMPELBARE ACTIE

De DIP is dompelbaar, dankzij de optionele terugslagklep

ROESTBESCHERMING

De roestvrijstalen waaier is bestand tegen corrosie en een groot aantal chemicaliën.

VEILIGE LUCHTINLAAT

Het filter voorkomt dat er verontreinigingen in de pomp komen

BREED BEREIK


U kunt kiezen voor een pomp met een hoge kop of hoge flow op basis van uw toepassing

LEKVRIJ

Een speciaal ontworpen draaiende mechanische afdichting voorkomt lekkage



Stroomschema

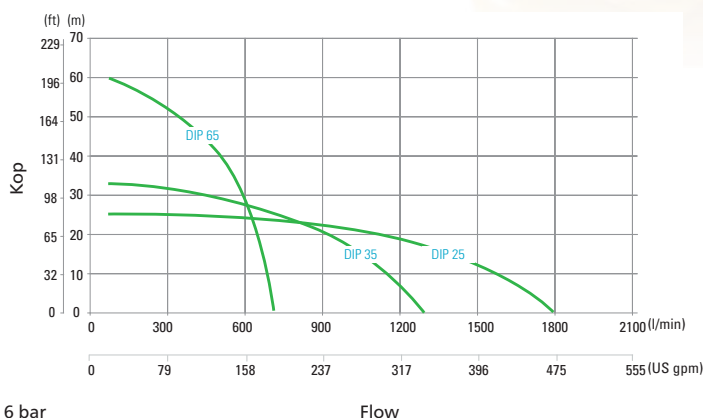

Bij 6 bar



Specificaties			DIP 25	DIP 35	DIP 65
Max. opvoerhoogte		m	25	35	59
Max. debiet		l/min	1680	1320	660
Max. debiet		m ³ /h	270 58,1	79,2	39,6
Max. luchtvereisten		l/s	70	70	70
Aansluitschroefdraad ¹	Vloeistofuitgang	in	G 2 1/2	G 2 1/2	G 2 1/2
	Luchtinlaat	in	G 3/4	G 3/4	G 3/4
	Luchtuitlaat	in	G 1 1/2	G 1 1/2	G 1 1/2
Gewicht en afmetingen					
Gewicht		kg	23	23	23
Lengte		mm	235	235	235
Breedte		mm	288	288	288
Hoogte		mm	435	435	435
Artikelnummer			C3.16.105	C3.16.106	C3.16.107
Brutoprijs			€ 3.141,00	€ 3.157,00	€ 3.267,00

DOP pneumatische pomp

Zet voor zwaardere werkzaamheden een DOP-membraanpomp in. Deze zijn bestemd voor de meest vervuilde en viskeuze media, alsook voor uiterst abrasieve en ontvlambare vloeistoffen.

EENVOUDIG TE HANTEREN

Er is voor het hanteren van de DOP slechts één persoon nodig.

VEILIGE INLAAT

De luchtinlaat met filter voorkomt dat er via de lucht verontreinigingen in de pomp belanden

ZELFAANZUIGEND

Vermindert onnodige hantering in ruwe omgevingen

BEREIK DE HOEKEN

Dankzij de draaibare inlaatkoppeling samen met een optionele aanzuigslang

DOMPELBAAR

De ingebouwde terugslagklep maakt de pomp dompelbaar en onafhankelijk van de richting; voeg een geluiddemper toe voor lagere geluidsniveaus

MEER TILLEN


De DOP kan in serie worden aangesloten om de hefcapaciteit of 'opvoerhoogte' te vergroten

DRAAIBARE VERBINDING


Vermindert de spanning op de slang

STABIELE ACTIVITEITEN

Het filter aan de onderkant voorkomt dat deeltjes groter dan 30 mm door de pomp kunnen passeren

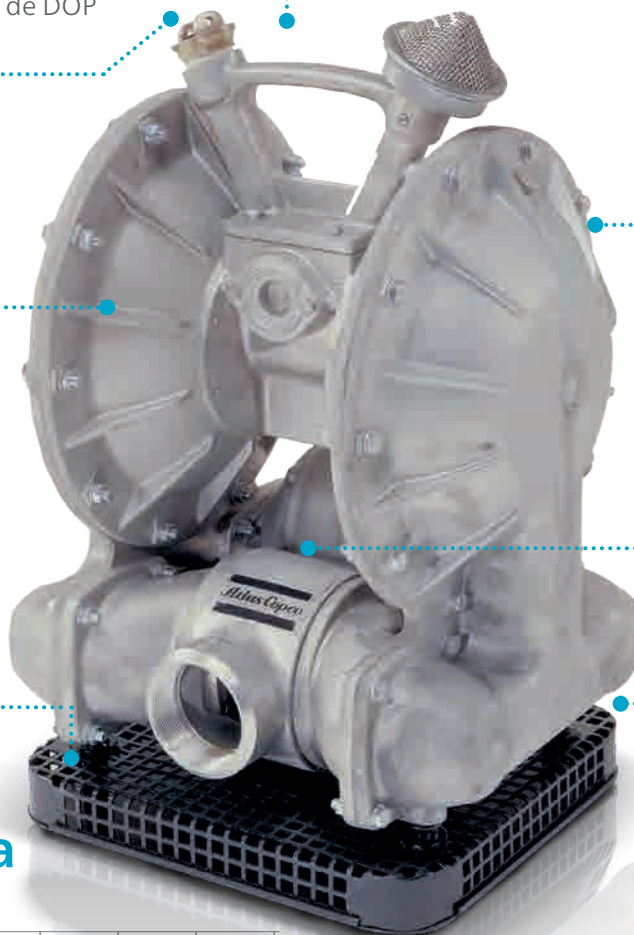

Stroomschema

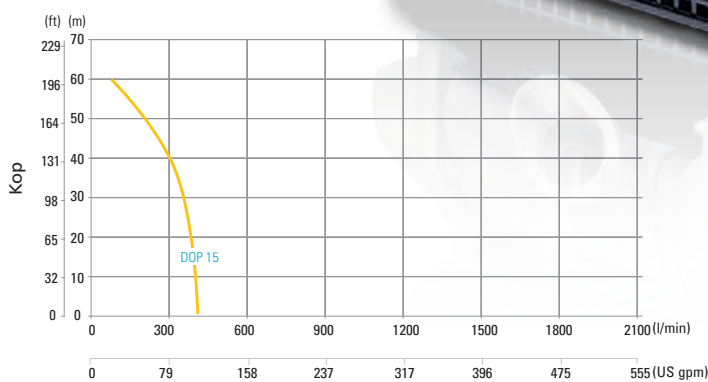

Bij 6 bar

Flow



Specificaties			DOP 15N	DOP 15F
Max. opvoerhoogte		m	59	59
Max. debiet		l/min	420	420
Max. debiet		m ³ /h	25,2	25,2
Max. luchtvereisten		l/s	34	34
Aansluitschroefdraad ¹	Vloeistofuitgang	in	G 2 1/2	G 2 1/2
	Luchtinlaat	in	G 3/4	G 3/4
Gewicht en afmetingen				
Gewicht		kg	31	31
Lengte		mm	390	390
Breedte		mm	330	330
Hoogte		mm	585	585
Artikelnummer			C3.16.108	
Brutoprijs			€ 4.733,00	

Prijzen en artikelnummers

Wij raden aan onze webshop na te kijken voor de meest actuele prijzen.

Artikelnr.	Productnaam	Brutoprijs
C3.16.100	Dompelpomp Weda D04N - 230V	€ 635,00
C3.16.101	Dompelpomp Weda D08N - 230V	€ 885,00
C3.16.102	Dompelpomp Weda D04BN - 230V	€ 745,00
C3.16.103	Dompelpomp Weda DS04N - 230V	€ 590,00
C3.16.104	Dompelpomp Weda S08N - 230V	€ 790,00
C3.16.105	Dompelpomp Weda DIP25 - 230V	€ 3.141,00
C3.16.106	Dompelpomp Weda DIP35 - 230V	€ 3.157,00
C3.16.107	Dompelpomp Weda DIP65 - 230V	€ 3.269,00
C3.16.108	Dompelpomp Weda DOP15N - 230v	€ 4.733,00
C3.16.109	Dompelpomp Weda L40N - 400v	€ 9.885,00
C3.16.110	Dompelpomp Weda L50N - 400V	€ 11.470,00
C3.16.111	Dompelpomp Weda L60N - 400V	€ 12.035,00
C3.16.112	Dompelpomp Weda L70N - 400V	€ 12.560,00
C3.16.113	Dompelpomp Weda L80N - 400V	€ 21.905,00
C3.16.114	Dompelpomp Weda L95N - 400V	€ 33.945,00
C3.16.115	Dompelpomp Weda L100N - 400V	€ 42.970,00
C3.16.116	Dompelpomp Weda L110N - 400V	€ 45.995,00
C3.16.117	Dompelpomp Weda D70L YD - 400V	€ 11.724,00
C3.16.118	Dompelpomp Weda D70H YD - 400V	€ 11.420,00
C3.16.119	Dompelpomp Weda D80N SO - 400V	€ 13.797,00
C3.16.120	Dompelpomp Weda D80H SO - 400V	€ 14.412,00
C3.16.121	Dompelpomp Weda D90L YD - 400V	€ 16.439,00
C3.16.122	Dompelpomp Weda D90H YD - 400V	€ 16.136,00
C3.16.123	Dompelpomp Weda D100N YD - 400V	€ 37.315,00
C3.16.124	Dompelpomp Weda S30N-1 -230V	€ 3.147,00
C3.16.125	Dompelpomp Weda S30N-1 -230V met vlotter	€ 3.214,00
C3.16.126	Dompelpomp Weda S30N-3 - 400V	€ 3.198,00
C3.16.127	Dompelpomp Weda S30N-3 - 400V met vlotter	€ 3.265,00
C3.16.128	Dompelpomp Weda S60N - 400V	€ 5.828,00
C3.16.129	Dompelpomp Weda S60N - 400V met vlotter	€ 5.870,00

C3.16.130	Dompelpomp Weda D50N - 400v	€ 4.198,00
C3.16.131	Dompelpomp Weda D50N - 400v met vlotter	€ 4.332,00
C3.16.132	Dompelpomp Weda D50H - 400v	€ 4.206,00
C3.16.133	Dompelpomp Weda D50H - 400v met vlotter	€ 4.339,00
C3.16.134	Dompelpomp Weda D60N - 400v	€ 5.130,00
C3.16.135	Dompelpomp Weda D60N - 400v met vlotter	€ 5.260,00
C3.16.136	Dompelpomp Weda D60H - 400v	€ 5.137,00
C3.16.137	Dompelpomp Weda D60H - 400v met vlotter	€ 5.267,00
C3.16.138	Dompelpomp Weda D60SH - 400v	€ 5.879,00
C3.16.139	Dompelpomp Weda D10N - 230V	€ 1.489,00
C3.16.140	Dompelpomp Weda D10N - 230V met vlotter	€ 1.571,00
C3.16.141	Dompelpomp Weda D10N - 400V	€ 1.699,00
C3.16.142	Dompelpomp Weda D10N - 400V met vlotter	€ 1.753,00
C3.16.143	Dompelpomp Weda D30L - 230V	€ 2.591,00
C3.16.144	Dompelpomp Weda D30L - 230V met vlotter	€ 2.708,00
C3.16.145	Dompelpomp Weda D30L - 400V	€ 2.540,00
C3.16.146	Dompelpomp Weda D30L - 400V met vlotter	€ 2.655,00
C3.16.147	Dompelpomp Weda D30N - 230V	€ 2.540,00
C3.16.148	Dompelpomp Weda D30N - 230V met vlotter	€ 2.654,00
C3.16.149	Dompelpomp Weda D30N - 400V	€ 2.591,00
C3.16.150	Dompelpomp Weda D30N - 400V met vlotter	€ 2.708,00
C3.16.151	Dompelpomp Weda D40N - 400V	€ 2.673,00
C3.16.152	Dompelpomp Weda D40N - 400V met vlotter	€ 2.793,00

Atlas Copco

In de bouwsector stopt het uiteraard niet bij pompstationen. Op aanvraag kunnen wij u ook van het zwaardere materiaal voorzien. Neem contact op met onze vertegenwoordigers voor meer info.



Diesel of elektrisch pompstation
PAS



Electrische vuilwaterpomp
Varisco JE



Hoge druk dieselpompstation
PAC H

Atlas Copco



De hele WEDA bouwwerfdompelpompenreeks van fabrikant Atlas Copco wordt u aangeboden door importeurs en verdelers MPI Pumps & Irrigation en Aubia. Samen behoren deze ondernemingen tot de Water Is Life Group, oftewel WILG. Deze organisatie staat voor schoonheid, exponentiële groei en onze liefde voor water.

Wij slaan iedere dag de handen in elkaar met één visie voor ogen:
Water is life. Take care of it.

MPI
PUMPS & IRRIGATION

Hoge Mauw 1070, B2370 Arendonk
+32 14 45 18 80 - info@mpi-pumps.com
www.mpi-pumps.com

 **aubia**
POMPES & IRRIGATION

Chemin Malplaquet 8, 7822 Ghislenghien
+32 68 55 13 28 - info@aubia.be
www.aubia.be

