

KOSHIN

motorpompen

Editie 2021



MPI
PUMPS & IRRIGATION

Hoge Mauw 1070
2370 ARENDONK
T. +32 (0) 14/ 45.18.80
www.mpi-pumps.com

 **aubia**
POMPES & IRRIGATION
MEMBER OF THE WATER IS LIFE GROUP

Chemin Malplaquet 8
7822 GHISLENGHIEN
T. +32 (0) 68/ 55.13.28
www.aubia.be

Schoon water motorpompen



SEV-25L



SEH-25H





SEH-25L



SEH-50X



SEH-80XF

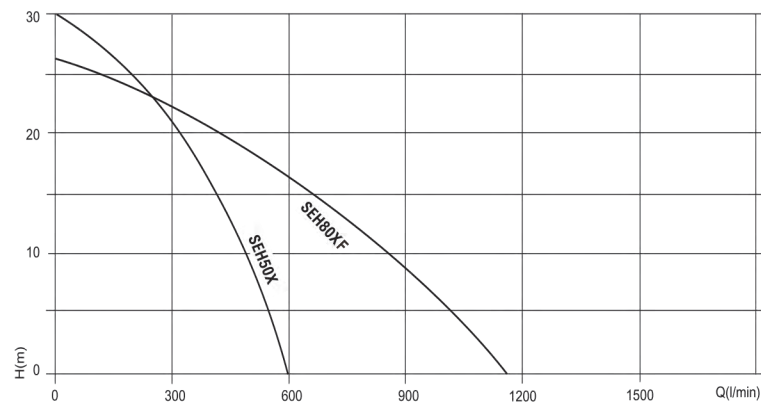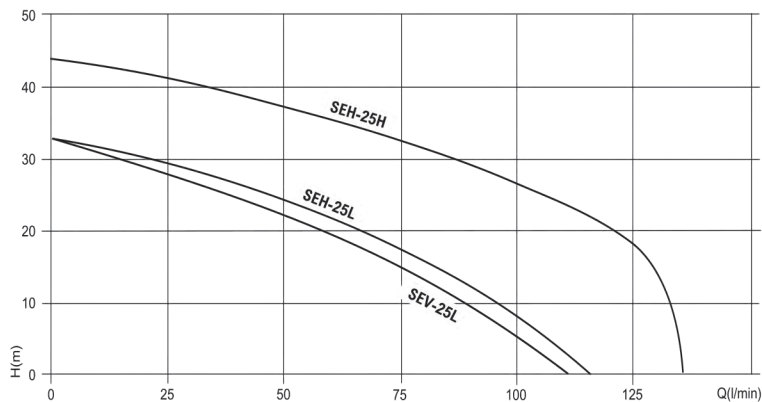

Model		SEV-25L	SEH-25L	SEH-25H	SEH-50X	SEH-80XF
Pomp	Aansluiting	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")	50 mm (2")	80 mm (3")
	Draad aansluiting	Buitendraad BSP				
	Max. Capaciteit	110 l/min (6,6m³/u)	115 l/min (6,9m³/u)	135 l/min (8,1m³/u)	620 l/min (37,2m³/u)	1100 l/min (60m³/u)
	Max. Druk	32 m	32 m	43 m	30 m	27 m
	Mechanical Seal	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR
	Vuildoorlaat	5mm	5mm	5mm	5mm	7mm
Motor	Type motor	Forced Air-cooled 2 stroke benzine motor	Forced Air-cooled 4 stroke benzine motor			
	Model	Koshin KC 26 2pk	Honda GX25 2 pk	Honda GXH50 2pk	Honda GX120 4pk	Honda GX160 5,5pk
	Cilinder inhoud	26 cc	25 cc	49,4 cc	122 cc	163 cc
	Nominaal vermogen	-	-	-	2,1 kW / 3600 tpm	2,9 kW / 3600 tpm
	Maximaal vermogen	0,7 kW / 7500 tpm	0,72 kW / 7000 tpm	1,6 kW / 7000 tpm	2,4 kW / 3600 tpm	3,6 kW / 3600 tpm
	Brandstof	Benzine - 2 takt				
	Tank inhoud	0,6 l	0,53 l	0,77 l	2 l	3,1 l
	Operatietijd continue	Ca. 50 min.	Ca. 1 uur	Ca. 2 uur	Ca. 2 uur	Ca. 2 uur
	Startsysteem			Handgestart		
Standaard Accessiores		1 zuigkorf, 2 slangkoppelingen, 3 slangklemmen, 1 motor sleutel set				
Gewicht		5,5 kg	7 kg	15 kg	24 kg	28 kg
Afmeting LxBxH (mm)		263 x 358 x 323	235 x 375 x 330	385 x 311 x 453	460 x 360 x 427	525 x 389 x 463
Artikelnummer		B1.20.107	B1.20.100	B1.20.101	B1.20.102	B1.20.103
Prijs excl. BTW*		€ 419,-	€ 658,-	€ 888,-	€ 698,-	€ 831,-

(*) Raadpleeg de webshop van MPI Pumps & Irrigation of Aubia voor de meest actuele prijzen

Hoge druk motorpompen & Semi-trash motorpompen



SERH-50B



SERH-50V




SERH-50Z





STV-50/80X



STH-50X



STH-80X

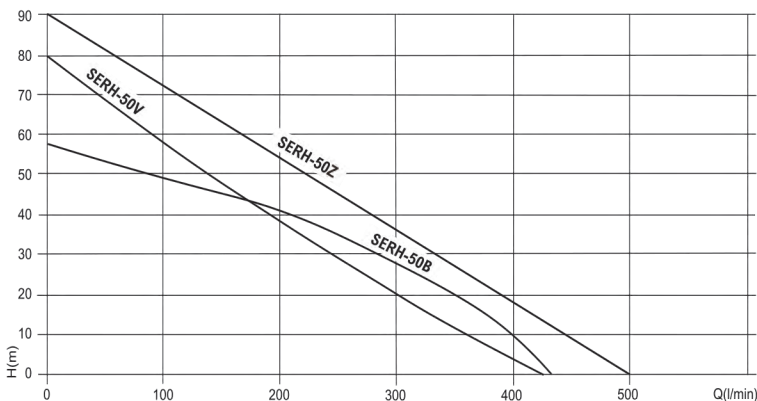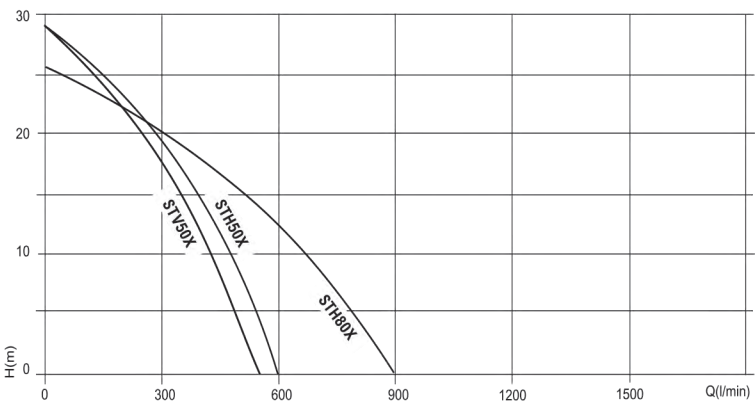

Model		STV-50X	STV-80X	STH-50X	STH-80X	SERH-50B	SERH-50V	SERH-50Z
Pomp	Aansluiting	50 mm (2")	80 mm (3")	50 mm (2")	80 mm (3")	50 mm (2")	50 mm (2")	50 mm (2")
	Draad aansluiting	Buitendraad BSP				Buitendraad BSP		
	Max. Capaciteit	580 l/min (34,8m³/u)	900 l/min (54m³/u)	600 l/min (36m³/u)	900 l/min (54m³/u)	440 l/min (26,4m³/u)	430 l/min (25,8m³/u)	500 l/min (30m³/u)
	Max. Druk	26 m	26 m	29 m	26 m	57 m	80 m	90 m
	Mechanical Seal	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR
	Vuildoorlaat	8mm	9mm	8mm	9mm	1mm	1mm	1mm
Motor	Type motor	Forced Air-cooled 4 stroke benzine motor				Forced Air-cooled 4 stroke benzine motor		
	Model	Koshin K180 4pk	Koshin K180 4pk	Honda GX120 4pk	Honda GX160 5,5pk	Honda GX160 5,5pk	Honda GX160 5,5pk	Honda GX200 5,5pk
	Cilinder inhoud	179 cc	179 cc	122 cc	163 cc	163 cc	163 cc	196 cc
	Nominaal vermogen	3,1 kW / 3600 tpm	3,1 kW / 3600 tpm	2,1 kW / 3600 tpm	2,9 kW / 3600 tpm	2,9 kW / 3600 tpm	3,2 kW / 4300 tpm	3,7 kW / 3600 tpm
	Maximaal vermogen	3,5 kW / 3600 tpm	3,5 kW / 3600 tpm	2,4 kW / 3600 tpm	3,6 kW / 3600 tpm	3,6 kW / 3600 tpm	3,9 kW / 4500 tpm	4,5 kW / 4000 tpm
	Brandstof	Benzine				Benzine		
	Tank inhoud	3,6 l	3,6 l	2 l	3,1 l	3,1 l	3,1 l	3,1 l
	Operatietijd continue	Ca. 2 uur	Ca. 1,5 uur	Ca. 2 uur	Ca. 2 uur	Ca. 2 uur	Ca. 2 uur	Ca. 2 uur
	Startsysteem	Handgestart				Handgestart		
	Standaard Accessoires	1 zuigkorf, 2 slangkoppelingen, 3 slangklemmen, 1 motor sleutel set				1 zuigkorf, 2 slangkoppelingen, 3 slangklemmen, 1 motor sleutel set		
Gewicht		26 kg	30 kg	23 kg	29 kg	35 kg	39 kg	40 kg
Afmeting LxBxH (mm)		500 x 395 x 415	525 x 389 x 473	500 x 395 x 415	525 x 389 x 473	535 x 405 x 440	555 x 450 x 468	570 x 450 x 468
Artikelnummer		B1.20.110	B1.20.111	B1.20.105	B1.20.106	B1.20.117	B1.20.119	B1.20.145
Prijs excl. BTW*		€ 592,-	€ 657,-	€ 1.028,-	€ 1.292,-	€ 1.376,-	€ 1.741,-	€ 1.870,-

(*) Raadpleeg de webshop van MPI Pumps & Irrigation of Aubia voor de meest actuele prijzen

Heavy duty trash motorpompen



KTH-50X





KTH-80/100S



KTH-50D



KTH-80/100D

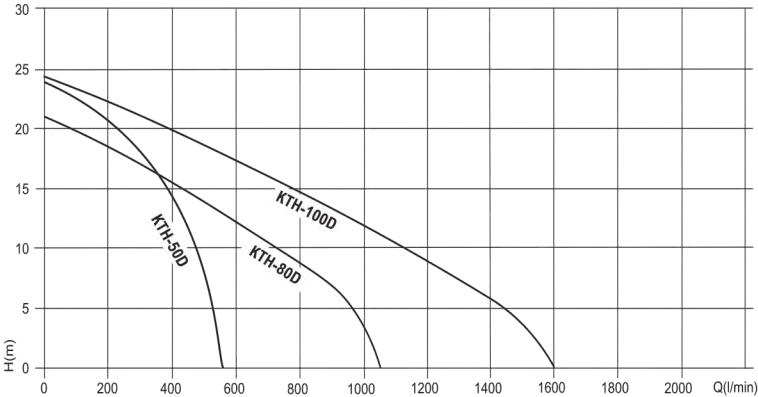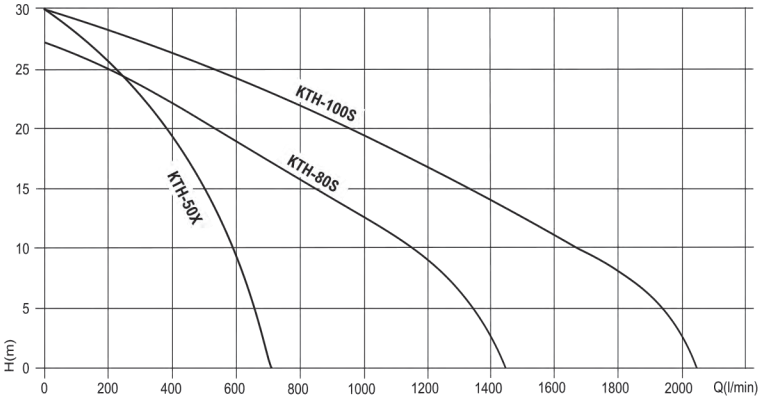

	Model	KTH-50X	KTH-80S	KTH-100S	KTH-50 DHR/DHE	KTH-80 DHR/DHE	KTH-100 DHR/DHE
Pomp	Aansluiting	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")
	Draad aansluiting	Buitendraad BSP					
	Max. Capaciteit	700 l/min (42m³/u)	1450 l/min (87m³/u)	2050 l/min (123m³/u)	560 l/min (33,6m³/u)	1160 l/min (69,6m³/u)	1640 l/min (98,4m³/u)
	Max. Druk	30 m	27 m	30 m	24 m	21 m	24 m
	Mechanical Seal	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR	SIC / SIC + NBR
	Vuilverlaat	20mm	27mm	30mm	20mm	27mm	30mm
Motor	Type motor	Forced Air-cooled 4 stroke benzine motor			Forced Air-cooled 4 stroke diesel motor		
	Model	Honda GX160 5,5 pk	Honda GX270 8,4 pk	Honda GX390 11,7 pk	HATZ 1B20 5 pk	HATZ 1B30 7 pk	HATZ 1B40 8,5 pk
	Cilinder inhoud	163 cc	270 cc	389 cc	232 cc	270 cc	389 cc
	Nominaal vermogen	2,9 kW / 3600 tpm	5,1 kW / 3600 tpm	7,0 kW / 3600 tpm	2,9 kW / 3600 tpm	5,1 kW / 3600 tpm	7,0 kW / 3600 tpm
	Maximaal vermogen	3,6 kW / 3600 tpm	6,3 kW / 3600 tpm	8,7 kW / 3600 tpm	3,6 kW / 3600 tpm	6,3 kW / 3600 tpm	8,7 kW / 3600 tpm
	Brandstof	Benzine			Diesel		
	Tank inhoud	3,1 l	5,3 l	6,1 l	3,2 l	5,3 l	6,1 l
	Operatietijd continue	Ca. 2,2 uur	Ca. 2 uur	Ca. 2 uur	Ca. 4,5 uur	Ca. 2 uur	Ca. 2 uur
	Startsysteem	Handgestart			DHR (Hand gestart) / DHES (Elektrisch gestart)		
Standaard Accessoires		1 zuigkorf, 2 slangkoppelingen, 3 slangklemmen, 1 motor sleutel set					
Gewicht		51 kg	67 kg	83 kg	54 kg	99 kg	140 kg
Afmeting LxBxH (mm)		524 x 498 x 656	570 x 495 x 690	600 x 540 x 745	710 x 700 x 800	710 x 700 x 800	820 x 700 x 1300
Artikelnummer		B1.20.124	B1.20.125	B1.20.126	B1.20.127 / B1.20.130	B1.20.128 / B1.20.131	B1.20.129 / B1.20.132
Prijs excl. BTW*		€ 1.821,-	€ 2.836,-	€ 4.517,-	€ 5.164,- / € 6.086,-	€ 5.336,- / € 6.302,-	€ 6.998,- / € 7.943,-

(*) Raadpleeg de webshop van MPI Pumps & Irrigation of Aubia voor de meest actuele prijzen